


Приспособление для торцевой обработки кареточной трубы RED UNIOR 626477

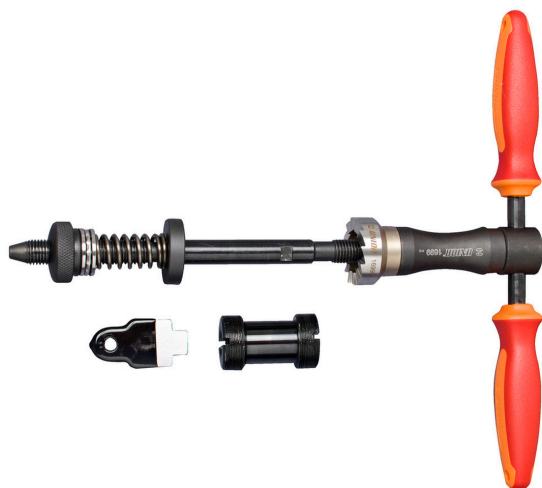

Характеристики

Тип	приспособление для установки кареточного узла
Для стендов и стоек	нет
Вес нетто	2.02 кг
Габариты без упаковки	477x75x68 мм

Приспособление для торцевой обработки кареточной трубы (BSA и ITAL) Unior 626477. Используется для восстановления или подготовки поверхности кареточной трубы. Рукоятка с магнитным фиксатором облегчает сборку инструмента. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка повышенного режима работы обеспечивает комфортное использование.

- Простой в использовании инструмент.
- Инструмент используется для восстановления или подготовки поверхности кареточной трубы
- Рукоятка с магнитным фиксатором облегчает сборку инструмента
- эргономичная двухкомпонентная рукоятка повышенного режима работы
- Инструмент прецизионного изготовления
- Направляющую для установки приспособления для торцевой обработки (цекования) кареточной трубы BSA 1699.4BSA с ключом 1699.5/4P.

Комплектация:

- Рукоятка развёртки с магнитным фиксатором 1695.1/4BI или 1695.1/4BIUS
- Рама приспособления для торцевой обработки (цекования) кареточной трубы BSA и ITA 1699.2/4
- Фреза (цековка) 1699.1
- Направляющая для установки приспособления для торцевой обработки (цекования) кареточной трубы BSA 1699.4BSA с ключом 1699.5/4P
- Направляющая для установки приспособления для торцевой обработки (цекования) кареточной трубы ITA 1699.4ITA

Словения — родина бренда

Словения — страна производства

