



РАСТОЧНО-НАПЛАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС МОБИЛЬНЫЙ

EASY Compact







EASY Compact

Станок Supercombinata EASY Compact предназначен для внутренней расточки и наплавки в диапазоне от Ø 42 мм до Ø 250 мм в очень ограниченном пространстве. С помощью комплекта дополнительных принадлежностей можно выполнять наружную расточку, шлифовку ортогональных поверхностей и выполнение гнезд под стопорные кольца. С помощью принадлежностей можно предложить решения при наличии самых разнообразных требований при ремонте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАМЕТРЫ

Борштанга:	ø 40 x 2200 мм
Внутренняя расточка:	ø 42 – 250 мм
Наружная расточка:	Комплект дополнительных при- надлежностей
Внутренняя наплавка:	ø 42 – 250 мм
Шлифование ортогональных поверхностей:	Комплект дополнительных при- надлежностей

ДВИГАТЕЛЬ ВРАЩЕНИЯ

Пер. ток:	Одна фаза
Номинальная мощность:	1800 кВт
Максимальный крутящий мо- мент на борштанге	290 Нм при 120 об/мин
Скорость вращения борштанги на 1-й скорости:	макс. 100 об/мин (170 Нм)
Скорость вращения борштанги на 2-й скорости:	макс. 340 об/мин (50 Нм)

ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Мотор-редуктор:	Постоянного тока
Номинальная мощность:	90 Вт
Макс. скорость:	11 об/мин
Система подачи:	Электромеханическая
Подача:	Ручная/автоматическая

ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ


Спиральная:	Непрерывная с изменяемым шагом	
Сварочный аппарат:	Совместимый с аппаратами системы MIG/MAG с соединением Евро	

продольный ход

Не ограничен:	С шагом 250 мм
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВ- ЛЕНИЯ	
Питание:	220/240 В (50/60 Гц)
Главный выключатель:	Имеется
Кнопка аварийного останова:	Имеется
Инверсия подачи:	ПРАВ./ЛЕВ.
Инверсия направления вра- щения:	по часовой стрелке/против часо- вой стрелки
Регулировка скорости враще- ния:	Вращение/подача
Общая потребляемая мощ- ность:	2000 кВт
Блок управления 110/120 В:	На заказ

PA3MEP

Длина:	545 мм
Ширина:	220 мм
Высота:	380 мм
Вес центрального блока:	34 кг

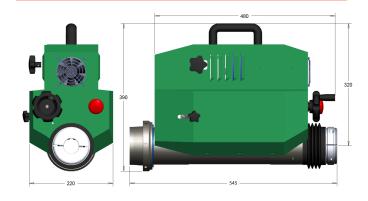



СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

КОЛ-ВО 1	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК МОБИЛЬНОГО РАСТОЧНО-НАПЛА- ВОЧНОГО КОМПЛЕКСА
кол-во 1	ПОДСТАВКА ДЛЯ СТАНКА
кол-во 1	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
кол-во 1	КРОНШТЕЙН БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
кол-во 1	КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ/МАШИНЫ
КОЛ-ВО 1	КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 220 В
КОЛ-ВО 1	БОРШТАНГА Ø 40Х2200 ММ
кол-во 1	УДЛИНИТЕЛЬ БОРШТАНГИ 420 ММ
КОЛ-ВО 1	СТОПОРНЫЙ ПАЛЕЦ УДЛИНИТЕЛЯ
КОЛ-ВО 1	БОРШТАНГА ДЛЯ РАСТОЧКИ Д. 100-250 ММ
КОЛ-ВО 1	СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛЕВОСТОРОННЯЯ ДЕРЖАВКА Ø 12X40 ММ
кол-во 1	ЛЕВОСТОРОННЯЯ ДЕРЖАВКА Ø 12X40 MM
КОЛ-ВО 1	ЛЕВОСТОРОННЯЯ ДЕРЖАВКА Ø 12X60 MM
кол-во 1	ПРАВОСТОРОННЯЯ ДЕРЖАВКА Ø 12Х100 ММ
КОЛ-ВО 1	КОМПЛЕКТ РЕЗЦОВ (10 ШТ.)

кол-во 2	ОСНОВНОЙ СУППОРТ
кол-во 2	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СУППОРТ
кол-во 1	ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ВАЛ ДЛЯ НАПЛАВКИ
кол-во 5	УДЛИНИТЕЛЬ СОПЛА 35 ММ
КОЛ-ВО 4	ШТУЦЕР ГАЗОВЫЙ КОРОТКИЙ
КОЛ-ВО 4	ШТУЦЕР ГАЗОВЫЙ ДЛИННЫЙ
КОЛ-ВО 5	НАПРАВЛЯЮЩЕЕ СОПЛО КОРОТКОЕ Ø 0,8 MM
КОЛ-ВО 5	НАПРАВЛЯЮЩЕЕ СОПЛО ДЛИННОЕ Ø 0,8 MM
кол-во 1	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ НАПЛАВКИ 100X5 MM
кол-во 1	СИСТЕМА ЦЕНТРИРОВАНИЯ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ
кол-во 1	ИЗМЕРИТЕЛЬ СОТЫХ ДОЛЕЙ ДО Ø 250 MM
кол-во 1	ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА
КОЛ-ВО 1	ОПОРА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ГОЛОВКИ
кол-во 1	КЛЮЧИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
кол-во 1	ВИНТЫ И БОЛТЫ





• КОМПЛЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ РАСТОЧКИ

KEP00187	Ø 22 - 44 мм (0,87" - 1,73")	
KEP00188	Ø 32 - 70 мм (1,26" - 2,76")	

ШЛИФОВАНИЕ

KES00186 Ø 48 - 255 mm (1,89" - 10,04")

НАРУЖНАЯ РАСТОЧКА

KEL00202	Ø 100 - 200 мм - Г. 200 мм (3,94" - 7,88")
KEL00203	Ø 150 - 300 мм - Г. 300 мм (5,90" - 11,81")

• ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

AE003017	БОРШТАНГА Ø 40Х3000 ММ
AE000489	НАРУЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ БОРШТАНГИ Ø 30 ММ
AE000487	НАРУЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ БОРШТАНГИ Ø 40 ММ
AE000490	ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ БОРШТАНГИ Ø 40 MM
AE030015	СИСТЕМА САМ
GC37SC	ВНУТРЕННИЙ СУППОРТ Д. 200-300 ММ
GC36SC	КОМПЛЕКТ ИЗ 2 КОНУСОВ ДЛЯ ЦЕНТРИРОВАНИЯ Д. 60-105 ММ
SG00127	СОПЛО Д. 30-50 ММ
COT90201	НАПРАВЛЯЮЩЕЕ СОПЛО ДЛИННОЕ Ø 1,0 MM
COT90202	НАПРАВЛЯЮЩЕЕ СОПЛО КОРОТКОЕ Ø 1,0 MM





Elsa Srl Località La Petrizia SS 106 88050 Sellia Marina (CZ) - Italia (Италия) Тел. (+39) 0961 962854 Факс: (+39) 0961 968716 info@elsasrl.com

www.elsasrl.com

