

this is proformance

**FLEX**

# Ассортимент продукции 2021



# Технические характеристики инструмента

Важнейшие технические характеристики нашего инструмента обозначены следующими символами.



**Долговечный двигатель**  
Новое поколение двигателей. Выдерживает высокие нагрузки, оптимизированная система вентиляции и геометрия щеток обеспечивают долгий срок службы.



**SDS max**  
Крепление инструмента



**Макс. потребляемая мощность**  
ECO - более экономичный двигатель вентилятора с высоким КПД.



**Система контроля скорости**  
Тахогенератор препятствует падению скорости вращения при нагрузке.



**1/2, 1/4 дюйма**  
Крепление инструмента



**Функция сухой очистки**  
Удаление негорючей и невзрывоопасной пыли/грязи.



**Блокировка повторного включения**  
Препятствует непреднамеренному запуску машины при прерывании питания.



**Дополнительная рукоятка**  
Дополнительная ручка-скоба для дополнительного удобства в работе.



**Функция влажной очистки**  
Удаление негорючих и неядовитых жидкостей.



**Плавный пуск**  
Повышенная безопасность, удобство в управлении машиной, а также увеличение ресурса машины благодаря плавному увеличению скорости вращения.



**Дополнительная рукоятка**  
Ручка с возможностью установки слева и справа.



**Общая потребляемая мощность**  
Розетка на 100 – ... Вт для подключения электроинструментов.



**Регулировка скорости**  
Позволяет подобрать оптимальную скорость для различных задач.



**Ручка SoftVib**  
Виброгасящая ручка. Уменьшение нагрузки на кистевые суставы.



**Вакуум / Паскали**  
в Паскалях.



**Контроль температуры**  
Контроль температуры с сенсорным управлением: при достижении критической температуры машина отключается.



**Задняя „рукоятка“, поворотная**  
Задняя рукоятка может поворачиваться на 90°.



**Кабель для подключения к сети**  
Длина кабеля



**Защита от перегрузок**  
При перегрузке машина отключается.



**Крепление на «липучке»**  
Быстрое закрепление шлифующих материалов – без необходимости посадки на клей и зажима.



**Кабель для подключения к сети**  
Кабель для подключения к сети PUR



**Тормоз**  
Механический тормоз уменьшает время остановки рабочего инструмента после выключения машины.



**Центральная подача воды**  
Для «мокрой» обработки гранита и мрамора.



**Кабель для подключения к сети**  
сетевой кабель со штепсельной вилкой фирменного красного цвета.



**Система Anti-Kick Back**  
Предотвращает отдачу машины при заклинивании инструмента.



**Быстроразъемная муфта**  
Быстроразъемная муфта из латуни; для водяного шланга диаметром 1/2 дюйма



**Литий-ионные блоки**  
Без саморазряджения, без эффекта памяти.



**Виброгашение**  
Обеспечивает неустойчивую работу.



**Защитный выключатель PRCD**  
Встроенный защитный выключатель PRCD с обычной безопасной штепсельной вилкой для розеток 230 В.



**Напряжение аккумуляторной батареи**  
в Вольтях.



**Маятниковый ход пильного полотна**  
Возможность подключения маятникового хода. Для быстрого выполнения пильных работ по дереву.



**Система пылеудаления**  
Возможность подключения пылесоса.



**Напряжение аккумуляторной батареи**  
в Вольтях.



**Смена инструмента без использования дополнительного инструмента**  
Простая смена насадок без использования дополнительных приспособлений.



**Принадлежности в антистатическом исполнении**  
Функция отвода статического электричества



**Технология ЕС**  
Бесщеточный двигатель для увеличения ресурса машины.



**Блокировка шпинделя**  
Нажатием кнопки приводной шпиндель блокируется, что делает смену дисков быстрой и простой.



**Шланг для подсоединения пылеотсасывающего устройства**  
Длина пылеудалительного шланга.



**редуктор**  
4-ступенчатый редуктор



**Быстрозажимная гайка FixTec**  
Смена дисков без использования дополнительного инструмента



**Автоматическая очистка основного фильтра**  
Очистка фильтров по таймеру. Обеспечивает неизменно высокую мощность всасывания.



**L-BOXX**  
Система FLEX для транспортировки и хранения.



**Замена сверлильного патрона**  
Без использования инструментов.



**Ручная очистка основного фильтра**  
Ручная очистка фильтров. Обеспечивает неизменно высокую мощность всасывания.



**Чемодан для переноски**  
Прочный чемодан для переноски из металла и пластмассы.



**Винтовой магазин**  
Насадка с ленточным магазином для шурупов.



**Объем резервуара**  
Макс. брутто-объем заполнения



**Сумка для переноски**  
Сумка для переноски – с подкладкой, прочная, легкая и хорошо сохраняющая форму.



**SDS plus**  
Крепление инструмента



**Класс пыли L, M, H**  
Классификация для пылесосов.

## Содержание

	<b>Угловые шлифовальные машины / Прямошлифовальные машины</b>	4
	Для угловых шлифовальных машин / Для прямошлифовальной машины	8
	<b>Обработка металлических поверхностей</b>	11
	Для обработки поверхности металла	14
	<b>Пилы</b>	22
	Для пил	23
	<b>Аккумуляторные инструменты</b>	24
	Принадлежности к аккумуляторному инструменту	37
	<b>Шлифовальные машины для стен и потолков Giraffe®</b>	41
	Для шлифовальных машин для стен и потолков	44
	<b>Обработка поверхностей шлифование</b>	48
	Для обработки поверхности шлифовкой	52
	<b>Машины для санационных работ</b>	59
	Для машин для санационных работ	62
	<b>Специальный инструмент</b>	66
	Для специальных инструментов	66
	<b>Перфораторы</b>	67
	Для Перфоратор	68
	<b>Безопасный пылесос / Промышленный воздухоочиститель</b>	71/79
	Для промышленных / безопасных пылесосов	73/80
	<b>Перемешиватели</b>	81
	Для перемешивателя	82
	<b>Лазерная измерительная техника</b>	83
	Принадлежности для лазерной измерительной техники	85
	<b>Полировальные машины</b>	85
	Для полировальных машин	91
	<b>Машины для обработки натурального камня</b>	94
	Для обработки камня	96
	<b>Система чемоданов для переноски L-BOXX®</b>	99


# Ассортимент продукции 2021

## Угловые шлифовальные машины



**L 9-11 125**  
Угловая шлифовальная машина  
900 Вт, 125 мм  
Но. д. Заказа 492.531

Макс. диаметр шлифовального инструмента 125 мм  
Частота вращения на холостом ходу 11500 /мин  
Потребляемая мощность 900 Вт  
Отдаваемая мощность 600 Вт  
Крепление инструмента М 14  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 300 x 75 x 105 мм  
Вес 2,0 кг  
Код продукта 101




Стандартная комплектация:  
1 защитный кожух, шлифование Ø 125 (436.860) · 1 ручка (437.921) · 1 зажимной фланец (335.282) · 1 зажимная гайка М 14 (100.080) · 1 торцевой штифтовый гаечный ключ (100.110)



**L 12-11 125**  
Угловая шлифовальная машина универсального использования мощностью 1200 Вт, 125 мм  
Но. д. Заказа 447.676

Макс. диаметр шлифовального инструмента 125 мм  
Частота вращения на холостом ходу 11500 /мин  
Потребляемая мощность 1200 Вт  
Отдаваемая мощность 700 Вт  
Крепление инструмента М 14  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 300 x 75 x 105 мм  
Вес 2,0 кг  
Код продукта 101




Стандартная комплектация:  
1 защитный кожух, шлифование Ø 125 (436.860) · 1 ручка (437.921) · 1 зажимной фланец (335.282) · 1 зажимная гайка М 14 (100.080) · 1 торцевой штифтовый гаечный ключ (100.110)



**LE 9-11 125**  
Угловая шлифовальная машина универсального использования мощностью 900 Вт, 125 мм  
Но. д. Заказа 436.291

Макс. диаметр шлифовального инструмента 125 мм  
Частота вращения на холостом ходу 6000-11500 /мин  
Потребляемая мощность 900 Вт  
Отдаваемая мощность 600 Вт  
Крепление инструмента М 14  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 300 x 75 x 105 мм  
Вес 2,0 кг  
Код продукта 101




Стандартная комплектация:  
1 защитный кожух, шлифование Ø 125 (436.860) · 1 ручка (437.921) · 1 зажимной фланец (335.282) · 1 зажимная гайка М 14 (100.080) · 1 торцевой штифтовый гаечный ключ (100.110)



**L 1506 VR**  
Угловая шлифовальная машина мощностью 1200 Вт, 125 мм  
Но. д. Заказа 437.972

Макс. диаметр шлифовального инструмента 125 мм  
Частота вращения на холостом ходу 2200-6800 /мин  
Потребляемая мощность 1200 Вт  
Отдаваемая мощность 700 Вт  
Крепление инструмента М 14  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 305 x 73 x 120 мм  
вес (без защитного кожуха, ручки) 1,9 кг  
Код продукта 101




Стандартная комплектация:  
1 защитный кожух, шлифование Ø 125 (394.394) · 1 боковая рукоятка (194.034) · 1 зажимная гайка М 14 (100.080) · 1 зажимной фланец (191.612) · 1 тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на "липучке" Ø 115 (208.817) · 1 торцевой штифтовый гаечный ключ (100.110)



**LE 9-11 125 L-BOXX**  
Угловая шлифовальная машина универсального использования мощностью 900 Вт, 125 мм  
Но. д. Заказа 436.739

Макс. диаметр шлифовального инструмента 125 мм  
Частота вращения на холостом ходу 6000-11500 /мин  
Потребляемая мощность 900 Вт  
Отдаваемая мощность 600 Вт  
Крепление инструмента М 14  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 300 x 75 x 105 мм  
Вес 2,0 кг  
Код продукта 101



Стандартная комплектация:  
1 защитный кожух, шлифование Ø 125 (436.860) · 1 ручка (437.921) · 1 зажимной фланец (335.282) · 1 зажимная гайка М 14 (100.080) · 1 торцевой штифтовый гаечный ключ (100.110) · 1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) · 1 вкладыш в чемодан для переноски (414.204)



**L 13-10 125-EC**  
Угловая шлифовальная машина с бесщеточным двигателем 1300 Вт, 125 мм  
Но. д. Заказа 495.255

Макс. диаметр шлифовального инструмента 125 мм  
Частота вращения на холостом ходу 10000 /мин  
Потребляемая мощность 1300 Вт  
Отдаваемая мощность 910 Вт  
Крепление инструмента М 14  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 295 x 75 x 110 мм  
Вес 2,0 кг  
Код продукта 101




Стандартная комплектация:  
1 защитный кожух, шлифование Ø 125 (436.860) · 1 ручка (437.921) · 1 зажимной фланец (335.282) · 1 зажимная гайка М 14 (100.080) · 1 торцевой штифтовый гаечный ключ (100.110)



**LE 14-7 125 INOX**  
Угловая шлифовальная машина INOXFLEX мощностью 1400 Вт, специализированный инструмент для обработки нержавеющей и легированных сталей, 125 мм  
Но. д. Заказа 406.546

Макс. диаметр шлифовального инструмента 125 мм  
Макс. диаметр полировального элемента 160 мм  
Частота вращения на холостом ходу 2100-7500 /мин  
Потребляемая мощность 1400 Вт  
Отдаваемая мощность 880 Вт  
Крепление инструмента М 14  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 300 x 70 x 110 мм  
Вес 2,4 кг  
Код продукта 101


Стандартная комплектация:  
1 защитный кожух, шлифование Ø 125 (394.394) · 1 ручка SoftVib (325.376) · 1 зажимной фланец (191.612) · быстрозажимная гайка FixTec М 14 (313.459)



**L 3406 VRG**  
Угловая шлифовальная машина с регулируемой частотой вращения 1400 Вт, 125  
Но. д. Заказа 406.503

Макс. диаметр шлифовального инструмента 125 мм  
Макс. диаметр полировального элемента 160 мм  
Частота вращения на холостом ходу 2100-7500 /мин  
Потребляемая мощность 1400 Вт  
Отдаваемая мощность 880 Вт  
Крепление инструмента М 14  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 325 x 74 x 112 мм  
Вес 2,2 кг  
Код продукта 101


Стандартная комплектация:  
1 защитный кожух, шлифование Ø 125 (394.394) · 1 ручка SoftVib (316.857) · 1 зажимной фланец (191.612) · 1 быстрозажимная гайка FixTec М 14 (313.459)



**L 15-11 125**  
Угловая шлифовальная машина с превосходным тяговым усилием мощностью 1500 Вт, 125 мм  
Но. д. Заказа 447.692

Макс. диаметр шлифовального инструмента 125 мм  
Частота вращения на холостом ходу 11500 /мин  
Потребляемая мощность 1500 Вт  
Отдаваемая мощность 960 Вт  
Крепление инструмента М 14  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 310 x 75 x 105 мм  
Вес 2,3 кг  
Код продукта 101


Стандартная комплектация:  
1 защитный кожух, шлифование Ø 125 (436.860) · 1 ручка SoftVib (316.857) · 1 зажимной фланец (335.282) · 1 зажимная гайка М 14 (100.080)



**LB 17-11 125**  
Угловая шлифовальная машина с тормозом мощностью 1700 ватт, 125 мм  
Но. д. Заказа 447.625

Макс. диаметр шлифовального инструмента 125 мм  
Частота вращения на холостом ходу 11500 /мин  
Потребляемая мощность 1700 Вт  
Отдаваемая мощность 1050 Вт  
Крепление инструмента М 14  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 340 x 77 x 105 мм  
Вес 2,6 кг  
Код продукта 101


Стандартная комплектация:  
1 защитный кожух, шлифование Ø 125 (436.860) · 1 ручка SoftVib (316.857) · 1 зажимной фланец (335.282) · 1 зажимная гайка М 14 (100.080)



**LE 15-11 125**  
Угловая шлифовальная машина с регулируемой частотой вращения 1500 Вт, 125  
Но. д. Заказа 447.722

Макс. диаметр шлифовального инструмента 125 мм  
Частота вращения на холостом ходу 2800-11500 /мин  
Потребляемая мощность 1500 Вт  
Отдаваемая мощность 960 Вт  
Крепление инструмента М 14  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 310 x 75 x 105 мм  
Вес 2,3 кг  
Код продукта 101

Стандартная комплектация:  
1 защитный кожух, шлифование Ø 125 (436.860) · 1 ручка SoftVib (316.857) · 1 зажимной фланец (335.282) · 1 зажимная гайка М 14 (100.080)



**LBE 17-11 125**  
Угловая шлифовальная машина с регулируемой частотой вращения и тормозом мощностью 1700 Вт, 125 мм  
Но. д. Заказа 447.668

Макс. диаметр шлифовального инструмента 125 мм  
Частота вращения на холостом ходу 2800-11500 /мин  
Потребляемая мощность 1700 Вт  
Отдаваемая мощность 1050 Вт  
Крепление инструмента М 14  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 340 x 77 x 105 мм  
Вес 2,6 кг  
Код продукта 101

Стандартная комплектация:  
1 защитный кожух, шлифование Ø 125 (436.860) · 1 ручка SoftVib (316.857) · 1 зажимной фланец (335.282) · 1 зажимная гайка М 14 (100.080)



# Ассортимент продукции 2021



**L 15-10 150**  
Угловая шлифовальная машина  
1500 Вт, 150 мм  
Но. д. Заказа 447.609

Макс. диаметр шлифовального инструмента 150 мм  
Частота вращения на холостом ходу 10000 /мин  
Потребляемая мощность 1500 Вт  
Отдаваемая мощность 880 Вт  
Крепление инструмента М 14  
Диаметр зажимной горловины 45 мм  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 420 x 90 x 90 мм  
Вес 3,6 кг  
Код продукта 101



Стандартная комплектация:  
1 защитный кожух, шлифование Ø 150 (461.881) · 1 ручка (461.873) · 1 зажимной фланец (335.282) · 1 зажимная гайка М 14 (100.080) · 1 торцевой штифтовый гаечный ключ (100.110)



**L 26-6 230**  
Углошлифовальная машина T-Rex на 2600 Вт с колоссальным запасом мощности, 230 мм  
Но. д. Заказа 436.704

Макс. диаметр шлифовального инструмента 230 мм  
Частота вращения на холостом ходу 6500 /мин  
Потребляемая мощность 2600 Вт  
Отдаваемая мощность 1800 Вт  
Крепление инструмента М 14  
Диаметр зажимной горловины 64 мм  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 500 x 106 x 145 мм  
Вес 6,35 кг  
Код продукта 102




Стандартная комплектация:  
1 защитный кожух, шлифование Ø 230 (338.729) · 1 ручка SoftVib (325.384) · 1 зажимной фланец (338.753) · 1 быстрозажимная гайка SDS-Clc М 14 (253.049) · 1 торцовый шестигранный ключ, SW 6 (104.167) · 1 торцевой штифтовый гаечный ключ (100.110)



**L 21-8 180**  
Угловая шлифовальная машина мощностью 2100 Вт, 180 мм  
Но. д. Заказа 392.782

Макс. диаметр шлифовального инструмента 180 мм  
Частота вращения на холостом ходу 8300 /мин  
Потребляемая мощность 2100 Вт  
Отдаваемая мощность 1250 Вт  
Крепление инструмента М 14  
Диаметр зажимной горловины 64 мм  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 495 x 101 x 135 мм  
Вес 5,2 кг  
Код продукта 102



Стандартная комплектация:  
1 защитный кожух, шлифование Ø 180 (416.517) · 1 ручка SoftVib (325.384) · 1 зажимной фланец (338.753) · 1 зажимная гайка М 14 (100.080) · 1 торцевой штифтовый гаечный ключ (100.110)



**DCG L 26-6 230 Set**  
Алмазная отрезная система, 230 мм  
Но. д. Заказа 494.631

Макс. диаметр шлифовального инструмента 230 мм  
Частота вращения на холостом ходу 6500 /мин  
Потребляемая мощность 2600 Вт  
Отдаваемая мощность 1800 Вт  
Крепление инструмента М 14  
Глубина реза / с направляющей шиной 60 / 55 мм  
Диаметр зажимной горловины 64 мм  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В, вкл. пылеудаляющий кожух) 610 x 195 x 290 мм  
Масса с вытяжным кожухом 9,18 кг  
Код продукта 102



Стандартная комплектация:  
1 вытяжной кожух DCG AG 230 (471.895) · 1 универсальный алмазный режущий диск (500.720) · 1 DCG AG комплект резиновых вставок (3 шт.) (494.593) · 1 DCG AG 230 распорное кольцо L26/24/22 (494.615) · 1 ручка SoftVib (325.384) · 1 зажимной фланец (338.753) · 1 зажимная гайка М 14 (100.080) · 1 торцовый шестигранный ключ, SW 6 (104.167) · 1 торцевой штифтовый гаечный ключ (100.110) · 1 Чемодан для переноски (499.579)



**L 21-6 230**  
Угловая шлифовальная машина мощностью 2100 Вт, 230 мм  
Но. д. Заказа 391.514

Макс. диаметр шлифовального инструмента 230 мм  
Частота вращения на холостом ходу 6500 /мин  
Потребляемая мощность 2100 Вт  
Отдаваемая мощность 1250 Вт  
Крепление инструмента М 14  
Диаметр зажимной горловины 64 мм  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 490 x 104 x 90 мм  
Вес 5,4 кг  
Код продукта 102




Стандартная комплектация:  
1 защитный кожух, шлифование Ø 230 (338.729) · 1 ручка SoftVib (325.384) · 1 зажимной фланец (338.753) · 1 зажимная гайка М 14 (100.080) · 1 торцевой штифтовый гаечный ключ (100.110)



## DCG L 26-6 230 G-Set Алмазная отрезная система, 230 мм Но. д. Заказа 494.674

Макс. диаметр шлифовального инструмента 230 мм  
Частота вращения на холостом ходу 6500 /мин  
Потребляемая мощность 2600 Вт  
Отдаваемая мощность 1800 Вт  
Крепление инструмента М 14  
Глубина реза / с направляющей шиной 60 / 55 мм  
Диаметр зажимной горловины 64 мм  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В, вкл. пылеудаляющий кожух) 610 x 195 x 290 мм  
Масса с вытяжным кожухом 9,18 кг  
Код продукта 102

Стандартная комплектация:  
1 вытяжной кожух DCG AG 230 (471.895) ·  
1 универсальный алмазный режущий диск (500.720) ·  
1 направляющая шина GRS 80 (353.280) ·  
1 DCG AG комплект резиновых вставок (3 шт.) (494.593) ·  
1 DCG AG 230 распорное кольцо L26/24/22 (494.615) ·  
1 ручка SoftVib (325.384) ·  
1 зажимной фланец (338.753) ·  
1 зажимная гайка М 14 (100.080) ·  
1 торцевой шестигранный ключ, SW 6 (104.167) ·  
1 торцевой штифтовый гаечный ключ (100.110) ·  
1 Чемодан для переноски (499.579)




## Прямошлифовальные машины

### Н 1105 VE Прямая шлифовальная машина с низкой частотой вращения мощностью 710 Вт Но. д. Заказа 269.956



Макс. диаметр шлифовального инструмента из искусств. смолы/ керамики до 30 мм  
Макс. диаметр шлифовального инструмента, усиленного волокнистым материалом до 50 мм  
Крепление инструмента Ø 3, 6, 8 mm, 1/4"  
Частота вращения на холостом ходу 2500-6500 /мин  
Потребляемая мощность 710 Вт  
Отдаваемая мощность 420 Вт  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 340 x 76 x 84 мм  
Вес 2,1 кг  
Код продукта 104

Стандартная комплектация:  
1 цанговый зажим Ø 6 мм с зажимной гайкой (228.656) ·  
1 стопорный кулачок SW 14 (254.917) ·  
1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 19 (104.914)




### Н 1127 VE Прямая шлифовальная машина с регулируемой высокой частотой вращения мощностью 710 Вт Но. д. Заказа 270.067



Макс. диаметр шлифовального инструмента из искусств. смолы/ керамики до 30 мм  
Макс. диаметр шлифовального инструмента, усиленного волокнистым материалом до 50 мм  
Крепление инструмента Ø 3, 6, 8 mm, 1/4"  
Частота вращения на холостом ходу 10000-30000 /мин  
Потребляемая мощность 710 Вт  
Отдаваемая мощность 420 Вт  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 343 x 70 x 75 мм  
Вес 1,8 кг  
Код продукта 104

Стандартная комплектация:  
1 цанговый зажим Ø 6 мм с зажимной гайкой (228.656) ·  
1 стопорный кулачок SW 14 (254.917) ·  
1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 19 (104.914)



# Ассортимент продукции 2021

## Для угловых шлифовальных машин

### Защитные кожухи



**Защитный кожух, резка**  
Код продукта 229

Наименование	Диаметр в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
GU-C D125 48/C2	125	1	437.069
GU-C D125 48/C	125	1	409.774
GU-C D230 64/C L21-6/L24-6	230	1	389.625

### Пылеудаляющие кожухи



**Пылеудаляющий кожух**  
Код продукта 229

Наименование	Диаметр в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
DE AG D125 Set	125	1	445.479
DE AG D230 Set	230	1	445.487



**Крышка защитного кожуха**  
Код продукта 229

Наименование	Диаметр в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
GU-AD D125	125	1	446.041
GU-AD D150	150	1	454.087
GU-AD D180	180	1	446.718
GU-AD D230	230	1	446.068



**Съемный вытяжной кожух для крупногабаритных угловых шлифовальных машин на 230 мм**  
Код продукта 229

Наименование	Диаметр в мм	Размеры (Д x Ш x В)	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
DCG AG 230	230	365x195x290	1	471.895



**Пылеудаляющий кожух со съемным боковым сегментом**  
Код продукта 229

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
SG-R D125	125 Ø	1	452.572



**Дисковая щетка**  
Код продукта 300

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
ВК-Н SG-R D125	125 Ø	1	454.656

## Отрезные диски



**Алмазный режущий диск Diamantjet Universal**  
Код продукта 221

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
Diamantjet Universal Ø 230	230 Ø 22,2	1	500.720



**Алмазный режущий диск Diamantjet по бетону Standard Beton**  
Код продукта 221

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
125 Ø x 22,2	1	349.046
230 Ø x 22,2	1	349.054



**Алмазный режущий диск Diamantjet по плитке Premium Fliese**  
Код продукта 221

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
115 Ø x 22,2	1	349.011
125 Ø x 22,2	1	349.038

## Лепестковый шлифовальный диск



**Лепестковый шлифовальный диск по металлу и нержавеющей стали, выпуклый**  
Код продукта 222

Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933



**Шлифовальный лепестковый диск SC-VL из нетканого полотна для металла и нержавеющей стали, выпуклый**  
Код продукта 222

Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
125 Ø x 22,2	medium	5	358.606

## Для угловых шлифовальных машин Ø 180 / Ø 230 мм



**Эластичный опорный диск с зажимной гайкой M 14**  
Код продукта 205

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
180 Ø	1	124.079



## Система крепления шлифовальных средств на "липучке" для LE 15-11 125, LBE 17-11 125, L 3406 VRG, LE 14-7 125 INOX, L 1506 VR, LBE 125 18.0-EC




**Тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных средств на "липучке" М 14**  
Код продукта 205

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
115 Ø	1	208.817		
125 Ø	1	231.983		



**Тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на "липучке", амортизированный, М 14**  
Код продукта 205

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240.311		
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350.737		



**Шкурка шлифовальная PURFLEX на бумажной основе с креплением на "липучке"**  
Код продукта 200

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
D125-8 PU-P40 VE50	125 Ø	P 40	50	380.644		
D125-8 PU-P60 VE50	125 Ø	P 60	50	380.652		
D125-8 PU-P80 VE50	125 Ø	P 80	50	380.660		
D125-8 PU-P100 VE50	125 Ø	P 100	50	380.679		
D125-8 PU-P120 VE50	125 Ø	P 120	50	380.687		
D125-8 PU-P150 VE50	125 Ø	P 150	50	380.695		
D125-8 PU-P180 VE50	125 Ø	P 180	50	380.709		



**Шкурка шлифовальная ZIRCOFLEX на бумажной основе с креплением на "липучке"**  
Код продукта 200

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
D125-8 ZI-A40 VE25	125 Ø	A 40	25	393.185		
D125-8 ZI-A60 VE25	125 Ø	A 60	25	393.193		
D125-8 ZI-A80 VE25	125 Ø	A 80	25	393.207		



**Шкурка шлифовальная CERAFLEX на бумажной основе с креплением на "липучке"**  
Код продукта 200

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
D125 CE-K80 VE50	125 Ø	K 80	50	393.215		
D125 CE-K120 VE50	125 Ø	K 120	50	393.223		
D125 CE-K180 VE50	125 Ø	K 180	50	393.231		



**Войлочная подушечка из натурального волокна**  
Код продукта 210

Наименование	Размеры в мм	Тип	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
FP D125 S VE5	125 Ø	гибкий	5	393.355		
FP D125 H VE5	125 Ø	жестк.	5	393.347		

## Щетки для Угловые шлифовальные машины



**Щетка чашечная, Стальная проволока 0,3 мм**  
Код продукта 209

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
60 Ø	1	124.516		



**Щетка чашечная, Стальная проволока 0,5 мм**  
Код продукта 209

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
65 Ø	1	124.524		

## Быстрозажимная гайка



**Быстрозажимная гайка FixTec M 14**  
Код продукта 299

Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
1	313.459		



**Быстрозажимная гайка SDS-Clc M 14**  
Код продукта 299

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
Быстрозажимная гайка SDS-Clc M 14	1	253.049		

## Ручки



**Ручка SoftVib**  
Код продукта 299

Наименование	Тип	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
GS-M M8 SV/S	M 8	1	316.857		



**Ручка SoftVib**  
Код продукта 299

Наименование	Тип	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
GS-M M8 SV	M 8	1	325.376		
GS-M M14 SV	M 14	1	325.384		

# Ассортимент продукции 2021



**Дополнительная рукоятка**  
Код продукта 300

Наименование	Тип	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
GS-K/II M8	M 8	1	437.921		



**Дополнительная рукоятка**  
Код продукта 300

Наименование	Тип	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
GS-K M10	M 10	1	461.873		

## Для прямошлифовальной машины

### Цанговые зажимы для H 1105 VE и H 1127 VE



**Цанговый зажим**  
Код продукта 299

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
3 Ø	1	229.741		
1/4" Ø	1	229.776		
6 Ø	1	228.656		
8 Ø	1	229.768		

## Чемодан для переноски



**Чемодан для переноски L-BOXX®**  
Код продукта 299

Наименование	Наружные размеры Д x Ш x В	Внутренние размеры Д x Ш x В	Вес	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085		

**Вкладыш в чемодан для переноски**  
Код продукта 299

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
ТКЕ 1 HD	1	414.204		



**Чемодан для переноски**  
Код продукта 299

Наименование	Вес	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
TK-S L230/LD180/LD150	4,0	1	444.391		



**Чемодан для переноски**  
Код продукта 299

Наименование	Наружные размеры Д x Ш x В	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
TK-S DCG L26-6 230 Set	610 x 195 x 290	1	499.579		


## Обработка металлических поверхностей



### BSE 8-4 50 Сатирирующая машина TRINOXFLEX Но. д. Заказа 453.404

Потребляемая мощность	800 Вт
Отдаваемая мощность	425 Вт
Макс. диаметр инструмента	125 мм
Ширина инструмента	50 мм
Крепление инструмента	19 мм
Частота вращения на холостом ходу	1400-4000 /мин
Длина кабеля	4,0 м
Размеры (Д x Ш x В)	320 x 210 x 195 мм
Вес	2,3 кг
Код продукта	104

Стандартная комплектация:  
1 насадка для сатирирования BS 50 (459.577) ·  
1 торцовый шестигранный ключ, SW 4 (102.229)




### BRE 8-4 INOX Set Ленточная шлифовальная машина для труб и ленточный напильник TRINOXFLEX в комплекте Но. д. Заказа 453.463

Потребляемая мощность	800 Вт
Отдаваемая мощность	425 Вт
Скорость движения ленты	3-8 м/с
Размер ленты	533 x 4 / 9 / 30 мм
Макс. диаметр трубы	50 мм
Частота вращения на холостом ходу	1400-4000 /мин
Длина кабеля	4,0 м
Размеры (Д x Ш x В)	320 x 210 x 195 мм
Вес	2,6 кг
Код продукта	104

Стандартная комплектация:


- 1 Насадка для ленточного шлифования труб BR 50, без комплект шлифовальных лент (459.585) ·
- 1 шлифовальная насадка, ленточный напильник BF 140, без комплект шлифовальных лент (459.593) ·
- 1 комплект сменных роликов BR 30 Set (459.607) ·
- 2 шлифовальные ленты ZIRCOFLEX P 60, 4 мм (2 шт. из 303.615) ·
- 2 шлифовальные ленты ZIRCOFLEX P 120, 4 мм (2 шт. из 303.623) ·
- 2 шлифовальные ленты ZIRCOFLEX P 60, 9 мм (2 шт. из 257.105) ·
- 2 шлифовальные ленты ZIRCOFLEX P 120, 9 мм (2 шт. из 257.102) ·
- 2 шлифовальные ленты ZIRCOFLEX P 60, 30 мм (2 шт. из 255.328) ·
- 2 шлифовальные ленты ZIRCOFLEX P 120, 30 мм (2 шт. из 255.329) ·
- 1 шлифовальная лента MESHFLEX A 240, 9 mm (1 шт. из 318.663) ·
- 1 шлифовальная лента MESHFLEX A 240, 30 mm (1 шт. из 318.647) ·
- 1 боковая рукоятка (194.034) ·
- 1 торцовый шестигранный ключ, SW 4 (102.229) ·
- 1 торцовый шестигранный ключ, SW 5 (115.460) ·
- 1 торцовый шестигранный ключ, SW 6 (104.167) ·
- 1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 вкладыш в чемодан для переноски (457.337)



### BRE 8-4 9 Ленточная машина для шлифования труб TRINOXFLEX, комплект Но. д. Заказа 453.420

Потребляемая мощность	800 Вт
Отдаваемая мощность	425 Вт
Скорость движения ленты	3-8 м/с
Размер ленты	533 x 4 / 9 / 30 мм
Макс. диаметр трубы	50 мм
Частота вращения на холостом ходу	1400-4000 /мин
Длина кабеля	4,0 м
Размеры (Д x Ш x В)	320 x 210 x 195 мм
Вес	2,7 кг
Код продукта	104

Стандартная комплектация:  
1 Насадка для ленточного шлифования труб BR 50, без комплект шлифовальных лент (459.585) ·  
2 шлифовальные ленты ZIRCOFLEX P 60, 9 мм (2 шт. из 257.105) ·  
2 шлифовальные ленты ZIRCOFLEX P 120, 9 мм (2 шт. из 257.102) ·  
1 торцовый шестигранный ключ, SW 4 (102.229) ·  
1 торцовый шестигранный ключ, SW 6 (104.167) ·  
1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 вкладыш в чемодан для переноски (457.337)



# Ассортимент продукции 2021




## FBE 8-4 140 Ленточный напильник TRINOXFLEX Но. д. Заказа 453.455

Потребляемая мощность	800 Вт
Отдаваемая мощность	425 Вт
Скорость движения ленты	3-8 м/с
Размер ленты	533 x 4-9 / 4-30 мм
Частота вращения на холостом ходу	1400-4000 /мин
Длина кабеля	4,0 м
Размеры (Д x Ш x В)	320 x 210 x 195 мм
Вес	2,6 кг
Код продукта	104

Стандартная комплектация:

- 1 шлифовальная насадка, ленточный напильник BF 140, без комплект шлифовальных лент (459.593) ·
- 2 шлифовальные ленты ZIRCOFLEX P 60, 4 мм (2 шт. из 303.615) ·
- 2 шлифовальные ленты ZIRCOFLEX P 120, 4 мм (2 шт. из 303.623) ·
- 2 шлифовальные ленты ZIRCOFLEX P 60, 9 мм (2 шт. из 257.105) ·
- 2 шлифовальные ленты ZIRCOFLEX P 120, 9 мм (2 шт. из 257.102) ·
- 2 шлифовальные ленты ZIRCOFLEX P 60, 30 мм (2 шт. из 255.328) ·
- 2 шлифовальные ленты ZIRCOFLEX P 120, 30 мм (2 шт. из 255.329) ·
- 1 шлифовальная лента MESHFLEX A 240, 9 мм (1 шт. из 318.663) ·
- 1 шлифовальная лента MESHFLEX A 240, 30 мм (1 шт. из 318.647) ·
- 1 боковая рукоятка (194.034) ·
- 1 торцевой шестигранный ключ, SW 5 (115.460) ·
- 1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 вкладыш в чемодан для переноски (457.337)




## BSE 14-3 100 Сатинировальная машина TRINOXFLEX Но. д. Заказа 433.411

Потребляемая мощность	1400 Вт
Отдаваемая мощность	880 Вт
Макс. диаметр инструмента	125 мм
Ширина инструмента	100 мм
Крепление инструмента	19 мм
Частота вращения на холостом ходу	1000-3500 /мин
Длина кабеля	4,0 м
Размеры (Д x Ш x В)	320 x 210 x 195 мм
Вес	2,9 кг
Код продукта	104

Стандартная комплектация:

- 1 насадка для сатинирования BS 100 (433.462)




## BSE 14-3 100 Set Сатинировальная машина TRINOXFLEX, комплект Но. д. Заказа 433.438

Потребляемая мощность	1400 Вт
Отдаваемая мощность	880 Вт
Макс. диаметр инструмента	125 мм
Ширина инструмента	100 мм
Крепление инструмента	19 мм
Частота вращения на холостом ходу	1000-3500 /мин
Длина кабеля	4,0 м
Размеры (Д x Ш x В)	320 x 210 x 195 мм
Вес	2,9 кг
Код продукта	104


Стандартная комплектация:

- 1 насадка для сатинирования BS 100 (433.462) ·
- 1 надувной резиновый ролик (433.896) ·
- 1 воздушный насос (256.284) ·
- 1 шлифовальная накладка из нетканого полотна, А 280/мягкая (256.975) ·
- 1 гильза для суперфинишной обработки S 600 (436.429) ·
- 1 гильза для суперфинишной обработки S 1500 (436.437) ·
- 1 шлифовальная гильза MESHFLEX A 400 (434.612) ·
- 3 шлифовальных гильзы ZIRCOFLEX P 80 (3 шт. из 434.515) ·
- 3 шлифовальных гильзы ZIRCOFLEX P 120 (3 шт. из 434.523) ·
- 3 шлифовальных гильзы CERAFLEX K 120 (3 шт. из 434.566) ·
- 3 шлифовальных гильзы CORUFLEX P 180 (3 шт. из 434.574) ·
- 1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 вкладыш в чемодан для переноски (433.918)



## BME 14-3 L Базовый двигатель TRINOXFLEX Но. д. Заказа 433.403

Потребляемая мощность	1400 Вт
Отдаваемая мощность	880 Вт
Макс. диаметр инструмента	125 мм
Ширина инструмента	100 мм
Крепление инструмента	Быстроразъемная муфта
Частота вращения на холостом ходу	1000-3500 /мин
Длина кабеля	4,0 м
Длина	320 мм
Вес	2,1 кг
Код продукта	104






**BRE 14-3 125 Set**  
Ленточная машина для шлифования труб TRINOXFLEX, комплект  
Но. д. Заказа 433.446

Потребляемая мощность 1400 Вт  
Отдаваемая мощность 880 Вт  
Скорость движения ленты 3,5-10 м/с  
Размер ленты 760 x 40 мм  
Макс. диаметр трубы 125 мм  
Частота вращения на холостом ходу 1000-3500 /мин  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 520 x 160 x 220 мм  
Вес 3,6 кг  
Код продукта 104


Стандартная комплектация:  
1 насадка для ленточного шлифования труб BS 125 (433.470) ·  
1 лента для суперфинишной обработки S 600 (326.917) ·  
1 лента для суперфинишной обработки S 1500 (326.933) ·  
1 шлифовальная лента MESHFLEX A 240 (1 шт. из 326.879) ·  
1 шлифовальная лента MESHFLEX A 400 (1 шт. из 326.852) ·  
5 шлифовальные ленты CORUFLEX P 80 (5 шт. из 326.739) ·  
5 шлифовальные ленты CORUFLEX P 120 (5 шт. из 326.755) ·  
5 шлифовальные ленты CORUFLEX P 240 (5 шт. из 434.914) ·  
1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 вкладыш в чемодан для переноски (433.918)



**BBE 14-3 110**  
Щеточная машина TRINOXFLEX  
Но. д. Заказа 471.097

Потребляемая мощность 1400 Вт  
Отдаваемая мощность 880 Вт  
Макс. диаметр инструмента 120 мм  
Ширина инструмента 100 мм  
Крепление инструмента 19 мм  
Частота вращения на холостом ходу 1000-3500 /мин  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 335 x 190 x 210 мм  
Вес 2,9 кг  
Код продукта 104


Стандартная комплектация:  
1 щеточная насадка BB 110 (461.555) ·  
1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 вкладыш в чемодан для переноски (451.991)



**BBE 14-3 110 Set**  
Щеточная машина TRINOXFLEX  
Но. д. Заказа 461.504

Потребляемая мощность 1400 Вт  
Отдаваемая мощность 880 Вт  
Макс. диаметр инструмента 120 мм  
Ширина инструмента 100 мм  
Крепление инструмента 19 мм  
Частота вращения на холостом ходу 1000-3500 /мин  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 335 x 190 x 210 мм  
Вес 2,9 кг  
Код продукта 105


Стандартная комплектация:  
1 щеточная насадка BB 110 (461.555) ·  
1 Нейлоновая щетка D110/85 P46 (465.135) ·  
1 щетка из многожильной Сталь проволоки D100/85 (465.178) ·  
1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 вкладыш в чемодан для переноски (451.991)



**BSE 14-3 INOX Set**  
Сатирировальная машина и ленточная машина для шлифования труб TRINOXFLEX, комплект  
Но. д. Заказа 433.454

Потребляемая мощность 1400 Вт  
Отдаваемая мощность 880 Вт  
Макс. диаметр инструмента 125 мм  
Ширина инструмента 100 мм  
Крепление инструмента 19 мм  
Скорость движения ленты 3,5-10 м/с  
Размер ленты 760 x 40 мм  
Макс. диаметр трубы 125 мм  
Частота вращения на холостом ходу 1000-3500 /мин  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 320 x 210 x 195 мм  
Вес 3,6 кг  
Код продукта 104

Стандартная комплектация:  
1 насадка для ленточного шлифования труб BS 125 (433.470) ·  
1 насадка для сатирирования BS 100 (433.462) ·  
1 надувной резиновый ролик (433.896) ·  
1 воздушный насос (256.284) ·  
1 лента для суперфинишной обработки S 600 (326.917) ·  
1 лента для суперфинишной обработки S 1500 (326.933) ·  
1 шлифовальная лента MESHFLEX A 240 (1 шт. из 326.879) ·  
1 шлифовальная лента MESHFLEX A 400 (1 шт. из 326.852) ·  
5 шлифовальные ленты CORUFLEX P 80 (5 шт. из 326.739) ·  
5 шлифовальные ленты CORUFLEX P 120 (5 шт. из 326.755) ·  
5 шлифовальные ленты CORUFLEX P 240 (5 шт. из 434.914) ·  
1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 вкладыш в чемодан для переноски (433.918)



# Ассортимент продукции 2021



## LBR 1506 VRA Ленточная машина для шлифования сварных швов и труб мощностью 1200 Вт Но. д. Заказа 282.499

Потребляемая мощность	1200 Вт
Отдаваемая мощность	700 Вт
Скорость движения ленты	10-30 м/с
Размер ленты	618 x 40 мм
Длина кабеля	4,0 м
Размеры (Д x Ш x В)	495 x 150 x 115 мм
Вес	4,2 кг
Код продукта	104




Стандартная комплектация:

- 1 боковая рукоятка (252.721) ·
- 1 шлифовальная лента ZIRCOFLEX P 60 (1 шт. из 445.061) ·
- 1 шлифовальная лента ZIRCOFLEX P 120 (1 шт. из 266.132) ·
- 1 шлифовальная лента MESHFLEX A 240 (1 шт. из 317.977) ·
- 1 торцовый шестигранный ключ, SW 5 (115.460) ·
- 1 торцовый шестигранный ключ, SW 6 (104.167) ·
- 1 торцовый шестигранный ключ, SW 3 (178.772)



## ST 1005 VE Пальчиковая шлифовальная машина Но. д. Заказа 259.540

Потребляемая мощность	400 Вт
Отдаваемая мощность	220 Вт
Шлифовальный инструмент	39 x 60 мм
Ход	8 мм
Число ходов на холостом ходу	1200-4500 /мин
Длина кабеля	4,0 м
Размеры в мм	450 x 70 mm
Вес	2,2 кг
Код продукта	104



Стандартная комплектация:

- 2 шлифовальные колодки со шлифовальными подушечками на "липучке" (1 комплект) ·
- 10 шлифовальных шкур на бумажной основе с креплением на "липучке", P 60 (258.299) ·
- 10 шлифовальных шкур на бумажной основе с креплением на "липучке", P 120 (258.300) ·
- 10 шлифовальных шкур на бумажной основе с креплением на "липучке", P 180 (258.301) ·
- 10 насадок из нетканого полотна с креплением на "липучке", A 240, 39 x 60 мм (258.302) ·
- 1 торцовый шестигранный ключ, SW 3 (217.794)

## Для обработки поверхности металла

### Принадлежности для INOXFLEX LE 14-7 125



#### Отрезной диск тонкий/для стали (1 мм) Код продукта 220

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа			
125 Ø x 1 x 22,2	10	349.836			



#### Лепестковый шлифовальный диск по металлу и нержавеющей стали, выпуклый Код продукта 222

Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925		
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933		



#### Шлифовальный лепестковый диск SC-VL из нетканого полотна для металла и нержавеющей стали, выпуклый Код продукта 222

Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
125 Ø x 22,2	medium	5	358.606		



#### Диск для шлифования угловых швов Код продукта 225

Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
125 Ø x 6 x 22,2	6 A medium	10	358.711		
125 Ø x 6 x 22,2	3 S fine	10	358.703		



#### Шлифовальный диск PYRAFLEX Код продукта 200

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
D125 PY-A30 VE10	125 Ø	A 30 (K 600)	10	358.819		
D125 PY-A45 VE10	125 Ø	A 45 (K 400)	10	358.800		
D125 PY-A65 VE10	125 Ø	A 65 (K 280)	10	358.797		
D125 PY-A160 VE10	125 Ø	A 160 (K 120)	10	364.592		



#### Диск из нетканого полотна SC с креплением на "липучке" Код продукта 201

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
D125 SC-C VE10	125 Ø	coarse	10	358.614		
D125 SC-M VE10	125 Ø	medium	10	358.622		
D125 SC-VF VE10	125 Ø	very fine	10	358.630		



**Подушечка для суперфинишной обработки**  
Код продукта 211

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
D125 SU-S600	125 Ø	S 600	1	318.191
D125 SU-S1500	125 Ø	S 1500	1	318.205
D125 SU-S2500	125 Ø	S 2500	1	320.234



**Быстрозажимная гайка FixTec M 14**  
Код продукта 299

Наименование	Размеры	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
		1	313.459



**Войлочная подушечка из натурального волокна**  
Код продукта 210

Наименование	Размеры в мм	Тип	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
FP D125 H VE5	125 Ø	жестк.	5	393.347
FP D125 S VE5	125 Ø	гибкий	5	393.355



**Чемодан для переноски**  
Код продукта 299

Наименование	Размеры (Д x Ш x В)	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
TK-L 530x375x130	530 x 375 x 130	1	367.192



**Полировальная паста Poli white**  
Код продукта 212

Вес kg	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
0,7	1	255.004

**Вкладыш в чемодан для переноски**  
Код продукта 299

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
TKE LE14-7 INOX	1	367.206



**Полировальная паста Poli blue**  
Код продукта 212

Вес kg	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
0,7	1	255.005

## Принадлежности для TRINOXFLEX BSE/BRE/BBE 14-3



**Полировальный крем Poli creme**  
Код продукта 212

Вес kg	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
1	1	255.006



**Шлифовальная насадка для сатинирования**  
Код продукта 299

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
BS 100	1	433.462



**Полировальный набор Poli-Set mini белая паста/синяя паста/крем**  
Код продукта 212

Наименование	Вес kg	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
PP-W/B/C	3 x 0,1	1 набор	365.041



**Насадка для ленточного шлифования труб**  
Код продукта 299

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
BR 125	1	433.470



**Тарелка шлифовальная круг с креплением на "липучке"**  
Код продукта 205

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
SP D125-8 H/F	125 Ø	1	391.727



**Шлифовальная насадка для крацевания**  
Код продукта 299

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
BB 110	1	461.555



**Тарельчатый шлифовальный круг с покрытием "липучкой" для крепления шлифовальных средств "Hook"**  
Код продукта 205

Размеры в мм	Тип	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
125 Ø x M 14	Klett Hook	1	364.584



**Пылеудаляющий кожух**  
Код продукта 299

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
BG D 110	1	461.547

# Ассортимент продукции 2021

## Щеточная планка

Код продукта 300



Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа			
BL-S BG	1	461.563			

## Надувной резиновый ролик

Код продукта 209



Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
AS 100x100	100 Ø x 100	1	433.896		
AS 90x100	90 Ø x 100	1	256.415		

## Воздушный насос

Код продукта 209



Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа			
	1	256.284			

## Расширительный валик

Код продукта 209



Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
ES 100x100	100 Ø x 100	1	433.926		

## Приводной ролик

Код продукта 209



Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
RA 62x70 INOX	62 Ø x 70	1	303.054		

## Комплект распорных колец

Код продукта 209



Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа			
	6	250.522			

## Поли клин

Код продукта 203



Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
100 Ø x 100	extra coarse	1	257.375		

## Принадлежности для TRINOXFLEX BSE/BRE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC

### Шлифовальная насадка для сатинирования

Код продукта 299



Наименование	Ширина	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
BS 50	50	1	459.577		

### Насадка для ленточного шлифования труб

Код продукта 299



Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа			
BR 50	1	459.585			

### Комплект сменных роликов

Код продукта 299



Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа			
BR 9 Set	1	459.615			

### Комплект сменных роликов

Код продукта 299



Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа			
BR 30 Set	1	459.607			

### Шлифовальная насадка, ленточный напильник

Код продукта 299



Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа			
BF 140	1	459.593			

### Насадка для шлифования угловых сварных швов

Код продукта 299



Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа			
LK 152	1	503.762			

### Прессованный шлифовальный диск

Код продукта 225



Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
152 x 3 x 25	мягк.	1	313.416		
152 x 3 x 25	жестк.	1	313.424		
152 x 6 x 25	мягк.	1	313.432		
152 x 6 x 25	жестк.	1	313.440		





**Профилирующий камень**  
Код продукта 299

Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
1	315.494



**Быстросажимная гайка FixTec M 14**  
Код продукта 299

Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
1	313.459



**Шлифовальный наборный круг Мор**  
Код продукта 203

Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
100 Ø x 50	P 40	1	250.496
100 Ø x 50	P 60	1	250.498
100 Ø x 50	P 80	1	250.499
100 Ø x 50	P 120	1	250.501
100 Ø x 50	P 180	1	250.504
100 Ø x 50	P 240	1	250.505
100 Ø x 100	P 40	1	358.827
100 Ø x 100	P 60	1	358.835
100 Ø x 100	P 80	1	358.843
100 Ø x 100	P 120	1	358.851
100 Ø x 100	P 180	1	358.878
100 Ø x 100	P 240	1	358.886



**Шлифовальная насадка из нетканого полотна**  
Код продукта 203

Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
100 Ø x 100	A 80 (coarse)	1	377.910
100 Ø x 100	A 180 (medium)	1	377.929
100 Ø x 100	A 280 (fine)	1	377.937



**Шлифовальная насадка из нетканого полотна**  
Код продукта 203

Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
100 Ø x 50	A 80 (coarse)	1	250.509
100 Ø x 50	A 160 (medium)	1	250.510
100 Ø x 50	A 280 (fine)	1	250.512
100 Ø x 50	A 400 (very fine)	1	250.513
100 Ø x 100	A 80 (coarse)	1	256.973
100 Ø x 100	A 160 (medium)	1	256.974
100 Ø x 100	A 280 (fine)	1	256.975
100 Ø x 100	A 400 (very fine)	1	256.976



**Шлифовальный наборный круг Мор с насадками из нетканого полотна**  
Код продукта 203

Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
100 Ø x 50	P 80/A 160	1	250.515
100 Ø x 50	P 150/A 280	1	250.516
100 Ø x 50	P 240/A 280	1	358.894
100 Ø x 100	P 80/A 160	1	256.977
100 Ø x 100	P 150/A 280	1	256.978
100 Ø x 100	P 240/A 280	1	358.908



**Гофрированная шлифовальная насадка из нетканого полотна**  
Код продукта 203

Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
100 Ø x 100	A 100	1	347.272
100 Ø x 100	A 180	1	347.280
100 Ø x 100	A 280	1	347.299



**Мягкий шлифовальный ролик**  
Код продукта 203

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
Мягкий шлифовальный ролик K60 D100x50	100 Ø x 50	K 60	1	250.525
Мягкий шлифовальный ролик K180 D100x50	100 Ø x 50	K 180	1	250.526



**Нейлоновая щетка**  
Код продукта 209

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
BW-NY D110/85 P46	110 Ø x 85	P 46	1	465.135
BW-NY D110/85 P120	110 Ø x 85	P 120	1	465.143



**Щетка из проволоки VA**  
Код продукта 203

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
100 Ø x 70	1	251.625



**Щетка из многожильной проволоки**  
Код продукта 203

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
100 Ø x 70	1	251.626

# Ассортимент продукции 2021



**щетка из многожильной Сталь проволоки**  
Код продукта 209

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
BW-S D100/85	100 Ø x 85	1	465.178



**Многожильная проволочная щетка из нержавеющей стали**  
Код продукта 209

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
BW-INOX D100/85	100 Ø x 85	1	465.151



**Полировальный ролик из фетра**  
Код продукта 210

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
100 Ø x 50	1	257.374



**Полировальный хлопковый круг**  
Код продукта 210

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
100 Ø x 10	8	317.950



**Гильза для суперфинишной обработки**  
Код продукта 211

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
90x100 SU-S600	90 Ø x 100	S 600	1	318.175
90x100 SU-S1500	90 Ø x 100	S 1500	1	318.183
100x100 SU-S600	100 Ø x 100	S 600	1	436.429
100x100 SU-S1500	100 Ø x 100	S 1500	1	436.437



**Шлифовальная гильза ZIRCOFLEX**  
Код продукта 200

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
90x100 ZI-P60 VE5	90 Ø x 100	P 60	5	256.285
90x100 ZI-P100 VE5	90 Ø x 100	P 100	5	256.286
90x100 ZI-P180 VE5	90 Ø x 100	P 180	5	256.287
100x100 ZI-P60 VE5	100 Ø x 100	P 60	5	434.507
100x100 ZI-P80 VE5	100 Ø x 100	P 80	5	434.515
100x100 ZI-P120 VE5	100 Ø x 100	P 120	5	434.523



**Шлифовальная гильза CERAFLEX**  
Код продукта 200

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
100x100 CE-K60 VE5	100 Ø x 100	60	5	434.531
100x100 CE-K80 VE5	100 Ø x 100	80	5	434.558
100x100 CE-K120 VE5	100 Ø x 100	120	5	434.566



**Шлифовальная гильза CORUFLEX**  
Код продукта 200

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
100x100 CR-P180 VE5	100 Ø x 100	P 180	5	434.574
100x100 CR-P240 VE5	100 Ø x 100	P 240	5	434.582



**Шлифовальная гильза MESHFLEX**  
Код продукта 201

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
90x100 ME-A100	90 Ø x 100	A 100	1	256.288
90x100 ME-A240	90 Ø x 100	A 240	1	256.289
90x100 ME-A400	90 Ø x 100	A 400	1	256.290
100x100 ME-A100	100 Ø x 100	A 100	1	434.590
100x100 ME-A240	100 Ø x 100	A 240	1	434.604
100x100 ME-A400	100 Ø x 100	A 400	1	434.612



**Шлифовальная лента с креплением на "липучке"**  
Код продукта 200

Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
600 x 40	P 60	10	284.718
600 x 40	P 120	10	284.726



**Насадки из нетканого полотна с креплением на "липучке"**  
Код продукта 201

Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
600 x 40	A 100	2	281.069
600 x 40	A 180	2	281.077
600 x 40	S 400	2	281.085



**Лента для суперфинишной обработки**  
Код продукта 211

Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
600 x 40	S 1500	2	318.736



**Шлифовальная лента MESHFLEX**  
Код продукта 201

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
760x40 ME-A100 VE3	760 x 40	A 100	3	326.895
760x40 ME-A240 VE3	760 x 40	A 240	3	326.879
760x40 ME-A400 VE3	760 x 40	A 400	3	326.852



**Приводной ремень с креплением на "липучке", синий**  
Код продукта 209

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
700 x 30	2	281.050



**Лента для суперфинишной обработки**  
Код продукта 211

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
760x40 SU-S600	760 x 40	S 600	1	326.917
760x40 SU-S1500	760 x 40	S 1500	1	326.933



**Клейкая лента для шлифовальной ленты**  
Код продукта 209

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
40 x 5000	1	251.838



**Чемодан для переноски L-BOXX®**  
Код продукта 299

Наименование	Наружные размеры Д x Ш x В	Внутренние размеры Д x Ш x В	Вес	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093



**Шлифовальная лента ZIRCOFLEX**  
Код продукта 200

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
760x40 ZI-P36 VE10	760 x 40	P 36	10	438.464
760x40 ZI-P40 VE10	760 x 40	P 40	10	438.472
760x40 ZI-P60 VE10	760 x 40	P 60	10	438.480
760x40 ZI-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	438.499
760x40 ZI-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	438.502

**Вкладыш в чемодан для переноски**  
Код продукта 299



**Шлифовальная лента CERAFLEX**  
Код продукта 200

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
760x40 CE-K60 VE10	760 x 40	60	10	438.510
760x40 CE-K80 VE10	760 x 40	80	10	438.529
760x40 CE-K120 VE10	760 x 40	120	10	438.537

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
ТКЕ BRE 8-4/ FBE 8-4	1	457.337
ТКЕ BF140, BR50, BS50, LK152	1	502.812
ТКЕ BSE/BRE14-3	1	433.918
ТКЕ BBE	1	451.991
ТКЕ BME 18.0-EC	1	502.804
ТКЕ LLK1503	1	436.658



**Шлифовальная лента CORUFLEX**  
Код продукта 200

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
760x40 CR-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	326.739
760x40 CR-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	326.755
760x40 CR-P180 VE10	760 x 40	P 180	10	434.906
760x40 CR-P240 VE10	760 x 40	P 240	10	434.914

# Ассортимент продукции 2021

## Принадлежности для FBE 8-4 140



### Лентодержатель, 9 мм, заостренной формы

Код продукта 209

Размеры ролика  
в мм

25 Ø x 9

Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
1	256.525



### Лентодержатель, 9 мм, сферической формы

Код продукта 209

Размеры ролика  
в мм

25 Ø x 9

Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
1	256.532



### Лентодержатель, 30 мм, малый ролик

Код продукта 209

Размеры ролика  
в мм

20 Ø x 30

Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
1	255.282



### Лентодержатель, 30 мм, большой ролик

Код продукта 209

Размеры ролика  
в мм

30 Ø x 30

Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
1	258.888

## Шлифовальная лента ZIRCOFLEX

Код продукта 200



Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
533x4 ZI-P60 VE10	533 x 4	P 60	10	303.615
533x4 ZI-P80 VE10	533 x 4	P 80	10	434.620
533x4 ZI-P120 VE10	533 x 4	P 120	10	303.623
533x9 ZI-P40 VE10	533 x 9	P 40	10	257.101
533x9 ZI-P60 VE10	533 x 9	P 60	10	257.105
533x9 ZI-P80 VE10	533 x 9	P 80	10	434.639
533x9 ZI-P120 VE10	533 x 9	P 120	10	257.102
533x30 ZI-P40 VE10	533 x 30	P 40	10	256.538
533x30 ZI-P60 VE10	533 x 30	P 60	10	255.328
533x30 ZI-P80 VE10	533 x 30	P 80	10	434.647
533x30 ZI-P120 VE10	533 x 30	P 120	10	255.329

## Шлифовальная лента CERAFLEX

Код продукта 200



Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
533x4 CE-K60 VE10	533 x 4	60	10	434.655
533x4 CE-K80 VE10	533 x 4	80	10	434.663
533x4 CE-K120 VE10	533 x 4	120	10	434.671
533x9 CE-K60 VE10	533 x 9	60	10	434.698
533x9 CE-K80 VE10	533 x 9	80	10	434.701
533x9 CE-K120 VE10	533 x 9	120	10	434.728
533x30 CE-K60 VE10	533 x 30	60	10	434.736
533x30 CE-K80 VE10	533 x 30	80	10	434.744
533x30 CE-K120 VE10	533 x 30	120	10	434.752

## Шлифовальная лента CORUFLEX

Код продукта 200



Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
533x4 CR-P120 VE10	533 x 4	P 120	10	434.760
533x4 CR-P180 VE10	533 x 4	P 180	10	434.779
533x4 CR-P240 VE10	533 x 4	P 240	10	434.787
533x9 CR-P120 VE10	533 x 9	P 120	10	434.795
533x9 CR-P180 VE10	533 x 9	P 180	10	434.809
533x9 CR-P240 VE10	533 x 9	P 240	10	434.817
533x30 CR-P120 VE10	533 x 30	P 120	10	434.825
533x30 CR-P180 VE10	533 x 30	P 180	10	434.833
533x30 CR-P240 VE10	533 x 30	P 240	10	434.841

## Шлифовальная лента MESHFLEX

Код продукта 211



Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
533x9 ME-A240 VE3	533 x 9	A 240	3	318.663
533x9 ME-A400 VE3	533 x 9	A 400	3	318.671
533x30 ME-A100 VE3	533 x 30	A 100	3	434.868
533x30 ME-A240 VE3	533 x 30	A 240	3	318.647
533x30 ME-A400 VE3	533 x 30	A 400	3	318.655

## Полировальная паста Poli white


Код продукта 212



Вес kg	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
0,7	1	255.004

## Полировальная паста Poli blue

Код продукта 212



Вес kg	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
0,7	1	255.005

## Полировальный крем Poli creme

Код продукта 212



Вес kg	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
1	1	255.006



## Полировальный набор Poli-Set mini белая паста/синяя паста/крем

Код продукта 212

Наименование	Вес kg	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
PP-W/B/C	3 x 0,1	1 набор	365.041

## Принадлежности для LBR 1506 VRA



### Шлифовальная лента ZIRCOFLEX

Код продукта 200

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
618x40 ZI-P36 VE10	618 x 40	P 36	10	223.670
618x40 ZI-P60 VE10	618 x 40	P 60	10	223.689
618x40 ZI-P80 VE10	618 x 40	P 80	10	434.876
618x40 ZI-P120 VE10	618 x 40	P 120	10	266.132



### Шлифовальная лента CORUFLEX

Код продукта 200

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
618x40 CR-P180 VE10	618 x 40	P 180	10	434.884
618x40 CR-P240 VE10	618 x 40	P 240	10	434.892



### Шлифовальная лента MESHFLEX

Код продукта 201

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
618x40 ME-A100 VE3	618 x 40	A 100	3	317.969
618x40 ME-A240 VE3	618 x 40	A 240	3	317.977
618x40 ME-A400 VE3	618 x 40	A 400	3	317.985




### Волокно

Код продукта 210

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
618 x 40	1	255.003

## Принадлежности для ST 1005 VE



### Шкурка шлифовальная на бумажной основе с креплением на "липучке"

Код продукта 200

Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
39 x 60	P 60	10	258.299
39 x 60	P 120	10	258.300
39 x 60	P 180	10	258.301



### Шлифовальная накладка из нетканого полотна с креплением на "липучке"

Код продукта 201

Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
39 x 60	A 240	10	258.302



### Шлифовальная колодка, прямоугольная

Код продукта 300

Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
1	258.031



### Шлифовальная колодка заостренной формы

Код продукта 300

Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
1	255.265

## Принадлежности для LP 1503 VR



### Приводной ролик

Код продукта 209

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
RA 60x100	60 Ø x 100	1	255.731



### Нейлоновая щетка

Код продукта 203

Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
100 Ø x 70	S 80	1	251.624

## Пилы



**RS 11-28**  
**Универсальная сабельная электропила с переключателем ускорения мощностью 1100 Вт**  
**Но. д. Заказа 432.776**

Число ходов на холостом ходу	0-2700 /мин
Ход	28 мм
Потребляемая мощность	1100 Вт
Отдаваемая мощность	600 Вт
Макс. толщина материала при работе по дереву	230 мм
Макс. толщина материала при работе по металлу	20 мм
Длина кабеля	4,0 м
Размеры (Д x Ш x В)	510 x 94 x 170 мм
Вес	3,6 кг
Код продукта	109

Стандартная комплектация:  
 1 Чемодан для переноски (436.607)



**RS 13-32**  
**Сабельная пила 1300 ватт с разной скоростью**  
**Но. д. Заказа 438.383**

Число ходов на холостом ходу	0-3000 /мин
Ход	32 мм
Потребляемая мощность	1300 Вт
Отдаваемая мощность	600 Вт
Макс. толщина материала при работе по дереву	230 мм
Макс. толщина материала при работе по металлу	20 мм
Длина кабеля	4,0 м
Размеры (Д x Ш x В)	510 x 93 x 175 мм
Вес	4,6 кг
Код продукта	109


Стандартная комплектация:  
 1 Чемодан для переноски (455.059)



**RSP 13-32**  
**Сабельная пила с маятниковым ходом мощностью 1300 Вт**  
**Но. д. Заказа 438.367**

Число ходов на холостом ходу	0-3000 /мин
Ход	32 мм
Потребляемая мощность	1300 Вт
Отдаваемая мощность	600 Вт
Макс. толщина материала при работе по дереву	230 мм
Макс. толщина материала при работе по металлу	20 мм
Длина кабеля	4,0 м
Размеры (Д x Ш x В)	510 x 93 x 175 мм
Вес	4,6 кг
Код продукта	109

Стандартная комплектация:  
 1 Чемодан для переноски (455.059)



**SBG 4910**  
**Ленточная пила по металлу с поворотной пильной рамкой**  
**Но. д. Заказа 390.518**

Потребляемая мощность	850 Вт
Отдаваемая мощность	445 Вт
Размеры пильной ленты	1335x13x0,65 мм
Скорость движения ленты	60 / 80 м/мин
Макс. диапазон резки:	
Круглое поперечное сечение под углом 45°/90°	68 мм / 80 мм
Макс. диапазон резки:	
Квадратное поперечное сечение под углом 45°/90°	60 мм / 80 мм
Макс. диапазон резки:	
Прямоугольное поперечное сечение под углом 45°/90°	68x55 мм / 100x80 мм
Длина кабеля	4,0 м
Размеры (Д x Ш x В)	640 x 310 x 390 мм
Вес скобы пилы	7,9 кг
Вес (устройства в сборе)	18,0 кг
Код продукта	109


Стандартная комплектация:  
 1 параллельный упор (385.247) ·  
 1 биметаллическая пильная лента (1 шт.)



**CSM 4060**  
**Ручная циркулярная пила по металлу для сухой резки**  
**Но. д. Заказа 307.815**

Диаметр пильного полотна	185 мм
Диаметр посадочного отверстия пильного полотна	20 мм
Макс. глубина пропила (90°)	0-63 мм
Макс. толщина материала при работе по алюминию 250 Н/мм <sup>2</sup>	6 мм
Макс. толщина материала при работе по стали 400 Н/мм <sup>2</sup>	10 мм
Частота вращения на холостом ходу	3800 /мин
Потребляемая мощность	1400 Вт
Отдаваемая мощность	720 Вт
Длина кабеля	4,0 м
Размеры (Д x Ш x В)	370 x 260 x 200 мм
Вес	5,4 кг
Код продукта	109

Стандартная комплектация:  
 2 твердосплавных пильных полотна по стали, 38 зубьев (185 x 20 мм) (312.304 (2x)) ·  
 1 параллельный упор (312.312) ·  
 1 накидной ключ / гаечный ключ с открытым зевом (312.347) ·  
 1 защитные очки (1 шт.) ·  
 1 Чемодан для переноски (1 шт.)



## Для пил

### Принадлежности для сабельных пил



#### Полотна для сабельных пил по металлу и жести

Код продукта 251

Наименование	Кол-во зубьев на дюйм	Длина в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
RS/Bi-150 6 VE5	6	150	5	462.055
RS/Bi-150 18 VE5	18	150	5	462.063
RS/Bi-230 14 VE5	14	230	5	462.071



#### Полотна для сабельной пилы по металлу, дереву, пластмассе

Код продукта 251

Наименование	Кол-во зубьев на дюйм	Длина в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
RS/Bi-150 6 VE5	6	150	5	462.098
RS/Bi-150 10 VE5	10	150	5	462.101
RS/Bi-230 10 VE5	10	230	5	462.128



#### Полотна для сабельной пилы для демонтажа

Код продукта 251

Наименование	Кол-во зубьев на дюйм	Длина в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
RS/Bi-230 10 VE5	10	230	5	462.136



#### Полотна для сабельных пил для изоляционного материала

Код продукта 251

Наименование	Длина в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
RS/CV-300 W VE2	300	2	462.144



#### Полотна по дереву для сабельных пил

Код продукта 251

Наименование	Кол-во зубьев на дюйм	Длина в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
RS/CV-230 10 VE2	10	230	2	462.152



#### Полотна для сабельных пил для поддонов

Код продукта 251

Наименование	Кол-во зубьев на дюйм	Длина в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
RS/Bi-230 10 VE5	10	230	5	462.160



#### Полотна для сабельных пил по пластику, дереву, металлу

Код продукта 251

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
RS/Bi Set VE3	3	462.179

## Чемодан для переноски

Код продукта 299



Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
TK-S RS 11-28	1	436.607
TK-S RS13-32	1	455.059

### Принадлежности для SBG 4910, 4908



## Пильные ленты

Код продукта 252

Наименование	Кол-во зубьев на дюйм	Размеры (Д x Ш x В)	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
SB 1335x13x0,65	18	1335 x 13 x 0,65	2	399.485
Bi-M42 18 VE2				
SB 1335x13x0,65	8/12	1335 x 13 x 0,65	3	359.289
Bi-M 8/12 VE3				
SB 1335x13x0,65	10/14	1335 x 13 x 0,65	3	359.130
Bi-M 10/14 VE3				



## Зажимные колодки

Код продукта 259

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
SBG-SP 10 VE2	2	388.718

### Принадлежности для CSM 4060

## Твердосплавное пильное полотно по стали

Код продукта 250



Размеры в мм	Зубья	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
185 Ø x 20	38	1	312.304

# Ассортимент продукции 2021

## Аккумуляторные инструменты 10,8 В



### DD 2G 10.8-LD/4.0 Set Двухскоростной аккумуляторный шурупверт 10,8 В "Light Duty" Но. д. Заказа 418.064

Напряжение аккумулятора	10,8 В
Емкость аккумулятора	2,5 / 4,0 / 6,0 А·ч
Макс. крутящий момент	
мягкий/жесткий	17 / 34 Нм
Ступени крутящего момента	17+1
Частота вращения на холостом ходу, первая скорость	0-350 /мин
Частота вращения на холостом ходу, вторая скорость	0-1300 /мин
Диапазон зажима сверлильного патрона	0,8 - 10 мм
Макс. диаметр сверления в стали	10 мм
Макс. диаметр сверления в дереве	25 мм
Размеры (Д x Ш x В)	177 x 66 x 175 мм
Вес без аккумулятора	0,875 кг
Код продукта	113


Стандартная комплектация:

- 1 Зажим для крепления на ремне (430.714) ·
- 1 держатель для бит (430.862) ·
- 2 аккумулятора 4.0 Ah AP 10.8/4.0 (439.657) ·
- 1 зарядное устройство CA 10.8 (418.021) ·
- 1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 вкладыш в чемодан для переноски (440.841)



### DD 2G 10.8-EC/4.0 Set Двухскоростной аккумуляторный шурупверт 10,8 В Но. д. Заказа 462.764

Напряжение аккумулятора	10,8 В
Емкость аккумулятора	2,5 / 4,0 / 6,0 А·ч
Макс. крутящий момент	
мягкий/жесткий	32 / 58 Нм
Ступени крутящего момента	20+1
Частота вращения на холостом ходу, первая скорость	0-450 /мин
Частота вращения на холостом ходу, вторая скорость	0-1700 /мин
Диапазон зажима сверлильного патрона	1,5 - 13 мм
Макс. диаметр сверления в стали	13 мм
Макс. диаметр сверления в дереве	25 мм
Размеры (Д x Ш x В)	200 x 66 x 185 мм
Вес без аккумулятора	1,09 кг
Код продукта	113



Стандартная комплектация:

- 1 Битодержатель (442.380) ·
- 1 Зажим для крепления на ремне (430.714) ·
- 1 держатель для бит (430.862) ·
- 2 аккумулятора 4.0 Ah AP 10.8/4.0 (439.657) ·
- 1 зарядное устройство CA 10.8 (418.021) ·
- 1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 вкладыш в чемодан для переноски (440.841)




### DD 2G 10.8-EC Двухскоростной аккумуляторный шурупверт 10,8 В Но. д. Заказа 418.005

Напряжение аккумулятора	10,8 В
Емкость аккумулятора	2,5 / 4,0 / 6,0 А·ч
Макс. крутящий момент	
мягкий/жесткий	32 / 58 Нм
Ступени крутящего момента	20+1
Частота вращения на холостом ходу, первая скорость	0-450 /мин
Частота вращения на холостом ходу, вторая скорость	0-1700 /мин
Диапазон зажима сверлильного патрона	1,5 - 13 мм
Макс. диаметр сверления в стали	13 мм
Макс. диаметр сверления в дереве	25 мм
Размеры (Д x Ш x В)	200 x 66 x 185 мм
Вес без аккумулятора	1,09 кг
Код продукта	113

Стандартная комплектация:

- 1 Битодержатель (442.380) ·
- 1 Зажим для крепления на ремне (430.714) ·
- 1 держатель для бит (430.862) ·
- 1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 вкладыш в чемодан для переноски (440.841)



### PD 2G 10.8-EC Двухскоростной аккумуляторный ударный дрель-шурупверт 10,8 В Но. д. Заказа 418.013

Напряжение аккумулятора	10,8 В
Емкость аккумулятора	2,5 / 4,0 / 6,0 А·ч
Макс. крутящий момент	
мягкий/жесткий	32 / 58 Нм
Ступени крутящего момента	24+1
Частота вращения на холостом ходу, первая скорость	0-450 /мин
Частота вращения на холостом ходу, вторая скорость	0-1700 /мин
Число ударов на холостом ходу на 1-й передаче	0-5850 /мин
Число ударов на холостом ходу на 2-й передаче	0-22100 /мин
Диапазон зажима сверлильного патрона	1,5 - 13 мм
Макс. диаметр сверления в стали	13 мм
Макс. диаметр сверления в дереве	25 мм
Макс. диаметр сверления в каменной кладке	13 мм
Размеры (Д x Ш x В)	200 x 66 x 185 мм
Вес без аккумулятора	1,14 кг
Код продукта	113

Стандартная комплектация:

- 1 Битодержатель (442.380) ·
- 1 Зажим для крепления на ремне (430.714) ·
- 1 держатель для бит (430.862) ·
- 1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 вкладыш в чемодан для переноски (440.841)







## PD 2G 10.8-EC/6.0 Set Двухскоростной аккумуляторный ударный дрель-шурупверт 10,8 В Но. д. Заказа 462.772

Напряжение аккумулятора 10,8 В  
 Емкость аккумулятора 2,5 / 4,0 / 6,0 А·ч  
 Макс. крутящий момент  
 мягкий/жесткий 32 / 58 Нм  
 Ступени крутящего момента 24+1  
 Частота вращения на  
 холостом ходу, первая скорость 0-450 /мин  
 Частота вращения на  
 холостом ходу, вторая скорость 0-1700 /мин  
 Число ударов на холостом  
 ходу на 1-й передаче 0-5850 /мин  
 Число ударов на холостом  
 ходу на 2-й передаче 0-22100 /мин  
 Диапазон зажима сверлильного  
 патрона 1,5 - 13 мм  
 Макс. диаметр сверления в стали 13 мм  
 Макс. диаметр сверления в дереве 25 мм  
 Макс. диаметр сверления в каменной  
 кладке 13 мм  
 Размеры (Д x Ш x В) 200 x 66 x 185 мм  
 Вес без аккумулятора 1,14 кг  
 Код продукта 113

Стандартная комплектация:  
 1 Битодержатель (442.380) ·  
 1 Зажим для крепления на ремне  
 (430.714) ·  
 1 держатель для бит (430.862) ·  
 2 аккумулятора 6.0 Ah 10.8/6.0 (438.294) ·  
 1 зарядное устройство СА 10.8 (418.021) ·  
 1 чемодан для переноски L-BOXX® 136  
 (414.085) ·  
 1 вкладыш в чемодан для переноски  
 (440.841)



## Аккумуляторные инструменты 18,0 В



## DD 2G 18.0-EC C Двухскоростной аккумуляторный шурупверт 18,0 В Но. д. Заказа 491.225

Напряжение аккумулятора 18 В  
 Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч  
 Макс. крутящий момент  
 мягкий/жесткий 56 / 90 Нм  
 Ступени крутящего момента 23+1  
 Частота вращения на  
 холостом ходу, первая скорость 0-600 /мин  
 Частота вращения на  
 холостом ходу, вторая скорость 0-2300 /мин  
 Диапазон зажима сверлильного  
 патрона 1,5 - 13 мм  
 Макс. диаметр сверления в стали 13 мм  
 Макс. диаметр сверления в дереве 60 мм  
 Размеры (Д x Ш x В) 204 x 75 x 201 мм  
 Вес без аккумулятора 1,5 кг  
 Код продукта 113


Стандартная комплектация:  
 1 ручка (428.698) ·  
 1 Зажим для крепления на ремне (430.714) ·  
 1 Битодержатель (453.994) ·  
 1 держатель для бит (430.862)



## DD 2G 18.0-EC Двухскоростной аккумуляторный шурупверт 18,0 В Но. д. Заказа 447.498

Напряжение аккумулятора 18 В  
 Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч  
 Макс. крутящий момент  
 мягкий/жесткий 56 / 90 Нм  
 Ступени крутящего момента 23+1  
 Частота вращения на  
 холостом ходу, первая скорость 0-600 /мин  
 Частота вращения на  
 холостом ходу, вторая скорость 0-2300 /мин  
 Диапазон зажима сверлильного  
 патрона 1,5 - 13 мм  
 Макс. диаметр сверления в стали 13 мм  
 Макс. диаметр сверления в дереве 60 мм  
 Размеры (Д x Ш x В) 204 x 75 x 201 мм  
 Вес без аккумулятора 1,5 кг  
 Код продукта 113

Стандартная комплектация:  
 1 ручка (428.698) ·  
 1 Зажим для крепления на ремне  
 (430.714) ·  
 1 Битодержатель (453.994) ·  
 1 держатель для бит (430.862) ·  
 1 чемодан для переноски L-BOXX® 136  
 (414.085) ·  
 1 вкладыш в чемодан для переноски  
 (454.125)



# Ассортимент продукции 2021

NEW




## DD 2G 18.0-EC/5.0 Set Двухскоростной аккумуляторный шурупверт 18,0 В Но. д. Заказа 504.890

Напряжение аккумулятора 18 В  
Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч  
Макс. крутящий момент  
мягкий/жесткий 56 / 90 Нм  
Ступени крутящего момента 23+1  
Частота вращения на холостом ходу, первая скорость 0-600 / мин  
Частота вращения на холостом ходу, вторая скорость 0-2300 / мин  
Диапазон зажима сверлильного патрона 1,5 - 13 мм  
Макс. диаметр сверления в стали 13 мм  
Макс. диаметр сверления в дереве 60 мм  
Размеры (Д x Ш x В) 204 x 75 x 201 мм  
Вес без аккумулятора 1,5 кг  
Код продукта 113

Стандартная комплектация:

- 1 ручка (428.698) ·
- 1 Зажим для крепления на ремне (430.714) ·
- 1 Битодержатель (453.994) ·
- 1 держатель для бит (430.862) ·
- 2 аккумулятора 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
- 1 зарядное устройство CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 вкладыш в чемодан для переноски (454.125)




## DD 4G 18.0-EC 4-скоростная аккумуляторная дрель-шурупверт 18,0 В Но. д. Заказа 447.765

Напряжение аккумулятора 18 В  
Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч  
Макс. крутящий момент  
мягкий/жесткий 64 / 135 Нм  
Ступени крутящего момента 11+1  
Частота вращения на холостом ходу 460 / 910 / 2100 / 4200 / мин  
Диапазон зажима сверлильного патрона 1,5 - 13 мм  
Макс. диаметр сверления в стали 13 мм  
Макс. диаметр сверления в дереве 76 мм  
Размеры (Д x Ш x В) 215 x 75 x 240 мм  
Вес без аккумулятора 1,5 кг  
Код продукта 113

Стандартная комплектация:

- 1 ручка (489.417) ·
- 1 Зажим для крепления на ремне (467.154) ·
- 1 Битодержатель (453.994) ·
- 1 держатель для бит (430.862) ·
- 1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 вкладыш в чемодан для переноски (477.591)




## DD 4G 18.0-EC C 4-скоростная аккумуляторная дрель-шурупверт 18,0 В Но. д. Заказа 491.292

Напряжение аккумулятора 18 В  
Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч  
Макс. крутящий момент  
мягкий/жесткий 64 / 135 Нм  
Ступени крутящего момента 11+1  
Частота вращения на холостом ходу 460 / 910 / 2100 / 4200 / мин

Диапазон зажима сверлильного патрона 1,5 - 13 мм  
Макс. диаметр сверления в стали 13 мм  
Макс. диаметр сверления в дереве 76 мм  
Размеры (Д x Ш x В) 215 x 75 x 240 мм  
Вес без аккумулятора 1,5 кг  
Код продукта 113

Стандартная комплектация:

- 1 ручка (489.417) ·
- 1 Зажим для крепления на ремне (467.154) ·
- 1 Битодержатель (453.994) ·
- 1 держатель для бит (430.862)




## DD 4G 18.0-EC/5.0 Set 4-скоростная аккумуляторная дрель-шурупверт 18,0 В Но. д. Заказа 482.757

Напряжение аккумулятора 18 В  
Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч  
Макс. крутящий момент  
мягкий/жесткий 64 / 135 Нм  
Ступени крутящего момента 11+1  
Частота вращения на холостом ходу 460 / 910 / 2100 / 4200 / мин

Диапазон зажима сверлильного патрона 1,5 - 13 мм  
Макс. диаметр сверления в стали 13 мм  
Макс. диаметр сверления в дереве 76 мм  
Размеры (Д x Ш x В) 215 x 75 x 240 мм  
Вес без аккумулятора 1,5 кг  
Код продукта 113

Стандартная комплектация:

- 1 ручка (489.417) ·
- 1 Зажим для крепления на ремне (467.154) ·
- 1 Битодержатель (453.994) ·
- 1 держатель для бит (430.862) ·
- 2 аккумулятора 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
- 1 зарядное устройство CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 вкладыш в чемодан для переноски (477.591)





**PD 2G 18.0-EC C**  
**Двухскоростной аккумуляторный ударный дрель-шурупверт 18,0 В**  
**Но. д. Заказа 491.233**

Напряжение аккумулятора 18 В  
 Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч  
 Макс. крутящий момент  
 мягкий/жесткий 56 / 90 Нм  
 Ступени крутящего момента 24+1  
 Частота вращения на холостом ходу, первая скорость 0-600 / мин  
 Частота вращения на холостом ходу, вторая скорость 0-2300 / мин  
 Число ударов на холостом ходу 9600-37000 / мин  
 Диапазон зажима сверлильного патрона 1,5 - 13 мм  
 Макс. диаметр сверления в стали 13 мм  
 Макс. диаметр сверления в каменной кладке 16 мм  
 Макс. диаметр сверления в дереве 60 мм  
 Размеры (Д x Ш x В) 212 x 75 x 201 мм  
 Вес без аккумулятора 1,6 кг  
 Код продукта 113

Стандартная комплектация:  
 1 ручка (428.698) ·  
 1 Зажим для крепления на ремне (430.714) ·  
 1 Битодержатель (453.994) ·  
 1 держатель для бит (430.862)



**NEW**



**PD 2G 18.0-EC/5.0 Set**  
**Двухскоростной аккумуляторный ударный дрель-шурупверт 18,0 В**  
**Но. д. Заказа 504.904**

Напряжение аккумулятора 18 В  
 Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч  
 Макс. крутящий момент  
 мягкий/жесткий 56 / 90 Нм  
 Ступени крутящего момента 24+1  
 Частота вращения на холостом ходу, первая скорость 0-600 / мин  
 Частота вращения на холостом ходу, вторая скорость 0-2300 / мин  
 Число ударов на холостом ходу 9600-37000 / мин  
 Диапазон зажима сверлильного патрона 1,5 - 13 мм  
 Макс. диаметр сверления в стали 13 мм  
 Макс. диаметр сверления в каменной кладке 16 мм  
 Макс. диаметр сверления в дереве 60 мм  
 Размеры (Д x Ш x В) 212 x 75 x 201 мм  
 Вес без аккумулятора 1,6 кг  
 Код продукта 113


Стандартная комплектация:  
 1 ручка (428.698) ·  
 1 Зажим для крепления на ремне (430.714) ·  
 1 Битодержатель (453.994) ·  
 1 держатель для бит (430.862) ·  
 2 аккумулятора 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
 1 зарядное устройство CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 вкладыш в чемодан для переноски (454.125)



**PD 2G 18.0-EC**  
**Двухскоростной аккумуляторный ударный дрель-шурупверт 18,0 В**  
**Но. д. Заказа 447.501**

Напряжение аккумулятора 18 В  
 Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч  
 Макс. крутящий момент  
 мягкий/жесткий 56 / 90 Нм  
 Ступени крутящего момента 24+1  
 Частота вращения на холостом ходу, первая скорость 0-600 / мин  
 Частота вращения на холостом ходу, вторая скорость 0-2300 / мин  
 Число ударов на холостом ходу 9600-37000 / мин  
 Диапазон зажима сверлильного патрона 1,5 - 13 мм  
 Макс. диаметр сверления в стали 13 мм  
 Макс. диаметр сверления в каменной кладке 16 мм  
 Макс. диаметр сверления в дереве 60 мм  
 Размеры (Д x Ш x В) 212 x 75 x 201 мм  
 Вес без аккумулятора 1,6 кг  
 Код продукта 113


Стандартная комплектация:  
 1 ручка (428.698) ·  
 1 Зажим для крепления на ремне (430.714) ·  
 1 Битодержатель (453.994) ·  
 1 держатель для бит (430.862) ·  
 1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 вкладыш в чемодан для переноски (454.125)



**ID 1/4" 18.0-EC C**  
**Двухскоростная аккумуляторная ударная дрель-шурупверт 18,0 В**  
**Но. д. Заказа 491.241**

Напряжение аккумулятора 18 В  
 Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч  
 Крутящий момент макс. 225 Нм  
 Ступени крутящего момента 3 (58 / 104 / 225 Nm)  
 Частота вращения на холостом ходу 0-1500 / 2000 / 2500 / мин  
 Число ударов на холостом ходу 1300 / 2800 / 3300 / мин  
 Крепление инструмента 1/4" внутренний шестигранник  
 Размеры (Д x Ш x В) 132 x 75 x 225 мм  
 Вес без аккумулятора 1,1 кг  
 Код продукта 113

Стандартная комплектация:  
 1 Зажим для крепления на ремне (430.714) ·  
 1 держатель для бит (430.862)



# Ассортимент продукции 2021



## ID 1/4" 18.0-EC Двухскоростная аккумуляторная ударная дрель-шурупверт 18,0 В Но. д. Заказа 459.690

Напряжение аккумулятора 18 В  
Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч  
Крутящий момент макс. 225 Нм  
Ступени крутящего момента 3 (58 / 104 / 225 Nm)

Частота вращения на холостом ходу 0-1500 / 2000 / 2500 /мин  
Число ударов на холостом ходу 1300 / 2800 / 3300 /мин  
Крепление инструмента 1/4" внутренний шестигранник  
Размеры (Д x Ш x В) 132 x 75 x 225 мм  
Вес без аккумулятора 1,1 кг  
Код продукта 113



Стандартная комплектация:  
1 Зажим для крепления на ремне (430.714) ·  
1 держатель для бит (430.862) ·  
1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) · 1 вкладыш в чемодан для переноски (423.238)



## IW 1/2" 18.0-EC Двухскоростная аккумуляторная ударная дрель-шурупверт 18,0 В Но. д. Заказа 438.308

Напряжение аккумулятора 18 В  
Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч  
Крутящий момент макс. 250 Нм  
Ступени крутящего момента 3 (140 / 170 / 250 Nm)

Частота вращения на холостом ходу 600-2500 /мин  
Число ударов на холостом ходу 3300 /мин  
Крепление инструмента 1/2"  
Размеры (Д x Ш x В) 140 x 75 x 240 мм  
Вес без аккумулятора 1,1 кг  
Код продукта 113



Стандартная комплектация:  
1 Зажим для крепления на ремне (430.714) · 1 держатель для бит (430.862) ·  
1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) · 1 вкладыш в чемодан для переноски (423.238)



## ID 1/4" 18.0-EC/5.0 Set Двухскоростная аккумуляторная ударная дрель-шурупверт 18,0 В Но. д. Заказа 504.920

Напряжение аккумулятора 18 В  
Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч  
Крутящий момент макс. 225 Нм  
Ступени крутящего момента 3 (58 / 104 / 225)

Частота вращения на холостом ходу 0-1500 / 2000 / 3300 /мин  
Число ударов на холостом ходу 1300 / 2800 / 3300 /мин  
Крепление инструмента 1/4" внутренний шестигранник  
Размеры (Д x Ш x В) 132 x 75 x 225 мм  
Вес без аккумулятора 1,1 кг  
Код продукта 113




Стандартная комплектация:  
1 Зажим для крепления на ремне (430.714) · 1 держатель для бит (430.862) ·  
2 аккумулятора 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 зарядное устройство СА 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) · 1 вкладыш в чемодан для переноски (423.238)



## IW 1/2" 18.0-EC/5.0 Set Двухскоростная аккумуляторная ударная дрель-шурупверт 18,0 В Но. д. Заказа 504.912

Напряжение аккумулятора 18 В  
Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч  
Крутящий момент макс. 250 Нм  
Ступени крутящего момента 3 (140 / 170 / 250 Nm)

Частота вращения на холостом ходу 600-2500 /мин  
Число ударов на холостом ходу 3300 /мин  
Крепление инструмента 1/2"  
Размеры (Д x Ш x В) 140 x 75 x 240 мм  
Вес без аккумулятора 1,1 кг  
Код продукта 113



Стандартная комплектация:  
1 Зажим для крепления на ремне (430.714) · 1 держатель для бит (430.862) ·  
2 аккумулятора 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 зарядное устройство СА 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) · 1 вкладыш в чемодан для переноски (423.238)



## IW 1/2" 18.0-EC C Двухскоростная аккумуляторная ударная дрель-шурупверт 18,0 В Но. д. Заказа 491.268

Напряжение аккумулятора 18 В  
Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч  
Крутящий момент макс. 250 Нм  
Ступени крутящего момента 3 (140 / 170 / 250 Nm)

Частота вращения на холостом ходу 600-2500 /мин  
Число ударов на холостом ходу 3300 /мин  
Крепление инструмента 1/2"  
Размеры (Д x Ш x В) 140 x 75 x 240 мм  
Вес без аккумулятора 1,1 кг  
Код продукта 113



Стандартная комплектация:  
1 Зажим для крепления на ремне (430.714) ·  
1 держатель для бит (430.862)



## IW 3/4" 18.0-EC C Двухскоростная аккумуляторная ударная дрель-шурупверт 18,0 В Но. д. Заказа 492.612

Напряжение аккумулятора 18 В  
Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч  
Крутящий момент макс. 1060 Нм  
Ступени крутящего момента 3 (300 / 590 / 1060 Nm)

крутящий момент для ослабления 1680 Нм  
Частота вращения на холостом ходу 0-900 / 1000 / 1700 /мин  
Число ударов на холостом ходу 0-1800 / 2000 / 2200 /мин  
Крепление инструмента 3/4"  
Размеры (Д x Ш x В) 230 x 82 x 238 мм  
Вес без аккумулятора 3,3 кг  
Код продукта 113





**IW 3/4" 18.0-EC**  
**Двухскоростная аккумуляторная ударная дрель-шурупверт 18,0 В**  
**Но. д. Заказа 492.620**

Напряжение аккумулятора 18 В  
 Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч  
 Крутящий момент макс. 1060 Нм  
 Ступени крутящего момента 3 (300 / 590 / 1060 Nm)  
 крутящий момент для ослабления 1680 Нм  
 Частота вращения на холостом ходу 0-900 / 1000 / 1700 /мин  
 Число ударов на холостом ходу 0-1800 / 2000 / 2200 /мин  
 Крепление инструмента 3/4"  
 Размеры (Д x Ш x В) 230 x 82 x 238 мм  
 Вес без аккумулятора 3,3 кг  
 Код продукта 113




Стандартная комплектация:  
 1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 вкладыш в чемодан для переноски (1 шт.)



**DW 45 18.0-EC**  
**Аккумуляторный шурупверт для гипсокартона 18,0 В**  
**Но. д. Заказа 447.757**

Напряжение аккумулятора 18 В  
 Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч  
 Крутящий момент макс. 28 Нм  
 Частота вращения на холостом ходу 0-4500 /мин  
 Крепление инструмента 1/4" внутренний шестигранник  
 Макс. Ø шурупа 4,2 мм  
 Размеры (Д x Ш x В) 215 x 75 x 203 мм  
 Вес без аккумулятора 0,975 кг  
 Код продукта 113



Стандартная комплектация:  
 1 битодержатель UN-M 50 E6,3-C6,3 (395.919) ·  
 1 ограничитель глубины (1 шт.) ·  
 1 держатель для бит (430.862) ·  
 1 Зажим для крепления на ремне (467.154) ·  
 1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 вкладыш в чемодан для переноски (466.840)



**IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set**  
**Двухскоростная аккумуляторная ударная дрель-шурупверт 18,0 В**  
**Но. д. Заказа 492.647**

Напряжение аккумулятора 18 В  
 Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч  
 Крутящий момент макс. 1060 Нм  
 Ступени крутящего момента 3 (300 / 590 / 1060 Nm)  
 крутящий момент для ослабления 1680 Нм  
 Частота вращения на холостом ходу 0-900 / 1000 / 1700 /мин  
 Число ударов на холостом ходу 0-1800 / 2000 / 2200 /мин  
 Крепление инструмента 3/4"  
 Размеры (Д x Ш x В) 230 x 82 x 238 мм  
 Вес без аккумулятора 3,3 кг  
 Код продукта 113




Стандартная комплектация:  
 2 аккумулятора 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 зарядное устройство CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 вкладыш в чемодан для переноски (1 шт.)



**DW 45 18.0-EC/2.5 Set**  
**Аккумуляторный шурупверт для гипсокартона 18,0 В**  
**Но. д. Заказа 467.146**

Напряжение аккумулятора 18 В  
 Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч  
 Крутящий момент макс. 28 Нм  
 Частота вращения на холостом ходу 0-4500 /мин  
 Крепление инструмента 1/4" внутренний шестигранник  
 Макс. Ø шурупа 4,2 мм  
 Размеры (Д x Ш x В) 215 x 75 x 203 мм  
 Вес без аккумулятора 0,975 кг  
 Код продукта 113



Стандартная комплектация:  
 1 битодержатель UN-M 50 E6,3-C6,3 (395.919) ·  
 1 ограничитель глубины (1 шт.) ·  
 1 держатель для бит (430.862) ·  
 1 Зажим для крепления на ремне (467.154) ·  
 2 аккумулятора 2.5 Ah AP 18.0/2.5 (445.886) ·  
 1 зарядное устройство CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 вкладыш в чемодан для переноски (466.840)



**DW 45 18.0-EC C**  
**Аккумуляторный шурупверт для гипсокартона 18,0 В**  
**Но. д. Заказа 491.276**

Напряжение аккумулятора 18 В  
 Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч  
 Крутящий момент макс. 28 Нм  
 Частота вращения на холостом ходу 0-4500 /мин  
 Крепление инструмента 1/4" внутренний шестигранник  
 Макс. Ø шурупа 4,2 мм  
 Размеры (Д x Ш x В) 215 x 75 x 203 мм  
 Вес без аккумулятора 0,975 кг  
 Код продукта 113



Стандартная комплектация:  
 1 битодержатель UN-M 50 E6,3-C6,3 (395.919) ·  
 1 ограничитель глубины (1 шт.) ·  
 1 держатель для бит (430.862) ·  
 1 Зажим для крепления на ремне (467.154)



**DW 45 18.0-EC M/2.5 Set**  
**Аккумуляторный шурупверт для гипсокартона 18,0 В с насадкой с ленточным магазином для шурупов**  
**Но. д. Заказа 466.824**

Напряжение аккумулятора 18 В  
 Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч  
 Крутящий момент макс. 28 Нм  
 Частота вращения на холостом ходу 0-4500 /мин  
 Крепление инструмента 1/4" внутренний шестигранный  
 Макс. Ø шурупа 4,2 мм  
 Размеры (Д x Ш x В) 337 x 75 x 203 мм  
 Вес без аккумулятора 0,975 кг  
 Вес с аккумулятором 2,5 Аh / M-DW 55 1,89 кг  
 Код продукта 113

Стандартная комплектация:

1 насадка с ленточным магазином для шурупов M-DW 55 (463.698) · 1 битодержатель UN-M 50 E6,3-C6,3 (395.919) · 1 бит DB PH2 150 E6,3 (1 шт. из 466.859) · 1 ограничитель глубины (1 шт.) · 1 держатель для бит (430.862) · 1 Зажим для крепления на ремне (467.154) · 2 аккумулятора 2.5 Аh AP 18.0/2.5 (445.886) · 1 зарядное устройство CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) · 1 вкладыш в чемодан для переноски (466.840)




**CHE 18.0-EC/5.0 Set**  
**Комбинированный аккумуляторный перфоратор 18,0 В**  
**Но. д. Заказа 461.768**

Напряжение аккумулятора 18 В  
 Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч  
 Частота вращения на холостом ходу 0-1400 /мин  
 Число ударов на холостом ходу 0-4500 /мин  
 Макс. сила отдельного удара (согласно ЕРТА) 1,7 Дж  
 Макс. диаметр сверления в стали 13 мм  
 Макс. диаметр сверления в бетоне 18 мм  
 Макс. диаметр сверления в дереве 20 мм  
 Крепление инструмента SDS-plus  
 Размеры (Д x Ш x В) 280 x 75 x 220 мм  
 Вес без аккумулятора 2,0 кг  
 Код продукта 113

Стандартная комплектация:

1 ручка (436.364) · 1 ограничитель глубины (440.655) · 2 аккумулятора 5.0 Аh AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 зарядное устройство CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) · 1 вкладыш в чемодан для переноски (435.945)



**CHE 18.0-EC C**  
**Комбинированный аккумуляторный перфоратор 18,0 В**  
**Но. д. Заказа 491.284**

Напряжение аккумулятора 18 В  
 Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч  
 Частота вращения на холостом ходу 0-1400 /мин  
 Число ударов на холостом ходу 0-4500 /мин  
 Макс. сила отдельного удара (согласно ЕРТА) 1,7 Дж  
 Макс. диаметр сверления в стали 13 мм  
 Макс. диаметр сверления в бетоне 18 мм  
 Макс. диаметр сверления в дереве 20 мм  
 Крепление инструмента SDS-plus  
 Размеры (Д x Ш x В) 280 x 75 x 220 мм  
 Вес без аккумулятора 2,0 кг  
 Код продукта 113

Стандартная комплектация:

1 ручка (436.364) · 1 ограничитель глубины (440.655)




**CHE 2-26 18.0-EC C**  
**Комбинированный аккумуляторный перфоратор 18,0 В**  
**Но. д. Заказа 491.314**

Напряжение аккумулятора 18 В  
 Емкость аккумулятора 5,0 А·ч  
 Частота вращения на холостом ходу 0-980 /мин  
 Число ударов на холостом ходу 0-4350 /мин  
 Макс. сила отдельного удара (согласно ЕРТА) 2,6 Дж  
 Макс. диаметр сверления в стали 13 мм  
 Макс. диаметр сверления в бетоне 26 мм  
 Макс. диаметр сверления в дереве 30 мм  
 Крепление инструмента SDS-plus  
 Диапазон зажима сверлильного патрона 1,5 - 13 мм  
 Размеры (Д x Ш x В) 360 x 85 x 230 мм  
 Вес без аккумулятора 3,18 кг  
 Код продукта 113

Стандартная комплектация:

1 сверлильный патрон BF SDS-plus CHE2 (468.835) · 1 ручка (436.364) · 1 ограничитель глубины (417.769)




**CHE 18.0-EC**  
**Комбинированный аккумуляторный перфоратор 18,0 В**  
**Но. д. Заказа 430.005**

Напряжение аккумулятора 18 В  
 Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч  
 Частота вращения на холостом ходу 0-1400 /мин  
 Число ударов на холостом ходу 0-4500 /мин  
 Макс. сила отдельного удара (согласно ЕРТА) 1,7 Дж  
 Макс. диаметр сверления в стали 13 мм  
 Макс. диаметр сверления в бетоне 18 мм  
 Макс. диаметр сверления в дереве 20 мм  
 Крепление инструмента SDS-plus  
 Размеры (Д x Ш x В) 280 x 75 x 220 мм  
 Вес без аккумулятора 2,0 кг  
 Код продукта 113

Стандартная комплектация:

1 ручка (436.364) · 1 ограничитель глубины (440.655) · 1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) · 1 вкладыш в чемодан для переноски (435.945)




**CHE 2-26 18.0-EC**  
**Комбинированный аккумуляторный перфоратор 18,0 В**  
**Но. д. Заказа 478.482**

Напряжение аккумулятора 18 В  
 Емкость аккумулятора 5,0 А·ч  
 Частота вращения на холостом ходу 0-980 /мин  
 Число ударов на холостом ходу 0-4350 /мин  
 Макс. сила отдельного удара (согласно ЕРТА) 2,6 Дж  
 Макс. диаметр сверления в стали 13 мм  
 Макс. диаметр сверления в бетоне 26 мм  
 Макс. диаметр сверления в дереве 30 мм  
 Крепление инструмента SDS-plus  
 Диапазон зажима сверлильного патрона 1,5 - 13 мм  
 Размеры (Д x Ш x В) 360 x 85 x 230 мм  
 Вес без аккумулятора 3,18 кг  
 Код продукта 113

Стандартная комплектация:

1 сверлильный патрон BF SDS-plus CHE2 (468.835) · 1 ручка (436.364) · 1 ограничитель глубины (417.769) · 1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) · 1 вкладыш в чемодан для переноски (488.356)






**CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set**  
**Комбинированный аккумуляторный перфоратор 18,0 В**  
**Но. д. Заказа 478.474**

Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	5,0 А·ч
Частота вращения на холостом ходу	0-980 /мин
Число ударов на холостом ходу	0-4350 /мин
Макс. сила отдельного удара (согласно ЕРТА)	2,6 Дж
Макс. диаметр сверления в стали	13 мм
Макс. диаметр сверления в бетоне	26 мм
Макс. диаметр сверления в дереве	30 мм
Крепление инструмента	SDS-plus
Диапазон зажима сверлильного патрона	1,5 - 13 мм
Размеры (Д x Ш x В)	360 x 85 x 230 мм
Вес без аккумулятора	3,18 кг
Код продукта	113

Стандартная комплектация:  
 1 сверлильный патрон BF SDS-plus CHE2 (468.835) · 1 ручка (436.364) · 1 ограничитель глубины (417.769) · 2 аккумулятора 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 зарядное устройство CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) · 1 вкладыш в чемодан для переноски (488.356)



**JS 18.0-EC**  
**Аккумуляторный лобзик 18,0 В**  
**Но. д. Заказа 493.775**

Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	2,5 / 5,0 А·ч
Число ходов на холостом ходу	0-3500 /мин
Ход	26 мм
Ступень с маятниковым ходом	4
Ступени скорости вращения	1-5 + А
Угол наклона	0-45 °
Макс. глубина пропила в древесине	120 мм
Макс. толщина материала в листовой стали	8 мм
Размеры (Д x Ш x В)	275 x 82 x 197 мм
Вес без аккумулятора	2,1 кг
Код продукта	113

Стандартная комплектация:  
 1 подошва (490.237) · 1 торцовый шестигранный ключ, SW 4 (102.229) · 1 кожух для защиты от стружки в закрытом исполнении (1 шт.) · 1 защита от сколов (490.229) · 1 адаптер для подключения удаляющего устройства (490.245) · 1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) · 1 вкладыш в чемодан для переноски (490.210)



**JS 18.0-EC C**  
**Аккумуляторный лобзик 18,0 В**  
**Но. д. Заказа 485.403**

Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	2,5 / 5,0 А·ч
Число ходов на холостом ходу	0-3500 /мин
Ход	26 мм
Ступень с маятниковым ходом	4
Ступени скорости вращения	1-5 + А
Угол наклона	0-45 °
Макс. глубина пропила в древесине	120 мм
Макс. толщина материала в листовой стали	8 мм
Размеры (Д x Ш x В)	275 x 82 x 197 мм
Вес без аккумулятора	2,1 кг
Код продукта	113

Стандартная комплектация:  
 1 подошва (490.237) · 1 торцовый шестигранный ключ, SW 4 (102.229) · 1 кожух для защиты от стружки в закрытом исполнении (1 шт.) · 1 защита от сколов (490.229) · 1 адаптер для подключения удаляющего устройства (490.245)



**JS 18.0-EC/5.0 Set**  
**Аккумуляторный лобзик 18,0 В**  
**Но. д. Заказа 489.778**

Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	2,5 / 5,0 А·ч
Число ходов на холостом ходу	0-3500 /мин
Ход	26 мм
Ступень с маятниковым ходом	4
Ступени скорости вращения	1-5 + А
Угол наклона	0-45 °
Макс. глубина пропила в древесине	120 мм
Макс. толщина материала в листовой стали	8 мм
Размеры (Д x Ш x В)	275 x 82 x 197 мм
Вес без аккумулятора	2,1 кг
Код продукта	113

Стандартная комплектация:  
 1 подошва (490.237) · 1 торцовый шестигранный ключ, SW 4 (102.229) · 1 кожух для защиты от стружки в закрытом исполнении (1 шт.) · 1 защита от сколов (490.229) · 1 адаптер для подключения удаляющего устройства (490.245) · 1 комплект пильных полотен (490.008) · 2 аккумулятора 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 зарядное устройство CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) · 1 вкладыш в чемодан для переноски (490.210)



# Ассортимент продукции 2021




## JSB 18.0-EC C Аккумуляторный лобзик 18,0 В Но. д. Заказа 489.794

Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	2,5 / 5,0 А·ч
Число ходов на холостом ходу	0-3500 /мин
Ход	26 мм
Ступень с маятниковым ходом	4
Ступени скорости вращения	1-5 + А
Угол наклона	0-45 °
Макс. глубина пропила в древесине	120 мм
Макс. толщина материала в листовой стали	8 мм
Размеры (Д x Ш x В)	240 x 77 x 220 мм
Вес без аккумулятора	2,1 кг
Код продукта	113

Стандартная комплектация:

- 1 подошва (490.237) ·
- 1 торцовый шестигранный ключ, SW 4 (102.229) ·
- 1 кожух для защиты от стружки в закрытом исполнении (1 шт.) ·
- 1 защита от сколов (490.229) ·
- 1 адаптер для подключения удаляющего устройства (490.245)




## JSB 18.0-EC Аккумуляторный лобзик 18,0 В Но. д. Заказа 493.783

Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	2,5 / 5,0 А·ч
Число ходов на холостом ходу	0-3500 /мин
Ход	26 мм
Ступень с маятниковым ходом	4
Ступени скорости вращения	1-5 + А
Угол наклона	0-45 °
Макс. глубина пропила в древесине	120 мм
Макс. толщина материала в листовой стали	8 мм
Размеры (Д x Ш x В)	240 x 77 x 220 мм
Вес без аккумулятора	2,1 кг
Код продукта	113

Стандартная комплектация:

- 1 подошва (490.237) ·
- 1 торцовый шестигранный ключ, SW 4 (102.229) ·
- 1 кожух для защиты от стружки в закрытом исполнении (1 шт.) ·
- 1 защита от сколов (490.229) ·
- 1 адаптер для подключения удаляющего устройства (490.245) ·
- 1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 вкладыш в чемодан для переноски (502.316)



## JSB 18.0-EC/5.0 Set Аккумуляторный лобзик 18,0 В Но. д. Заказа 489.786

Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	2,5 / 5,0 А·ч
Число ходов на холостом ходу	0-3500 /мин
Ход	26 мм
Ступень с маятниковым ходом	4
Ступени скорости вращения	1-5 + А
Угол наклона	0-45 °
Макс. глубина пропила в древесине	120 мм
Макс. толщина материала в листовой стали	8 мм
Размеры (Д x Ш x В)	240 x 77 x 220 мм
Вес без аккумулятора	2,1 кг
Код продукта	113

Стандартная комплектация:

- 1 подошва (490.237) ·
- 1 торцовый шестигранный ключ, SW 4 (102.229) ·
- 1 кожух для защиты от стружки в закрытом исполнении (1 шт.) ·
- 1 защита от сколов (490.229) ·
- 1 адаптер для подключения удаляющего устройства (490.245) ·
- 1 комплект пильных полотен (490.008) ·
- 2 аккумулятора 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
- 1 зарядное устройство CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 вкладыш в чемодан для переноски (502.316)



## RSP DW 18.0-EC C Аккумуляторная сабельная пила с маятниковым ходом 18,0 В Но. д. Заказа 491.306

Число ходов на холостом ходу	0-3000 /мин
Ход	32 мм
Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	2,5 / 5,0 А·ч
Макс. толщина материала при работе по дереву	300 мм
Макс. толщина материала при работе по металлу	20 мм
Размеры (Д x Ш x В)	450 x 170 x 100 мм
Вес без аккумулятора	4,1 кг
Код продукта	113




## RSP DW 18.0-EC Аккумуляторная сабельная пила с маятниковым ходом 18,0 В Но. д. Заказа 466.964

Число ходов на холостом ходу	0-3000 /мин
Ход	32 мм
Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	2,5 / 5,0 А·ч
Макс. толщина материала при работе по дереву	300 мм
Макс. толщина материала при работе по металлу	20 мм
Размеры (Д x Ш x В)	450 x 170 x 100 мм
Вес без аккумулятора	4,1 кг
Код продукта	113

Стандартная комплектация:

- 1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 вкладыш в чемодан для переноски (468.282)








**RSP DW 18.0-EC/5.0 Set**  
**Аккумуляторная сабельная пила с маятниковым ходом 18,0 В**  
**Но. д. Заказа 469.084**

Число ходов на холостом ходу	0-3000 /мин
Ход	32 мм
Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	2,5 / 5,0 А·ч
Макс. толщина материала при работе по дереву	300 мм
Макс. толщина материала при работе по металлу	20 мм
Размеры (Д x Ш x В)	450 x 170 x 100 мм
Вес без аккумулятора	4,1 кг
Код продукта	113


Стандартная комплектация:  
 2 аккумулятора 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 зарядное устройство CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) · 1 вкладыш в чемодан для переноски (468.282)



**CS 62 18.0-EC/5.0 Set**  
**Аккумуляторная ручная дисковая пила с защитным маятниковым кожухом 18,0 вольт**  
**Но. д. Заказа 454.028**

Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	2,5 / 5,0 А·ч
Частота вращения на холостом ходу	5000 /мин
Угол наклона	0-50 °
Посадка для пилкок	20 мм
Глубина резки	0-62 мм
Глубина реза, косая резка	0-38 мм
Глубина реза, косая резка с направляющей шиной	0-32 мм
Диаметр пильного полотна	165 мм
Предварительная настройка угла	0°/22,5°/45°/50°
Размеры (Д x Ш x В)	380 x 150 x 200 мм
Вес без аккумулятора	3,1 кг
Код продукта	113

Стандартная комплектация:  
 1 пильное полотно Z 24-WZ (456.012) · 1 мешок-пылесборник (1 шт.) · 1 адаптер для подключения удаляющего устройства (1 шт.) · 2 аккумулятора 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 зарядное устройство CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 чемодан для переноски L-BOXX® 374 (414.107) · 1 вкладыш в чемодан для переноски (459.380)



**CS 62 18.0-EC C**  
**Аккумуляторная ручная дисковая пила с защитным маятниковым кожухом 18,0 вольт**  
**Но. д. Заказа 491.322**

Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	2,5 / 5,0 А·ч
Частота вращения на холостом ходу	5000 /мин
Угол наклона	0-50 °
Посадка для пилкок	20 мм
Глубина резки	0-62 мм
Глубина реза, косая резка	0-38 мм
Глубина реза, косая резка с направляющей шиной	0-32 мм
Диаметр пильного полотна	165 мм
Предварительная настройка угла	0°/22,5°/45°/50°
Размеры (Д x Ш x В)	380 x 150 x 200 мм
Вес без аккумулятора	3,1 кг
Код продукта	113

Стандартная комплектация:  
 1 пильное полотно Z 24-WZ (456.012) · 1 мешок-пылесборник (1 шт.) · 1 адаптер для подключения удаляющего устройства (1 шт.)



**CS 62 18.0-EC**  
**Аккумуляторная ручная дисковая пила с защитным маятниковым кожухом 18,0 вольт**  
**Но. д. Заказа 417.939**

Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	2,5 / 5,0 А·ч
Частота вращения на холостом ходу	5000 /мин
Угол наклона	0-50 °
Посадка для пилкок	20 мм
Глубина резки	0-62 мм
Глубина реза, косая резка	0-38 мм
Глубина реза, косая резка с направляющей шиной	0-32 мм
Диаметр пильного полотна	165 мм
Предварительная настройка угла	0°/22,5°/45°/50°
Размеры (Д x Ш x В)	380 x 150 x 200 мм
Вес без аккумулятора	3,1 кг
Код продукта	113

Стандартная комплектация:  
 1 пильное полотно Z 24-WZ (456.012) · 1 мешок-пылесборник (1 шт.) · 1 адаптер для подключения удаляющего устройства (1 шт.) · 1 чемодан для переноски L-BOXX® 374 (414.107) · 1 вкладыш в чемодан для переноски (459.380)



**MXE 18.0-EC WR2 120**  
**Аккумуляторный двухступенчатый перемешиватель с трехпозиционным переключателем скоростей вращения на 18,0 В**  
**Но. д. Заказа 495.964**

Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	2,5 / 5,0 А·ч
Частота вращения на холостом ходу, первая скорость	0-210/325/530 /мин
Частота вращения на холостом ходу, вторая скорость	0-320/490/780 /мин
Крепление инструмента	M 14
Диаметр зажимной горловины	53 мм
Макс. диаметр насадки-миксера	120 мм
Размеры (Д x Ш x В)	355 x 230 x 320 мм
Вес без аккумулятора	4,1 кг
Код продукта	113


Стандартная комплектация:  
 1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 22 (439.975) · 1 спиральная насадка WR2 120x600 M14 (368.881)



**MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120**  
**Аккумуляторный двухступенчатый перемешиватель с трехпозиционным переключателем скоростей вращения на 18,0 В**  
**Но. д. Заказа 495.972**

Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	2,5 / 5,0 А·ч
Частота вращения на холостом ходу, первая скорость	0-210/325/530 /мин
Частота вращения на холостом ходу, вторая скорость	0-320/490/780 /мин
Крепление инструмента	M 14
Диаметр зажимной горловины	53 мм
Макс. диаметр насадки-миксера	120 мм
Размеры (Д x Ш x В)	355 x 230 x 320 мм
Вес без аккумулятора	4,1 кг
Код продукта	113

Стандартная комплектация:  
 1 спиральная насадка WR2 120x600 M14 (368.881) · 1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 22 (439.975) · 2 аккумулятора 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 зарядное устройство CA 10.8/18.0 (417.882)



# Ассортимент продукции 2021

NEW



**LB 125 18.0-EC C**  
Аккумуляторная угловая  
шлифовальная машина с тормозом  
18,0 В, 125 мм  
Но. д. Заказа 499.307

Напряжение аккумулятора 18 В  
Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч  
Макс. диаметр шлифовального  
инструмента 125 мм  
Частота вращения на  
холостом ходу 9000 /мин  
Крепление инструмента М 14  
Размеры (Д x Ш x В) 330 x 75 x 120 мм  
Вес без аккумулятора 1,85 кг  
Код продукта 113

Стандартная комплектация:  
1 защитный кожух, шлифование Ø 125  
(436.860) · 1 ручка (450.774) ·  
1 торцевой штифтовый гаечный ключ  
(100.110) · 1 зажимной фланец (335.282) ·  
1 Зажимная гайка (100.080)



NEW



**LBE 125 18.0-EC C**  
Аккумуляторная угловая  
шлифовальная машина с разной  
скоростью вращения и тормозом  
18,0 В, 125 мм  
Но. д. Заказа 499.285

Напряжение аккумулятора 18 В  
Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч  
Макс. диаметр шлифовального  
инструмента 125 мм  
Частота вращения на холостом ходу  
3500 / 4500 / 6500 / 9000 /мин  
Крепление инструмента М 14  
Размеры (Д x Ш x В) 330 x 75 x 120 мм  
Вес без аккумулятора 1,85 кг  
Код продукта 113

Стандартная комплектация:  
1 защитный кожух, шлифование Ø 125  
(436.860) ·  
1 ручка (450.774) ·  
1 торцевой штифтовый гаечный ключ  
(100.110) ·  
1 зажимной фланец (335.282) ·  
1 Зажимная гайка (100.080)



NEW



**LB 125 18.0-EC**  
Аккумуляторная угловая  
шлифовальная машина с тормозом  
18,0 В, 125 мм  
Но. д. Заказа 499.315

Напряжение аккумулятора 18 В  
Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч  
Макс. диаметр шлифовального  
инструмента 125 мм  
Частота вращения на  
холостом ходу 9000 /мин  
Крепление инструмента М 14  
Размеры (Д x Ш x В) 330 x 75 x 120 мм  
Вес без аккумулятора 1,85 кг  
Код продукта 113

Стандартная комплектация:  
1 защитный кожух, шлифование Ø 125  
(436.860) · 1 ручка (450.774) ·  
1 торцевой штифтовый гаечный ключ  
(100.110) · 1 зажимной фланец (335.282) ·  
1 Зажимная гайка (100.080) ·  
1 чемодан для переноски L-BOXX® 136  
(414.085) · 1 вкладыш в чемодан для пере-  
носки (444.405)




NEW



**LBE 125 18.0-EC**  
Аккумуляторная угловая  
шлифовальная машина с разной  
скоростью вращения и тормозом  
18,0 В, 125 мм  
Но. д. Заказа 499.293

Напряжение аккумулятора 18 В  
Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч  
Макс. диаметр шлифовального  
инструмента 125 мм  
Частота вращения на холостом ходу  
3500 / 4500 / 6500 / 9000 /мин  
Крепление инструмента М 14  
Размеры (Д x Ш x В) 330 x 75 x 120 мм  
Вес без аккумулятора 1,85 кг  
Код продукта 113

Стандартная комплектация:  
1 защитный кожух, шлифование Ø 125  
(436.860) ·  
1 ручка (450.774) ·  
1 торцевой штифтовый гаечный ключ  
(100.110) ·  
1 зажимной фланец (335.282) ·  
1 Зажимная гайка (100.080) ·  
1 чемодан для переноски L-BOXX® 136  
(414.085) ·  
1 вкладыш в чемодан для переноски  
(444.405)

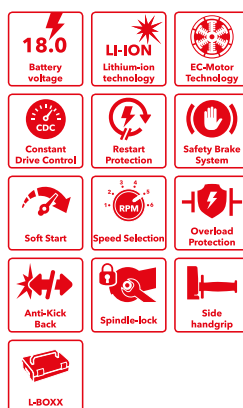

NEW



**LB 125 18.0-EC/5.0 Set**  
Аккумуляторная угловая  
шлифовальная машина с тормозом  
18,0 В, 125 мм  
Но. д. Заказа 499.331

Напряжение аккумулятора 18 В  
Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч  
Макс. диаметр шлифовального  
инструмента 125 мм  
Частота вращения на  
холостом ходу 9000 /мин  
Крепление инструмента М 14  
Размеры (Д x Ш x В) 330 x 75 x 120 мм  
Вес без аккумулятора 1,85 кг  
Код продукта 113

Стандартная комплектация:  
1 защитный кожух, шлифование Ø 125  
(436.860) · 1 ручка (450.774) ·  
1 торцевой штифтовый гаечный ключ  
(100.110) · 1 зажимной фланец (335.282) ·  
1 Зажимная гайка (100.080) ·  
2 аккумулятора 5.0 Ah AP 18.0/5.0  
(445.894) · 1 зарядное устройство  
CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 чемодан для переноски L-BOXX® 136  
(414.085) · 1 вкладыш в чемодан для пере-  
носки (444.405)




**NEW**



**LBE 125 18.0-EC/5.0 Set**  
**Аккумуляторная угловая шлифовальная машина с разной скоростью вращения и тормозом**  
**18,0 В, 125 мм**  
**Но. д. Заказа 499.323**

Напряжение аккумулятора 18 В  
 Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч  
 Макс. диаметр шлифовального инструмента 125 мм  
 Частота вращения на холостом ходу 3500 / 4500 / 6500 / 9000 / мин  
 Крепление инструмента М 14  
 Размеры (Д x Ш x В) 330 x 75 x 120 мм  
 Вес без аккумулятора 1,85 кг  
 Код продукта 113

Стандартная комплектация:  
 1 защитный кожух, шлифование Ø 125 (436.860) · 1 ручка (450.774) · 1 торцевой штифтовый гаечный ключ (100.110) · 1 зажимной фланец (335.282) · 1 Зажимная гайка (100.080) · 2 аккумулятора 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 зарядное устройство CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) · 1 вкладыш в чемодан для переноски (444.405)

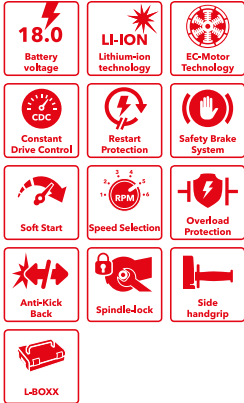


**NEW**



**BME 18.0-EC C**  
**Аккумуляторный базовый двигатель TRINOXFLEX 18,0 В**  
**Но. д. Заказа 504.491**

Напряжение аккумулятора 18 В  
 Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч  
 Макс. диаметр инструмента 125 мм  
 Ширина инструмента 50 мм  
 Крепление инструмента Быстроразъемная муфта  
 Частота вращения на холостом ходу 1700 / 2390 / 3080 / 3760 / мин  
 Вес без аккумулятора 1,7 кг  
 Код продукта 113




**NEW**



**BME 18.0-EC/5.0 Set**  
**Аккумуляторный базовый двигатель TRINOXFLEX 18,0 В**  
**Но. д. Заказа 504.505**

Напряжение аккумулятора 18 В  
 Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч  
 Макс. диаметр инструмента 125 мм  
 Ширина инструмента 50 мм  
 Крепление инструмента Быстроразъемная муфта  
 Частота вращения на холостом ходу 1700 / 2390 / 3080 / 3760 / мин  
 Вес без аккумулятора 1,7 кг  
 Код продукта 113

Стандартная комплектация:  
 2 аккумулятора 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 зарядное устройство CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) · 1 вкладыш в чемодан для переноски TKE BF140, BR50, BS50, LK152 (502.812) · 1 вкладыш в чемодан для переноски (502.804)




**NEW**



**SE 125 18.0-EC/5.0 Set**  
**Аккумуляторный инструмент SUPRAFLEX 18,0 В специально для шлифования лакированных поверхностей, дерева, камня и металла**  
**Но. д. Заказа 504.157**

Напряжение аккумулятора 18 В  
 Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч  
 Макс. диаметр опорного диска 125 мм  
 Частота вращения на холостом ходу 660 / 930 / 1195 / 1500 / мин  
 Крепление инструмента М 14  
 Вес без аккумулятора 2,2 кг  
 Код продукта 113

Стандартная комплектация:  
 1 защитный кожух SG D125 SE (393.363) · 1 Адаптер для подключения пылесоса SAD-C D32 AS (445.142) · 1 дополнительная ручка GS-SW SE M8 (507.164) · 1 тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных материалов на "липучке" SP D125-8 H/F (391.727) · 4 единицы шлифовального материала Ø 125 мм (1 набор) · 1 торцевой штифтовый гаечный ключ изогнутый (398.365) · 1 торцевой шестигранный ключ, SW 4 (102.229) · 1 торцевой шестигранный ключ, SW 5 длинный (392.731) · 2 аккумулятора 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 зарядное устройство CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) · 1 вкладыш в чемодан для переноски (503.134)



**NEW**



**RFE 40 18.0-EC/5.0 Set**  
**Аккумуляторная фрезерная машина для вырезки пазов с кронштейном жолоба 18,0 В**  
**Но. д. Заказа 504.165**

Напряжение аккумулятора 18 В  
 Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч  
 Частота вращения на холостом ходу 3800-6200 / мин  
 Ширина строгания 40 мм  
 Глубина строгания 6 / 8 мм  
 Количество режущих кромок 4  
 Вес без аккумулятора 2,96 кг  
 Код продукта 113

Стандартная комплектация:  
 1 комплект поворотных режущих пластин из высококачественной быстрорежущей стали (4 шт.) (241.091) · 1 отвертка Torx (258.861) · 1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 30/17 (106.461) · 2 аккумулятора 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 зарядное устройство CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) · 1 вкладыш в чемодан для переноски (502.820)



# Ассортимент продукции 2021



## VC 6 L MC 18.0 Компактный пылесос с ручной очисткой фильтра, 6 л, класс L Но. д. Заказа 481.491

Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	2,5 / 5,0 А·ч
Макс. объемный поток	1400 л/мин
Макс. разрежение	12000 Па
Площадь фильтра	3000 см <sup>2</sup>
Объем резервуара	6 л
Размеры (Д x Ш x В)	240 x 200 x 400 мм
Вес вместе с принадлежностями без аккумулятора	3,3 кг
Код продукта	113

Стандартная комплектация:  
 1 Пылеудаляющий шланг Ш 32 мм x 0,5-2,5 м (487.295) ·  
 1 плоский складчатый фильтр, класс L (488.151) ·  
 1 фильтр-мешок из нетканого материала класса L (487.287) ·  
 1 труба (487.198) ·  
 1 щелевая насадка (487.201) ·  
 1 круглая щётка (487.228) ·  
 1 насадка для мягкой обивки (487.236) ·  
 1 мягкий наплечный ремень (487.244)



## BW 18.0-EC Аккумуляторная воздуходувка/ Воздуходувка устройств 18,0 В Но. д. Заказа 472.913

Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	2,5 / 5,0 А·ч
Частота вращения на холостом ходу	10600 / 14200 / 18000 /мин
Скорость воздуха макс.	80 м/с
Макс. объем воздуха	3,11 м <sup>3</sup> /мин
Размеры (Д x Ш x В)	740 x 80 x 235 мм
Вес без аккумулятора	1,2 кг
Код продукта	113

Стандартная комплектация:  
 3 насадки (3 шт.)




NEW



## CF 18.0/230 Аккумуляторный вентилятор 18,0 В Но. д. Заказа 503.002

Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	2,5 / 5,0 А·ч
Скорость воздуха макс.	4,9 м/с
Макс. объем воздуха	18,25 м <sup>3</sup> /мин
Уровень звукового давления	70 дБ(А)
Напряжение сети В / частота Гц	230 В / 50+60 Hz
Соединительная резьба	1/4", 5/8"
Размеры (Д x Ш x В)	213 x 304 x 400 мм
Вес без аккумулятора	2,5 кг
Код продукта	113

Стандартная комплектация:  
 1 блок питания 230 В 50/60 Гц (1 шт.)



NEW



## CI 11 18.0 Аккумуляторный компрессор 12,0 / 18,0 В Но. д. Заказа 506.648

Напряжение аккумулятора	12 / 18 В
Емкость аккумулятора	2,5 / 5,0 А·ч
Максимальное давление	11 бар
Расход воздуха	13 л/мин
Вес без аккумулятора	1,9 кг
Код продукта	113

Стандартная комплектация:  
 1 шланг высокого давления 0,7 м (1 шт.) ·  
 1 шланг для больших объемов 0,35 м (1 шт.) ·  
 1 переходник для автомобильного ниппеля (1 шт.) ·  
 3 переходника для велосипедных ниппелей, мячей, надувных матрасов (3 шт.)



## DWL 2500 10.8/18.0 Полноспектральная аккумуляторная светодиодная лампа 10,8 / 18,0 В Но. д. Заказа 486.728

Напряжение аккумулятора	10,8 / 18 В
Емкость аккумулятора	2,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 А·ч
Световой поток	(10.8V) 300-2250 lm - (18V) 300-3000 lm
Цветовая температура	2500 - 6500 ССТ
Индекс цветопередачи	RA ≥ 96 CRI
Класс защиты (без аккумулятора)	IP 67
Класс защиты (с аккумулятором)	IP 20
Размеры (Д x Ш x В)	240 x 230 x 104 мм
Вес без аккумулятора	1,863 кг
Код продукта	113

подходящий штатив на стр. 84,  
 Но. д. Заказа 491.152



## CL 2000 18.0 Промышленный аккумуляторный светодиодный прожектор 18,0 В Но. д. Заказа 472.921

Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	2,5 / 5,0 А·ч
Световой поток	1200 / 2000 lm
Размеры (Д x Ш x В)	193 x 230 x 190 мм
Вес без аккумулятора	2,4 кг
Код продукта	113



## RD 10.8/18.0/230 Цифровое аккумуляторное строительное радио 10,8 / 18,0 В Но. д. Заказа 484.857

Напряжение аккумулятора	10,8 / 18 В
Емкость аккумулятора	2,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 А·ч
Напряжение сети В / частота Гц	230 В / 50+60 Hz
Частота DAB+	174.928 - 239.200 МГц
Частота FM	87.5 - 108 МГц
Мощность динамиков	2 x 10 Вт
Соединительная резьба	5/8"
Класс защиты	IP 64
Размеры (Д x Ш x В)	369 x 212 x 201 мм
Вес без аккумулятора	4,3 кг
Код продукта	113

Стандартная комплектация:  
 1 блок питания 230 В 50/60 Гц (496.189) ·  
 1 кабель AUX (1 шт.)



## Принадлежности к аккумуляторному инструменту

### Принадлежности



**Куртка с подогревом с питанием от аккумулятора**  
Код продукта 236

Наименование	Размер	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
TJ 10.8/18.0 M	M	1	417.998
TJ 10.8/18.0 L	L	1	423.165
TJ 10.8/18.0 XL	XL	1	423.173
TJ 10.8/18.0 XXL	XXL	1	423.181



**Светодиодная рабочая лампа**  
Код продукта 236

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
WL LED 18.0	1	417.955



**Литий-ионный аккумулятор 10,8 В**  
Код продукта 236

Наименование	Емкость аккумулятора	Напряжение аккумулятора	Вес	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
AP 10.8/2.5	2,5	10,8	0,26	1	418.048
AP 10.8/4.0	4,0	10,8	0,42	1	439.657
AP 10.8/6.0	6,0	10,8	0,43	1	438.294



**Литий-ионный аккумулятор 18,0 В**  
Код продукта 236

Наименование	Емкость аккумулятора	Напряжение аккумулятора	Вес	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
AP 18.0/2.5	2,5	18,0	0,42	1	445.886
AP 18.0/5.0	5,0	18,0	0,72	1	445.894



**Устройство для ускоренной зарядки аккумуляторов 10,8 В**  
Код продукта 236

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
CA 10.8	1	418.021



**Устройство для ускоренной зарядки аккумуляторов**  
Код продукта 236

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
CA 10.8/18.0	1	417.882



**Power 55 R**  
Код продукта 236

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
P-Set 55 R	1	491.349



**Power 22 Q**  
Код продукта 236

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
P-Set 22 Q	1	491.357



**Батарейный адаптер**  
Код продукта 236

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
PS 10.8/18.0	1	456.071



**Угловая насадка**  
Код продукта 236

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
WV 10.8-EC	1	442.372



**Угловая насадка**  
Код продукта 236

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
WV 18.0-EC	1	454.001



**Быстрозажимной сверлильный патрон**  
Код продукта 236

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
BF 10.8-EC	1	442.364



**Быстрозажимной сверлильный патрон**  
Код продукта 236

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
BF 18.0-EC	1	453.986



**Насадка с ленточным магазином для шурупов**  
Код продукта 236

Наименование	Вес	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
M-DW 55	0,5	1	463.698

# Ассортимент продукции 2021



**Битодержатель**  
Код продукта 236

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
BV 10.8-EC	1	442.380		
BV 18.0-EC	1	453.994		



**Набор бит**  
Код продукта 234

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
DB T-Box Set-1	1	455.881		



**Бита**  
Код продукта 234

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
DB PH2 150 E6,3 VE3	150	3	466.859		



**Бита**  
Код продукта 234

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
DB PH2 25 C6,3 VE5	25	5	395.927		



**Битодержатель**  
Код продукта 239

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
UH-M 50 E6,3-C6,3	50	1	395.919		



**Дополнительная ручка**  
Код продукта 236

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
HZ-S DD/PD 18,0	1	428.698		



**Дополнительная ручка**  
Код продукта 236

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
HZ-S DD 4G 18.0-EC	1	489.417		



**Алмазное сверло для сухого сверления**  
Код продукта 233

Наименование	Диаметр в мм	Глубина в мм	Длина в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
DD-DRY D6x30 HEX	6 Ø	30	80	1	386.286		
DD-DRY D8x30 HEX	8 Ø	30	80	1	386.294		
DD-DRY D10x30 HEX	10 Ø	30	80	1	386.308		
DD-DRY D14x30 HEX	14 Ø	30	80	1	386.316		



**Сверло для плитки**  
Код продукта 231

Наименование	Диаметр в мм	Глубина в мм	Длина в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
TD D5x50 D10	5 Ø	50	110	1	386.324		
TD D6x50 D10	6 Ø	50	110	1	386.332		
TD D8x50 D10	8 Ø	50	110	1	386.340		

## Принадлежности для JS/JSB 18.0-EC



**Противоскользящая система**  
Код продукта 259

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
JS/JSB-P VE3	3	490.229		



**Подощва**  
Код продукта 259

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
JS/JSB-SC	1	490.237		



**Параллельный упор**  
Код продукта 259

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
Параллельный упор JS/JSB 18.0-EC	1	500.852		



**Адаптер**  
Код продукта 269

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAD JS/JSB D27	1	490.245		



## Пилки для электролобзика по дереву

Код продукта 259

Наименование	Длина в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
JS 90 SW Pro VE5	90	5	490.172



## Пилки для электролобзика по алюминию

Код продукта 259

Наименование	Длина в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
JS 75 AL VE5	75	5	490.091



## Пилки для электролобзика по дереву

Код продукта 259

Наименование	Длина в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
JS 90 SW VE3	90	3	490.164



## Полотна для электролобзика по стали INOX

Код продукта 259

Наименование	Длина в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
JS 83 INOX VE3	50	3	490.083



## Пилки для электролобзика для контурной резки по дереву

Код продукта 259

Наименование	Длина в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
JS 75 SW VE5	75	5	490.156



## Пилки для электролобзика для демонтажа

Код продукта 259

Наименование	Длина в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
JS 105 UNI Pro VE3	105	3	490.075



## Пилки для электролобзика по дереву

Код продукта 259

Наименование	Длина в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
JS 90 SWP VE3	90	3	490.148



## Пилки для электролобзика по дереву

Код продукта 259

Наименование	Длина в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
JS 75 SW Pro VE 5	75	5	489.972



## Пилки для электролобзика по дереву

Код продукта 259

Наименование	Длина в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
JS 90 HW VE3	90	3	490.121



## Пилки для электролобзика по металлу

Код продукта 259

Наименование	Длина в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
JS 75 ME Pro VE 5	75	5	489.980



## Пилки для электролобзика по металлу

Код продукта 259

Наименование	Длина в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
JS 66 ME VE5	66	5	490.105



## Пилки для электролобзика для демонтажа

Код продукта 259

Наименование	Длина в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
JS 75 UNI Pro VE 5	75	5	489.999



## Пилки для электролобзика по металлу

Код продукта 259

Наименование	Длина в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
JS 66 MEP VE5	66	5	490.113



## Пилки для электролобзика в ассортименте: по дереву, металлу, для демонтажа

Код продукта 259

Наименование	Длина в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
JS 75 Pro Set VE 3	75	3	490.008

# Ассортимент продукции 2021

## Принадлежности для CS 62 18.0-EC (Ø 165 mm)



**Стандартный пильный диск с чередующейся косой заточкой**  
Код продукта 250

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
D165x1,6/1,0x20 HM Z=24 WZ	165 Ø x 20	1	456.012



**Адаптер для направляющей шины**  
Код продукта 259

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
GR-A CS 62	1	467.065



**Направляющая шина GRS**  
Код продукта 258

Наименование	Длина в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
GRS 80	800	1	353.280
GRS 160	1600	1	359.351



**Соединительный элемент для направляющей шины GRS**  
Код продукта 258

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
GRS-V	1	353.272

## Принадлежности для RFE 40 18.0-EC



**Твердосплавные поворотные режущие пластины**  
Код продукта 299

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
21 x 21	4	229.555



**Поворотные режущие пластины из высококачественной быстрорежущей стали**  
Код продукта 299

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
21 x 21	4	241.091

## Принадлежности для DWL 2500 10.8/18.0



**Магнитный держатель**  
Код продукта 236

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
WB-M/DWL	1	491.195

## Другие принадлежности



**Сумка для переноски**  
Код продукта 236

Наименование	Размеры (Д x Ш x В)	Вес kg	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
FB L 700/400	570 x 290 x 330	3,14	1	502.561



**Чемодан для переноски L-BOXX®**  
Код продукта 299

Наименование	Наружные размеры Д x Ш x В	Внутренние размеры Д x Ш x В	Вес	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093
TK-L 374	442 x 357 x 389	378 x 296 x 345	3,4	1	414.107

**Вкладыш в чемодан для переноски**  
Код продукта 299

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
TKE DD/PD/ID/IW 18.0	1	423.238
TKE DD/PD 2G 18.0-EC	1	454.125
TKE DD/PD 2G 10.8-EC	1	440.841
TKE DW 45 18.0-EC	1	466.840
TKE L125 18.0-EC	1	444.405
TKE JS 18.0-EC	1	490.210
TKE JSB 18.0-EC	1	502.316
TKE CHE 18.0-EC	1	435.945
TKE RS 18.0	1	423.246
TKE RSP DW 18.0-EC	1	468.282
TKE SE 125 18.0-EC	1	503.134
TKE RFE 40 18.0-EC	1	502.820
TKE CS 62 18.0-EC	1	459.380
Модель TKE F1109	1	434.248




## Шлифовальные машины для стен и потолков

### GE 5 Шлифовальные машины для стен и потолков Giraffe® Но. д. Заказа 405.884\*

Потребляемая мощность	500 Вт
Отдаваемая мощность	270 Вт
Частота вращения на холостом ходу	1100-1650 /мин
Диаметр шлифовальных дисков	225 мм
Крепление инструмента	велкро
Угловое положение на головке	100 °
Длина кабеля	5,0 м
Длина	1520 мм
Вес	3,9 кг
Код продукта	106

Стандартная комплектация:  
1 тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных средств на "липучке", супермягкий (399.418) ·  
1 быстродействующий пружинный зажим SH-FC 32 (406.023)



### GE 5 + TB-L+ SH Шлифовальные машины для стен и потолков Giraffe® Но. д. Заказа 409.391

Стандартная комплектация:  
1 тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных средств на "липучке", супермягкий (399.418) ·  
1 быстродействующий пружинный зажим SH-FC 32 (406.023) ·  
Антистатический пылеотсасывающий шланг Ø 32 мм x 4 м с защелкивающимся соединительным элементом и присоединительной муфтой для пылесоса с регулировкой подсосываемого воздуха (406.708) ·  
1 сумка для переноски (408.867)



### GE 5 R + TB-L Шлифовальные машины для стен и потолков Giraffe® Но. д. Заказа 409.324\*


Потребляемая мощность	500 Вт
Отдаваемая мощность	270 Вт
Частота вращения на холостом ходу	1100-1650 /мин
Диаметр шлифовальных дисков	225 мм
Крепление инструмента	велкро
Угловое положение на головке	100 °
Длина кабеля	5,0 м
Длина	1520 мм
Вес	3,9 кг
Код продукта	106

Стандартная комплектация:  
1 тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных средств на "липучке", супермягкий (399.418) ·  
1 быстродействующий пружинный зажим SH-FC 32 (406.023) ·  
1 сумка для переноски (408.867)



### GE 5 R + TB-L + SH Шлифовальные машины для стен и потолков Giraffe® Но. д. Заказа 409.405


Стандартная комплектация:  
1 тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных средств на "липучке", супермягкий (399.418) ·  
1 быстродействующий пружинный зажим SH-FC 32 (406.023) ·  
Антистатический пылеотсасывающий шланг Ø 32 мм x 4 м с защелкивающимся соединительным элементом и присоединительной муфтой для пылесоса с регулировкой подсосываемого воздуха (406.708) ·  
1 сумка для переноски (408.867)



### GE 7 + MH-O Машина Giraffe® для шлифования стен и потолка с системой сменных головок Но. д. Заказа 494.461

Потребляемая мощность	710 Вт
Отдаваемая мощность	410 Вт
Частота вращения на холостом ходу	1100-1650 /мин
Диаметр шлифовальных дисков	225 мм
Крепление инструмента	велкро
Угловое положение на головке	100 °
Длина кабеля	5,0 м
Длина	1520 мм
Вес	4,2 кг
Код продукта	106


Стандартная комплектация:  
1 Головка машины для круглого шлифования MH-O (457.175) ·  
1 быстродействующий пружинный зажим SH-FC 32 (406.023) ·  
1 сумка для переноски (408.867)



### GE 7 + MH-O + SH Машина Giraffe® для шлифования стен и потолка с системой сменных головок Но. д. Заказа 494.526

Потребляемая мощность	710 Вт
Отдаваемая мощность	410 Вт
Частота вращения на холостом ходу	1100-1650 /мин
Диаметр шлифовальных дисков	225 мм
Крепление инструмента	велкро
Угловое положение на головке	100 °
Длина кабеля	5,0 м
Длина	1520 мм
Вес	4,2 кг
Код продукта	106

Стандартная комплектация:  
1 Головка машины для круглого шлифования MH-O (457.175) ·  
1 быстродействующий пружинный зажим SH-FC 32 (406.023) ·  
Антистатический пылеотсасывающий шланг Ø 32 мм x 4 м с защелкивающимся соединительным элементом и присоединительной муфтой для пылесоса с регулировкой подсосываемого воздуха (406.708) ·  
1 сумка для переноски (408.867)



\* Жираф без шланга Комбинация с FLEX пылесос

# Ассортимент продукции 2021




## GE 7 + MH-R Машина Giraffe® для шлифования стен и потолка с системой сменных головок Но. д. Заказа 494.488

Потребляемая мощность	710 Вт
Отдаваемая мощность	410 Вт
Частота вращения на холостом ходу	1100-1650 /мин
Диаметр шлифовальных дисков	225 мм
Крепление инструмента	велкро
Угловое положение на головке	100 °
Длина кабеля	5,0 м
Длина	1520 мм
Вес	4,2 кг
Код продукта	106

Стандартная комплектация:

1 сегментная шлифовальная головка MH-R (457.183) · 1 быстродействующий пружинный зажим SH-FC 32 (406.023) · 1 сумка для переноски (408.867)




## GE 7 + MH-T + SH Машина Giraffe® для шлифования стен и потолка с системой сменных головок Но. д. Заказа 494.542

Потребляемая мощность	710 Вт
Отдаваемая мощность	410 Вт
Частота вращения на холостом ходу	1100-1650 /мин
Число ходов на холостом ходу	3800-5700 /мин
Диаметр шлифовальных дисков	225 мм
Крепление инструмента	велкро
Угловое положение на головке	100 °
Длина кабеля	5,0 м
Длина	1520 мм
Вес	4,2 кг
Код продукта	106

Стандартная комплектация:

1 Треугольная шлифовальная головка MH-T (457.191) · 1 быстродействующий пружинный зажим SH-FC 32 (406.023) · Антистатический пылеотсасывающий шланг Ø 32 мм x 4 м с защелкивающимся соединительным элементом и присоединительной муфтой для пылесоса с регулировкой подсосываемого воздуха (406.708) · 1 сумка для переноски (408.867)




## GE 7 + MH-R + SH Машина Giraffe® для шлифования стен и потолка с системой сменных головок Но. д. Заказа 494.534

Потребляемая мощность	710 Вт
Отдаваемая мощность	410 Вт
Частота вращения на холостом ходу	1100-1650 /мин
Диаметр шлифовальных дисков	225 мм
Крепление инструмента	велкро
Угловое положение на головке	100 °
Длина кабеля	5,0 м
Длина	1520 мм
Вес	4,2 кг
Код продукта	106

Стандартная комплектация:

1 сегментная шлифовальная головка MH-R (457.183) · 1 быстродействующий пружинный зажим SH-FC 32 (406.023) · Антистатический пылеотсасывающий шланг Ø 32 мм x 4 м с защелкивающимся соединительным элементом и присоединительной муфтой для пылесоса с регулировкой подсосываемого воздуха (406.708) · 1 сумка для переноски (408.867)




## GE 7 + MH-X Машина Giraffe® для шлифования стен и потолка с системой сменных головок Но. д. Заказа 494.496

Потребляемая мощность	710 Вт
Отдаваемая мощность	410 Вт
Частота вращения на холостом ходу	1100-1650 /мин
Число ходов на холостом ходу	3100-4600 /мин
Диаметр шлифовальных дисков	225 мм
Крепление инструмента	велкро
Угловое положение на головке	100 °
Длина кабеля	5,0 м
Длина	1520 мм
Вес	4,2 кг
Код продукта	106

Стандартная комплектация:

1 эксцентриковая шлифовальная головка MH-X (457.205) · 1 быстродействующий пружинный зажим SH-FC 32 (406.023) · 1 сумка для переноски (408.867)




## GE 7 + MH-T Машина Giraffe® для шлифования стен и потолка с системой сменных головок Но. д. Заказа 494.518

Потребляемая мощность	710 Вт
Отдаваемая мощность	410 Вт
Частота вращения на холостом ходу	1100-1650 /мин
Число ходов на холостом ходу	3800-5700 /мин
Диаметр шлифовальных дисков	225 мм
Крепление инструмента	велкро
Угловое положение на головке	100 °
Длина кабеля	5,0 м
Длина	1520 мм
Вес	4,2 кг
Код продукта	106

Стандартная комплектация:

1 Треугольная шлифовальная головка MH-T (457.191) · 1 быстродействующий пружинный зажим SH-FC 32 (406.023) · 1 сумка для переноски (408.867)




## GE 7 + MH-X + SH Машина Giraffe® для шлифования стен и потолка с системой сменных головок Но. д. Заказа 494.550

Потребляемая мощность	710 Вт
Отдаваемая мощность	410 Вт
Частота вращения на холостом ходу	1100-1650 /мин
Число ходов на холостом ходу	3100-4600 /мин
Диаметр шлифовальных дисков	225 мм
Крепление инструмента	велкро
Угловое положение на головке	100 °
Длина кабеля	5,0 м
Длина	1520 мм
Вес	4,2 кг
Код продукта	106

Стандартная комплектация:

1 эксцентриковая шлифовальная головка MH-X (457.205) · 1 быстродействующий пружинный зажим SH-FC 32 (406.023) · Антистатический пылеотсасывающий шланг Ø 32 мм x 4 м с защелкивающимся соединительным элементом и присоединительной муфтой для пылесоса с регулировкой подсосываемого воздуха (406.708) · 1 сумка для переноски (408.867)




**NEW**



**GE MH 18.0-EC**  
**Аккумуляторная машина Giraffe®**  
**для шлифования стен и потолка с**  
**системой сменных головок 18,0 В**  
**Но. д. Заказа 504.025**

Напряжение аккумулятора 18 В  
 Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч  
 Частота вращения на холостом ходу 1130-1730 /мин  
 Число ходов на холостом ходу (МН-Т) 3900-5850 /мин  
 Число ходов на холостом ходу (МН-Х) 3200-4700 /мин  
 Диаметр шлифовальных дисков 225 мм  
 Крепление инструмента велкро  
 Угловое положение на головке 100 °  
 Длина 1440 мм  
 Масса без аккумулятора/головки 2,8 кг  
 Код продукта 106

Стандартная комплектация:  
 1 быстродействующий пружинный зажим SH-FC 32 (406.023) ·  
 1 сумка для переноски (408.867)




**NEW**



**GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-X**  
**Аккумуляторная машина Giraffe®**  
**для шлифования стен и потолка с**  
**системой сменных головок 18,0 В**  
**Но. д. Заказа 504.068**

Напряжение аккумулятора 18 В  
 Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч  
 Частота вращения на холостом ходу 1130-1730 /мин  
 Число ходов на холостом ходу (МН-Т) 3900-5850 /мин  
 Число ходов на холостом ходу (МН-Х) 3200-4700 /мин  
 Диаметр шлифовальных дисков 225 мм  
 Крепление инструмента велкро  
 Угловое положение на головке 100 °  
 Длина 1440 мм  
 Масса без аккумулятора/головки 2,8 кг  
 Код продукта 106

Стандартная комплектация:  
 1 эксцентриковая шлифовальная головка МН-Х (457.205) · 1 быстродействующий пружинный зажим SH-FC 32 (406.023) ·  
 2 аккумулятора 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
 1 зарядное устройство CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 сумка для переноски (408.867)




**NEW**



**GE MH 18.0-EC/5.0 Set**  
**Аккумуляторная машина Giraffe®**  
**для шлифования стен и потолка с**  
**системой сменных головок 18,0 В**  
**Но. д. Заказа 504.033**

Напряжение аккумулятора 18 В  
 Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч  
 Частота вращения на холостом ходу 1130-1730 /мин  
 Число ходов на холостом ходу (МН-Т) 3900-5850 /мин  
 Число ходов на холостом ходу (МН-Х) 3200-4700 /мин  
 Диаметр шлифовальных дисков 225 мм  
 Крепление инструмента велкро  
 Угловое положение на головке 100 °  
 Длина 1440 мм  
 Масса без аккумулятора/головки 2,8 кг  
 Код продукта 106

Стандартная комплектация:  
 1 быстродействующий пружинный зажим SH-FC 32 (406.023) · 2 аккумулятора 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 зарядное устройство CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 сумка для переноски (408.867)




**NEW**



**GCE 6-EC**  
**Шлифовальная машина для стен и**  
**потолков Handy-Giraffe® с системой**  
**сменных головок**  
**Но. д. Заказа 497.568**

Потребляемая мощность 600 Вт  
 Отдаваемая мощность 400 Вт  
 Частота вращения на холостом ходу 1100-1650 /мин  
 Число ходов на холостом ходу (МН-Т) 3800-5700 /мин  
 Число ходов на холостом ходу (МН-Х) 3100-4600 /мин  
 Диаметр шлифовальных дисков 225 мм  
 Длина кабеля 4,0 м  
 Размеры (Д x Ш x В) 300 x 110 x 150 мм  
 Размеры с головкой (Д x Ш x В) 360 x 260 x 210 мм  
 Масса без головки 1,2 кг  
 Код продукта 106




**NEW**



**GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R**  
**Аккумуляторная машина Giraffe®**  
**для шлифования стен и потолка с**  
**системой сменных головок 18,0 В**  
**Но. д. Заказа 504.041**

Напряжение аккумулятора 18 В  
 Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч  
 Частота вращения на холостом ходу 1130-1730 /мин  
 Число ходов на холостом ходу (МН-Т) 3900-5850 /мин  
 Число ходов на холостом ходу (МН-Х) 3200-4700 /мин  
 Диаметр шлифовальных дисков 225 мм  
 Крепление инструмента велкро  
 Угловое положение на головке 100 °  
 Длина 1440 мм  
 Масса без аккумулятора/головки 2,8 кг  
 Код продукта 106

Стандартная комплектация:  
 1 сегментная шлифовальная головка МН-Р (457.183) · 1 быстродействующий пружинный зажим SH-FC 32 (406.023) · 2 аккумулятора 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 зарядное устройство CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 сумка для переноски (408.867)




**NEW**



**GCE 6-EC Kit**  
**Шлифовальная машина для стен и**  
**потолков Handy-Giraffe® с системой**  
**сменных головок**  
**Но. д. Заказа 504.114**

Потребляемая мощность 600 Вт  
 Отдаваемая мощность 400 Вт  
 Частота вращения на холостом ходу 1100-1650 /мин  
 Число ходов на холостом ходу (МН-Т) 3800-5700 /мин  
 Число ходов на холостом ходу (МН-Х) 3100-4600 /мин  
 Диаметр шлифовальных дисков 225 мм  
 Длина кабеля 4,0 м  
 Размеры (Д x Ш x В) 300 x 110 x 150 мм  
 Размеры с головкой (Д x Ш x В) 360 x 260 x 210 мм  
 Масса без головки 1,2 кг  
 Код продукта 106

Стандартная комплектация:  
 1 чемодан для переноски L-BOXX® 374 (414.107) ·  
 1 вкладыш в чемодан для переноски (500.798)




# Ассортимент продукции 2021

NEW



**GSE 6-EC Kit MN-R**  
Шлифовальная машина для стен и потолков Handy-Giraffe® с системой сменных головок  
Но. д. Заказа 504.122

Потребляемая мощность 600 Вт  
Отдаваемая мощность 400 Вт  
Частота вращения на холостом ходу 1100-1650 /мин  
Число ходов на холостом ходу (MN-T) 3800-5700 /мин  
Число ходов на холостом ходу (MN-X) 3100-4600 /мин  
Диаметр шлифовальных дисков 225 мм  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 300 x 110 x 150 мм  
Размеры с головкой (Д x Ш x В) 360 x 260 x 210 мм  
Масса без головки 1,2 кг  
Код продукта 106



Стандартная комплектация:  
1 сегментная шлифовальная головка MN-R (457.183) ·  
1 чемодан для переноски L-BOXX® 374 (414.107) ·  
1 вкладыш в чемодан для переноски (500.798)



**GM 340**  
Мобильное рабочее место для систем для шлифования стен и потолков  
Но. д. Заказа 473.278

Значение подводимого напряжения 2 x 230 В  
Крепление инструмента все типы машин серии Giraffe (кроме WSE 7, GSE 5, GCE 6-EC)  
Макс. высота рабочей зоны 3400 мм  
Размеры в мм 1140 x 670  
Длина кабеля 7,5 м  
Вес 31,5 кг  
Размеры (Д x Ш x В) 2630 x 660 x 1680 мм  
Код продукта 106



## Для шлифовальных машин для стен и потолков

### Принадлежности для GE 7, GCE 6, GE MN 18.0-EC

#### Головка машины для круглого шлифования Код продукта 209



Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
MN-O D225	1	457.175		

#### Сегментная шлифовальная головка с поворотным боковым сегментом Код продукта 209



Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
MN-R D225	1	457.183		

#### Треугольная шлифовальная головка Код продукта 209



Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
MN-T 290x290	1	457.191		

#### Эксцентриковая шлифовальная головка Код продукта 209



Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
MN-X D225	1	457.205		

#### Тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных средств на "липучке" Ø 225, круглый Код продукта 205



Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SP-X D225	1	472.603		

#### Шлифовальная пластина с креплением на "липучке", треугольная Код продукта 205



Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SP-T 290x290	1	472.611		

## Принадлежности для GE 7 / GE 5 / GE 5 R / GSE 5 R / GE MH 18.0-EC

### Удлинитель

Код продукта 299



Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
GV 50	500	1	409.294

### Сумка для переноски

Код продукта 299



Наименование	Размеры (Д x Ш x В)	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360	1	408.867
TB-L 1210x320x360	1210 x 320 x 360	1	415.189



### Вкладыш, сумка для переноски, крепление головки/ручки

Код продукта 299

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
TBE-T/B GE5/7/18	1	505.773



### Дополнительная ручка

Код продукта 299

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
HZ-S G	1	408.972



### Адаптер

Код продукта 299

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
GMA G	1	409.308



### Антистатический всасывающий шланг с регулятором вторичного воздуха

Код продукта 262

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708



### Переходник с быстродействующим зажимом

Код продукта 263

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
SAD-FC 32	1	410.497

## Быстродействующий пружинный зажим, красный

Код продукта 263



Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
SH-FC 32	1	406.023

## Держатель инструментов серии Giraffe

Код продукта 269



Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
VCE-GE Fix	1	445.185

## Тарелка шлифовальная круг с креплением на "липучке", Адаптер

### Тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных средств на "липучке" Ø 225, круглый

Код продукта 205



Наименование	Тип	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
KAD D225/16 Set	Супермягкий	1	483.486
KAD D225/13 Set S	Супермягкий	1	485.187
WST700,WSE7			



### Адаптер с мягкой прокладкой для бумаги с креплением на "липучке"

Код продукта 205

Наименование	Тип	Высота	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
KAD D225/13 S	Супермягкий	13	1	437.956
KAD D225/13 H	жестк.	13	1	483.095



### Адаптер с мягкой прокладкой для бумаги с креплением на "липучке"

Код продукта 205

Наименование	Тип	Высота	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
KAD D225/16 S	Супермягкий	16	1	483.109
KAD D225/16 H	жестк.	16	1	483.117



### интерфейс Ø 225, круглый

Код продукта 205

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
IP D225-10 VE2	2	470.678

# Ассортимент продукции 2021

## Принадлежности для WST 700 VV и WSE 7



**Головка машины для круглого шлифования**

Код продукта 209

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
VSR D225	1	350.346		



**Тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных средств на "липучке" Ø 225, круглый**

Код продукта 205

Наименование	Тип	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SP-H D225-10	жестк.	1	501.344		
SP-M D225-10	средний	1	501.352		
SP-S D225-10	гибкий	1	501.360		



**Треугольная шлифовальная головка**

Код продукта 209

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
VSX 290x290	1	388.289		



**Шлифовальная пластина с креплением на "липучке", треугольная**

Код продукта 205

	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
	1	354.988		


## Шлифовальный материал на "липучке"



**Шкурка шлифовальная на бумажной основе с креплением на "липучке" (перфорированная)**

Код продукта 200

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
D225 PF-P40 VE25	225 Ø	P 40	25	280.739		
D225 PF-P60 VE25	225 Ø	P 60	25	260.233		
D225 PF-P80 VE25	225 Ø	P 80	25	260.234		
D225 PF-P100 VE25	225 Ø	P 100	25	260.235		
D225 PF-P120 VE25	225 Ø	P 120	25	282.405		
D225 PF-P150 VE25	225 Ø	P 150	25	311.995		
D225 PF-P180 VE25	225 Ø	P 180	25	311.987		
D225 PF-P220 VE25	225 Ø	P 220	25	260.236		



**Шкурка шлифовальная на бумажной основе с креплением на "липучке" SELECTFLEX**

Код продукта 200

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
D225-10 SE-P16 VE10	225 Ø	P 16	10	350.079		
D225-10 SE-P40 VE20	225 Ø	P 40	20	370.924		
D225-10 SE-P60 VE25	225 Ø	P 60	25	348.503		
D225-10 SE-P80 VE25	225 Ø	P 80	25	348.511		
D225-10 SE-P100 VE25	225 Ø	P 100	25	348.538		
D225-10 SE-P120 VE25	225 Ø	P 120	25	349.216		
D225-10 SE-P150 VE25	225 Ø	P 150	25	349.224		
D225-10 SE-P180 VE25	225 Ø	P 180	25	349.232		
D225-10 SE-P220 VE25	225 Ø	P 220	25	348.546		
D225-10 SE-P80-180 VE25	225 Ø	*	25	370.932		

\* 5x P 80/100/120/150/180



**Шкурка шлифовальная на бумажной основе с креплением на "липучке" SELECTFLEX**

Код продукта 200

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
290-12 SE-P16 VE10	290	P 16	10	350.095		
290-12 SE-P40 VE20	290	P 40	20	370.940		
290-12 SE-P60 VE25	290	P 60	25	348.554		
290-12 SE-P80 VE25	290	P 80	25	348.562		
290-12 SE-P100 VE25	290	P 100	25	348.570		
290-12 SE-P120 VE25	290	P 120	25	349.240		
290-12 SE-P150 VE25	290	P 150	25	349.259		
290-12 SE-P180 VE25	290	P 180	25	349.267		
290-12 SE-P220 VE25	290	P 220	25	348.589		
290-12 SE-P80-180 VE25	290	*	25	370.959		

\* 5x P 80/100/120/150/180



**Шлифовальная решетка с креплением на "липучке"**  
Код продукта 202

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
D225 GT-K80 VE25	225 Ø	K 80	25	260.237



**Шлифовальная решетка с креплением на "липучке"**  
Код продукта 202

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
D225 GT-K100 VE25	225 Ø	K 100	25	260.230




**Подушечка для суперфинишной обработки**  
Код продукта 201

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
D225 SU-S 320 VE5	225 Ø	S 320	5	492.264
D225 SU-S 1200 VE5	225 Ø	S 1200	5	492.272



**Шлифовальная накладка из нетканого полотна с креплением на "липучке"**  
Код продукта 201

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
D225 SC-A100 VE10	225 Ø	A 100	10	281.042
D225 SC-A180 VE10	225 Ø	A 180	10	281.034



**Алмазная шлифовальная подушечка**  
Код продукта 204

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
DP 30 DRY D225	225 Ø	30	1	419.060
DP 50 DRY D225	225 Ø	50	1	419.079
DP 80 DRY D225	225 Ø	80	1	419.087
DP 100 DRY D225	225 Ø	100	1	419.095

## Другие принадлежности



**Чемодан для переноски L-BOXH®**  
Код продукта 299

Наименование	Наружные размеры Д x Ш x В	Внутренние размеры Д x Ш x В	Вес	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
TK-L 374	442 x 357 x 389	378 x 296 x 345	3,4	1	414.107

**Вкладыш в чемодан для переноски**  
Код продукта 299

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
TKE GCE 6-EC+шлифовальные головки	1	500.798



**Чемодан для переноски**  
Код продукта 299

Наименование	Размеры (Д x Ш x В)	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
TK-L 609x409x201	609 x 409 x 201	1	366.641

**Вкладыш в чемодан для переноски, крышка**  
Код продукта 299

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
TKE-T WSE7	1	383.902

**Вкладыш в чемодан для переноски, днище**  
Код продукта 299

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
TKE-B WSE7	1	383.899



**Чемодан для переноски**  
Код продукта 299

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
TK-S WST/WSE 7	1	389.986

# Ассортимент продукции 2021

## Обработка поверхностей шлифование, ротационный




### SE 14-2 125 Set SUPRAFLEX, специализированный шлифовальный инструмент для обработки металла, камня, лакокрасочных покрытий, дерева Но. д. Заказа 391.174

Макс. диаметр опорного диска 125 мм  
Частота вращения на холостом ходу 600-2100 /мин  
Потребляемая мощность 1400 Вт  
Отдаваемая мощность 880 Вт  
Крепление инструмента М 14  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 380 x 150 x 120 мм  
Вес 2,6 кг  
Код продукта 105

Стандартная комплектация:

1 защитный кожух SG D125 SE (393.363) ·  
1 Адаптер для подключения пылесоса SAD-C D32 AS (445.142) · 1 дополнительная ручка SE 14-2 125 M8 (391.581) ·  
1 тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных материалов на „липучке“ SP D125-8 H/F (391.727) ·  
4 единицы шлифовального материала Ø 125 мм (1 набор) · 1 торцевой штифтовой гаечный ключ изогнутый (398.365) ·  
1 торцевой шестигранный ключ, SW 4 (102.229) · 1 торцевой шестигранный ключ, SW 5 длинный (392.731) ·  
3 кабельных держателя (252.188 (3x)) ·  
1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) · 1 вкладыш в чемодан для переноски (414.158)




### SE 14-2 150 Set SUPRAFLEX, специализированный шлифовальный инструмент для обработки металла, камня, лакокрасочных покрытий, дерева Но. д. Заказа 419.206

Макс. диаметр опорного диска 150 мм  
Частота вращения на холостом ходу 600-2100 /мин  
Потребляемая мощность 1400 Вт  
Отдаваемая мощность 880 Вт  
Крепление инструмента М 14  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 405 x 200 x 120 мм  
Вес 2,6 кг  
Код продукта 105

Стандартная комплектация:

1 защитный кожух SG D150 SE (419.176) ·  
1 дополнительная ручка SE 14-2 125 M8 (391.581) ·  
1 тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных материалов на „липучке“ SP150-8/6 H/F (419.192) ·  
4 единицы шлифовального материала Ø 150 мм (1 набор) ·  
1 торцевой штифтовой гаечный ключ изогнутый (398.365) ·  
1 торцевой шестигранный ключ, SW 4 (102.229) ·  
1 торцевой шестигранный ключ, SW 5 длинный (392.731) ·  
3 кабельных держателя (252.188 (3x)) ·  
1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) · 1 вкладыш в чемодан для переноски (414.158)




### BBE 14-3 110 Щеточная машина TRINOXFLEX Но. д. Заказа 471.097

Потребляемая мощность 1400 Вт  
Отдаваемая мощность 880 Вт  
Макс. диаметр инструмента 120 мм  
Ширина инструмента 100 мм  
Крепление инструмента 19 мм  
Частота вращения на холостом ходу 1000-3500 /мин  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 335 x 190 x 210 мм  
Вес 2,9 кг  
Код продукта 104

Стандартная комплектация:

1 щеточная насадка BB 110 (461.555) ·  
1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 вкладыш в чемодан для переноски (451.991)




### BBE 14-3 110 Set Щеточная машина TRINOXFLEX Но. д. Заказа 461.504

Потребляемая мощность 1400 Вт  
Отдаваемая мощность 880 Вт  
Макс. диаметр инструмента 120 мм  
Ширина инструмента 100 мм  
Крепление инструмента 19 мм  
Частота вращения на холостом ходу 1000-3500 /мин  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 335 x 190 x 210 мм  
Вес 2,9 кг  
Код продукта 105

Стандартная комплектация:


1 щеточная насадка BB 110 (461.555) ·  
1 Нейлоновая щетка D110/85 P46 (465.135) ·  
1 щетка из многожильной Сталь проволоки D100/85 (465.178) ·  
1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 вкладыш в чемодан для переноски (451.991)



### LG 1704 VR 1500-ваттная шлифовальная машина без системы пылеудаления, 180 мм Но. д. Заказа 293.768

Макс. диаметр шлифовального инструмента 180 мм  
Частота вращения на холостом ходу 1400-4200 /мин  
Потребляемая мощность 1500 Вт  
Отдаваемая мощность 1000 Вт  
Крепление инструмента М 14  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 334 x 104 x 126 мм  
Вес 2,7 кг  
Код продукта 101

Стандартная комплектация:  
1 боковая рукоятка (252.721)








**LK 604**  
Шлифовальная машина мощностью 1200 Вт без системы пылеудаления, 180 мм  
Но. д. Заказа 250.346

Макс. диаметр шлифовального инструмента 180 мм  
Частота вращения на холостом ходу 4000 /мин  
Потребляемая мощность 1200 Вт  
Отдаваемая мощность 720 Вт  
Крепление инструмента М 14  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 415 x 93 x 86 мм  
Вес 3,2 кг  
Код продукта 101




Стандартная комплектация:  
1 боковая рукоятка (252.721) · 1 торцевой штифтовой гаечный ключ (100.110) · 1 эластичный опорный диск для фибровых кругов Ø 180 + зажимная гайка М 14 (124.079)



**ORE 125-2**  
Удобная эксцентриковая шлифовальная машина с регулировкой числа оборотов, 125 мм  
Но. д. Заказа 429.872

Потребляемая мощность 200 Вт  
Частота вращения на холостом ходу 8000 - 13000 /мин  
Число ходов на холостом ходу 16000 - 26000 /мин  
Ход 2,0 мм  
Тарельчатый шлифовальный круг Ø 125 мм  
Крепление шлифовальных средств велкро  
Присоединение системы пылеудаления Ø 27 мм  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x В) 150 x 155 мм  
Вес 1,2 кг  
Код продукта 105




Стандартная комплектация:  
1 тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных средств на „липучке“ (436.348) · 1 патрон микрофильтра PES с фильтром (407.984)



**SFE 8-2 115**  
Шлифовальная машина с плоской головкой мощностью 800 Вт  
Но. д. Заказа 420.565

Потребляемая мощность 800 Вт  
Отдаваемая мощность 425 Вт  
Частота вращения на холостом ходу 700-2300 /мин  
Макс. диаметр шлифовального инструмента 115 мм  
Высота шлифовальной головки 13 мм  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 430 x 83 x 115 мм  
Вес 2,5 кг  
Код продукта 105




Стандартная комплектация:  
1 боковая рукоятка (194.034) · 1 Шкурка шлифовальная на бумажной основе PURFLEX P 40 (1 шт. из 381.209) · 1 Шкурка шлифовальная на бумажной основе PURFLEX P 80 (1 шт. из 381.225) · 1 Шкурка шлифовальная PURFLEX на бумажной основе, P 120 (1 шт. из 381.241) · 1 велюровая насадка с губчатым покрытием с креплением на „липучке“ Ø 80 мм (296.155)



**ORE 125-2 Set**  
Эксцентриковая шлифовальная машина с регулировкой частоты вращения в комплекте, 125 мм  
Но. д. Заказа 429.880

Потребляемая мощность 200 Вт  
Частота вращения на холостом ходу 8000 - 13000 /мин  
Число ходов на холостом ходу 16000 - 26000 /мин  
Ход 2,0 мм  
Тарельчатый шлифовальный круг Ø 125 мм  
Крепление шлифовальных средств велкро  
Присоединение системы пылеудаления Ø 27 мм  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x В) 150 x 155 мм  
Вес 1,2 кг  
Код продукта 105



Стандартная комплектация:  
1 тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных средств на „липучке“ (436.348) · 1 патрон микрофильтра PES с фильтром (407.984) · 1 Шкурка шлифовальная SELECTFLEX на бумажной основе, P 80 (1 шт. из 380.547) · 1 Шкурка шлифовальная PURFLEX на бумажной основе, P 120 (1 шт. из 380.687) · 1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) · 1 вкладыш в чемодан для переноски (412.198)

## Обработка поверхностей шлифование, эксцентричный



**XS 713**  
Эксцентриковая шлифовальная машина мощностью 230 Вт  
Но. д. Заказа 334.111

Потребляемая мощность 230 Вт  
Отдаваемая мощность 75 Вт  
Число ходов на холостом ходу 12000 /мин  
Ход 1,6 мм  
Шкурка шлифовальная на бумажной основе Ø 125 мм  
Крепление шлифовальных средств велкро  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x В) 130 x 135 мм  
Вес 1,3 кг  
Код продукта 199




Стандартная комплектация:  
1 шкурка шлифовальная на бумажной основе с креплением на „липучке“, с 8 отверстиями (1 шт.) · 1 мешок-пылесборник (332.992) · 1 адаптер для присоединения пылеудалющего устройства (333.026)

# Ассортимент продукции 2021



**ORE 3-150 EC**  
Удобная эксцентриковая шлифовальная машина с регулировкой числа оборотов, 150 мм  
Но. д. Заказа 447.684

Потребляемая мощность 400 Вт  
Частота вращения на холостом ходу 6000 - 10000 /мин  
Число ходов на холостом ходу 12000 - 20000 /мин  
Ход 3 мм  
Тарельчатый шлифовальный круг Ø 150 мм  
Крепление шлифовальных средств велкро  
Присоединение системы пылеудаления Ø 27 мм  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 230 x 150 x 125 мм  
Вес 1,65 кг  
Код продукта 105




Стандартная комплектация:  
1 тарельчатый шлифовальный круг с креплением типа „липучка“, средний (464.120) · 1 патрон микрофильтра PES с фильтром (486.833) · 1 торцовый шестигранный ключ, SW 5 (392.731)



**ORE 5-150 EC Set**  
Удобная эксцентриковая шлифовальная машина с регулировкой числа оборотов, 150 мм  
Но. д. Заказа 486.817

Потребляемая мощность 400 Вт  
Частота вращения на холостом ходу 6000 - 10000 /мин  
Число ходов на холостом ходу 12000 - 20000 /мин  
Ход 5 мм  
Тарельчатый шлифовальный круг Ø 150 мм  
Крепление шлифовальных средств велкро  
Присоединение системы пылеудаления Ø 27 мм  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 230 x 150 x 125 мм  
Вес 1,65 кг  
Код продукта 105




Стандартная комплектация:  
1 тарельчатый шлифовальный круг с креплением типа „липучка“, средний (464.120) · 1 патрон микрофильтра PES с фильтром (486.833) · 1 торцовый шестигранный ключ, SW 5 (392.731) · 1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) · 1 вкладыш в чемодан для переноски (486.868)



**ORE 3-150 EC Set**  
Удобная эксцентриковая шлифовальная машина с регулировкой числа оборотов, 150 мм  
Но. д. Заказа 486.809

Потребляемая мощность 400 Вт  
Частота вращения на холостом ходу 6000 - 10000 /мин  
Число ходов на холостом ходу 12000 - 20000 /мин  
Ход 3 мм  
Тарельчатый шлифовальный круг Ø 150 мм  
Крепление шлифовальных средств велкро  
Присоединение системы пылеудаления Ø 27 мм  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 230 x 150 x 125 мм  
Вес 1,65 кг  
Код продукта 105




Стандартная комплектация:  
1 тарельчатый шлифовальный круг с креплением типа „липучка“, средний (464.120) · 1 патрон микрофильтра PES с фильтром (486.833) · 1 торцовый шестигранный ключ, SW 5 (392.731) · 1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) · 1 вкладыш в чемодан для переноски (486.868)



**X 1107 VE**  
Эксцентриковая шлифовальная машина мощностью 710 Вт  
Но. д. Заказа 218.669

Потребляемая мощность 710 Вт  
Отдаваемая мощность 420 Вт  
Ход 8,8 мм  
Число ходов на холостом ходу 4300-13000 /мин  
Макс. диаметр шлифовального инструмента 150 мм  
Крепление шлифовальных средств велкро  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 310 x 81 x 125 мм  
Вес 2,7 кг  
Код продукта 105




Стандартная комплектация:  
1 боковая рукоятка (194.034) · 1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 14 (100.102) · 1 торцовый шестигранный ключ, SW 4 (102.229) · 1 кожух с ручкой (239.771) · 1 тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на „липучке“ (жесткий) Ø 150 (228.176) · Начальный набор абразивных инструментов: 5 различной зернистости (1 набор)



**ORE 5-150 EC**  
Удобная эксцентриковая шлифовальная машина с регулировкой числа оборотов, 150 мм  
Но. д. Заказа 447.706

Потребляемая мощность 400 Вт  
Частота вращения на холостом ходу 6000 - 10000 /мин  
Число ходов на холостом ходу 12000 - 20000 /мин  
Ход 5 мм  
Тарельчатый шлифовальный круг Ø 150 мм  
Крепление шлифовальных средств велкро  
Присоединение системы пылеудаления Ø 27 мм  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 230 x 150 x 125 мм  
Вес 1,65 кг  
Код продукта 105



Стандартная комплектация:  
1 тарельчатый шлифовальный круг с креплением типа „липучка“, средний (464.120) · 1 патрон микрофильтра PES с фильтром (486.833) · 1 торцовый шестигранный ключ, SW 5 (392.731)



**MS 713**  
Виброшлифовальная машина мощностью 220 Вт  
Но. д. Заказа 332.380

Потребляемая мощность 220 Вт  
Отдаваемая мощность 120 Вт  
Число ходов на холостом ходу 14000 /мин  
Ход 1,6 мм  
Шкурка шлифовальная на бумажной основе 115 x 105 мм  
Крепление шлифовальных средств велкро/клипа  
Длина кабеля 4,0 м  
Вес 1,2 кг  
Размеры (Д x Ш x В) 235 x 128 x 144 мм  
Код продукта 199




Стандартная комплектация:  
1 дырокол (333.018) · 1 мешок-пылесборник (332.992) · 1 адаптер для присоединения пылеудалющего устройства (333.026)



**OSE 80-2**  
Виброшлифовальная машина с регулируемой частоты вращения  
Но. д. Заказа 429.821

Потребляемая мощность 200 Вт  
Частота вращения на холостом ходу 8000 - 13000 /мин  
Число ходов на холостом ходу 16000 - 26000 /мин  
Ход 2,0 мм  
Шлифовальная пластина 80 x 130 мм  
Крепление шлифовальных средств велкро  
Присоединение системы пылеудаления  
Ø 27 мм  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x В) 150 x 155 мм  
Вес 1,2 кг  
Код продукта 105




Стандартная комплектация:  
1 шлифовальная пластина с креплением на „липучке“, 80x130 8F (436.305) ·  
1 патрон микрофильтра PES с фильтром (407.984)



**ODE 100-2**  
Дельташлифмашина с регулируемой частоты вращения  
Но. д. Заказа 429.856

Потребляемая мощность 200 Вт  
Частота вращения на холостом ходу 8000 - 13000 /мин  
Число ходов на холостом ходу 16000 - 26000 /мин  
Ход 2,0 мм  
Шлифовальная пластина 100 x 150 мм  
Крепление шлифовальных средств велкро  
Присоединение системы пылеудаления  
Ø 27 мм  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x В) 175 x 155 мм  
Вес 1,2 кг  
Код продукта 105




Стандартная комплектация:  
1 шлифовальная пластина с креплением на „липучке“ (436.321) ·  
1 патрон микрофильтра PES с фильтром (407.984)



**OSE 80-2 Set**  
Виброшлифовальная машина с регулируемой частоты вращения в комплекте  
Но. д. Заказа 429.848

Потребляемая мощность 200 Вт  
Частота вращения на холостом ходу 8000 - 13000 /мин  
Число ходов на холостом ходу 16000 - 26000 /мин  
Ход 2,0 мм  
Шлифовальная пластина 80 x 130 мм  
Крепление шлифовальных средств велкро  
Присоединение системы пылеудаления  
Ø 27 мм  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x В) 150 x 155 мм  
Вес 1,2 кг  
Код продукта 105




Стандартная комплектация:  
1 шлифовальная пластина с креплением на „липучке“, 80x130 8F (436.305) · 1 патрон микрофильтра PES с фильтром (407.984) ·  
1 Шкурка шлифовальная SELECTFLEX на бумажной основе, Р 80 (1 шт. из 380.776) ·  
1 Шкурка шлифовальная PURFLEX на бумажной основе, Р 120 (1 шт. из 380.903) · 1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) · 1 вкладыш в чемодан для переноски (412.198)



**ODE 100-2 Set**  
Дельташлифмашина с регулируемой частоты вращения в комплекте  
Но. д. Заказа 429.864

Потребляемая мощность 200 Вт  
Частота вращения на холостом ходу 8000 - 13000 /мин  
Число ходов на холостом ходу 16000 - 26000 /мин  
Ход 2,0 мм  
Шлифовальная пластина 100 x 150 мм  
Крепление шлифовальных средств велкро  
Присоединение системы пылеудаления  
Ø 27 мм  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x В) 175 x 155 мм  
Вес 1,2 кг  
Код продукта 105



Стандартная комплектация:  
1 шлифовальная пластина с креплением на „липучке“ (436.321) ·  
1 патрон микрофильтра PES с фильтром (407.984) ·  
1 Шкурка шлифовальная SELECTFLEX на бумажной основе, Р 80 (1 шт. из 380.997) ·  
1 Шкурка шлифовальная PURFLEX на бумажной основе, Р 120 (1 шт. из 381.136) ·  
1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 вкладыш в чемодан для переноски (412.198)

# Ассортимент продукции 2021

## Для обработки поверхности шлифовкой

### Шлифовальные круги SFE 8-2 115



#### Шкурка шлифовальная PURFLEX на бумажной основе с креплением на „липучке“

Код продукта 200

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
D115 PU-P24 VE25	115 Ø	P 24	25	381.195
D115 PU-P40 VE50	115 Ø	P 40	50	381.209
D115 PU-P60 VE50	115 Ø	P 60	50	381.217
D115 PU-P80 VE50	115 Ø	P 80	50	381.225
D115 PU-P100 VE50	115 Ø	P 100	50	381.233
D115 PU-P120 VE50	115 Ø	P 120	50	381.241
D115 PU-P150 VE50	115 Ø	P 150	50	381.268
D115 PU-P180 VE50	115 Ø	P 180	50	381.276



#### Велюровая насадка с креплением на „липучке“

Код продукта 300

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
80 Ø	1	296.155

### Шлифовальные круги Ø 125, Ø 150



#### Шкурка шлифовальная ZIRCOFLEX на бумажной основе с креплением на „липучке“

Код продукта 200

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
D125-8 ZI-A40 VE25	125 Ø	A 40	25	393.185
D125-8 ZI-A60 VE25	125 Ø	A 60	25	393.193
D125-8 ZI-A80 VE25	125 Ø	A 80	25	393.207



#### Шкурка шлифовальная CERAFLEX на бумажной основе с креплением на „липучке“

Код продукта 200

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
D125 CE-K80 VE50	125 Ø	K 80	50	393.215
D125 CE-K120 VE50	125 Ø	K 120	50	393.223
D125 CE-K180 VE50	125 Ø	K 180	50	393.231

### Войлочная подушечка из натурального волокна

Код продукта 210



Наименование	Размеры в мм	Тип	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
FP D125 H VE5	125 Ø	жестк.	5	393.347
FP D125 S VE5	125 Ø	гибкий	5	393.355



#### Диск из нетканого полотна SC с креплением на „липучке“

Код продукта 201

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
D125 SC-C VE10	125 Ø	coarse	10	358.614
D125 SC-M VE10	125 Ø	medium	10	358.622
D125 SC-VF VE10	125 Ø	very fine	10	358.630



#### Шкурка шлифовальная на бумажной основе с креплением на „липучке“ SELECTFLEX

Код продукта 200

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
D125-8 SE-P40 VE50	125 Ø	P 40	50	380.520
D125-8 SE-P60 VE50	125 Ø	P 60	50	380.539
D125-8 SE-P80 VE50	125 Ø	P 80	50	380.547
D125-8 SE-P100 VE50	125 Ø	P 100	50	380.555
D125-8 SE-P120 VE50	125 Ø	P 120	50	380.563
D125-8 SE-P150 VE50	125 Ø	P 150	50	380.571
D125-8 SE-P180 VE50	125 Ø	P 180	50	380.598
D125-8 SE-P220 VE50	125 Ø	P 220	50	380.601
D125-8 SE-P320 VE50	125 Ø	P 320	50	380.628
D125-8 SE-P400 VE50	125 Ø	P 400	50	380.636



#### Шкурка шлифовальная PURFLEX на бумажной основе с креплением на „липучке“

Код продукта 200

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
D125-8 PU-P40 VE50	125 Ø	P 40	50	380.644
D125-8 PU-P60 VE50	125 Ø	P 60	50	380.652
D125-8 PU-P80 VE50	125 Ø	P 80	50	380.660
D125-8 PU-P100 VE50	125 Ø	P 100	50	380.679
D125-8 PU-P120 VE50	125 Ø	P 120	50	380.687
D125-8 PU-P150 VE50	125 Ø	P 150	50	380.695
D125-8 PU-P180 VE50	125 Ø	P 180	50	380.709



#### Шлифовальная накладка MESHFLEX из нетканого полотна с креплением на „липучке“

Код продукта 201

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
D125 ME-A100 VE5	125 Ø	A 100	5	380.717
D125 ME-A280 VE5	125 Ø	A 280	5	380.725
D125 ME-S1500 VE5	125 Ø	S 1500	5	380.733




**Алмазная шлифовальная подушечка**  
Код продукта 204

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
DP 50 DRY D125	125 Ø	50	1	382.817
DP 100 DRY D125	125 Ø	100	1	382.825
DP 200 DRY D125	125 Ø	200	1	382.833
DP 400 DRY D125	125 Ø	400	1	382.841
DP 800 DRY D125	125 Ø	800	1	382.868
DP 1500 DRY D125	125 Ø	1500	1	382.876
DP 3000 DRY D125	125 Ø	3000	1	382.884
DP 10000 DRY D125	125 Ø	10000	1	382.965




**Шлифовальная накладка MESHFLEX из нетканого полотна с креплением на „липучке“**  
Код продукта 201

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
D150 ME-A100 VE5	150 Ø	A 100	5	408.255
D150 ME-A280 VE5	150 Ø	A 280	5	408.263
D150 ME-S1500 VE5	150 Ø	S 1500	5	408.271



**Алмазная шлифовальная подушечка**  
Код продукта 204

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
DP 30 DRY D150	150 Ø	30	1	418.951
DP 50 DRY D150	150 Ø	50	1	418.978
DP 100 DRY D150	150 Ø	100	1	418.986
DP 200 DRY D150	150 Ø	200	1	418.994
DP 400 DRY D150	150 Ø	400	1	419.001
DP 800 DRY D150	150 Ø	800	1	419.028
DP 1500 DRY D150	150 Ø	1500	1	419.036
DP 3000 DRY D150	150 Ø	3000	1	419.044
DP 10000 DRY D150	150 Ø	10000	1	419.052



**Шкурка шлифовальная на бумажной основе с креплением на „липучке“ SELECTFLEX**  
Код продукта 200


Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
D150-15 SE-P40 VE50	150 Ø	P 40	50	408.085
D150-15 SE-P60 VE50	150 Ø	P 60	50	408.166
D150-15 SE-P80 VE50	150 Ø	P 80	50	408.174
D150-15 SE-P100 VE50	150 Ø	P 100	50	408.182
D150-15 SE-P120 VE50	150 Ø	P 120	50	408.190
D150-15 SE-P150 VE50	150 Ø	P 150	50	408.204
D150-15 SE-P180 VE50	150 Ø	P 180	50	408.212
D150-15 SE-P220 VE50	150 Ø	P 220	50	408.220
D150-15 SE-P320 VE50	150 Ø	P 320	50	408.239
D150-15 SE-P400 VE50	150 Ø	P 400	50	408.247

## Шлифовальные круги XS 713



**Шкурка шлифовальная PURFLEX на бумажной основе с креплением на „липучке“**  
Код продукта 200

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
D125-XS PU-P40 VE25	125 Ø	P 40	25	334.308
D125-XS PU-P60 VE25	125 Ø	P 60	25	334.324
D125-XS PU-P80 VE25	125 Ø	P 80	25	334.340
D125-XS PU-P100 VE25	125 Ø	P 100	25	318.027
D125-XS PU-P120 VE25	125 Ø	P 120	25	317.993
D125-XS PU-P180 VE25	125 Ø	P 180	25	318.000
D125-XS PU-P220 VE25	125 Ø	P 220	25	318.019



**Шкурка шлифовальная PURFLEX на бумажной основе с креплением на „липучке“**  
Код продукта 200

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
D150-15 PU-P40 VE50	150 Ø	P 40	50	408.018
D150-15 PU-P60 VE50	150 Ø	P 60	50	408.026
D150-15 PU-P80 VE50	150 Ø	P 80	50	408.034
D150-15 PU-P100 VE50	150 Ø	P 100	50	408.042
D150-15 PU-P120 VE50	150 Ø	P 120	50	408.050
D150-15 PU-P150 VE50	150 Ø	P 150	50	408.069
D150-15 PU-P180 VE50	150 Ø	P 180	50	408.077


# Ассортимент продукции 2021

## Шлифовальные круги OSE 80-2




**Шкурка шлифовальная на бумажной основе с креплением на „липучке“ SELECTFLEX**  
Код продукта 200

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
80x133 SE-P40 VE50	80 x 133	P 40	50	380.741
80x133 SE-P60 VE50	80 x 133	P 60	50	380.768
80x133 SE-P80 VE50	80 x 133	P 80	50	380.776
80x133 SE-P100 VE50	80 x 133	P 100	50	380.784
80x133 SE-P120 VE50	80 x 133	P 120	50	380.792
80x133 SE-P150 VE50	80 x 133	P 150	50	380.806
80x133 SE-P180 VE50	80 x 133	P 180	50	380.814
80x133 SE-P220 VE50	80 x 133	P 220	50	380.822
80x133 SE-P320 VE50	80 x 133	P 320	50	380.830
80x133 SE-P400 VE50	80 x 133	P 400	50	380.849



**Шкурка шлифовальная PURFLEX на бумажной основе с креплением на „липучке“**  
Код продукта 200


Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
80x133 PU-P40 VE50	80 x 133	P 40	50	380.857
80x133 PU-P60 VE50	80 x 133	P 60	50	380.865
80x133 PU-P80 VE50	80 x 133	P 80	50	380.873
80x133 PU-P100 VE50	80 x 133	P 100	50	380.881
80x133 PU-P120 VE50	80 x 133	P 120	50	380.903
80x133 PU-P150 VE50	80 x 133	P 150	50	380.911
80x133 PU-P180 VE50	80 x 133	P 180	50	380.938



**Шлифовальная накладка MESHFLEX из нетканого полотна с креплением на „липучке“**  
Код продукта 201

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
80x133 ME-A100 VE5	80 x 133	A 100	5	380.946
80x133 ME-A280 VE5	80 x 133	A 280	5	380.954
80x133 ME-S1500 VE5	80 x 133	S 1500	5	380.962

## Шлифовальные круги MS 713



**Шкурка шлифовальная PURFLEX на бумажной основе с креплением на „липучке“**  
Код продукта 200

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
115x105 PU-P40 VE25	115 x 105	P 40	25	334.251
115x105 PU-P60 VE25	115 x 105	P 60	25	334.286
115x105 PU-P80 VE25	115 x 105	P 80	25	332.771
115x105 PU-P100 VE25	115 x 105	P 100	25	332.798
115x105 PU-P120 VE25	115 x 105	P 120	25	332.801
115x105 PU-P180 VE25	115 x 105	P 180	25	332.828
115x105 PU-P220 VE25	115 x 105	P 220	25	332.836

## Шлифовальные круги ODE 100-2



**Шкурка шлифовальная на бумажной основе с креплением на „липучке“ SELECTFLEX**  
Код продукта 200

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
100x150 SE-P40 VE50	100 x 150	P 40	50	380.970
100x150 SE-P60 VE50	100 x 150	P 60	50	380.989
100x150 SE-P80 VE50	100 x 150	P 80	50	380.997
100x150 SE-P100 VE50	100 x 150	P 100	50	381.004
100x150 SE-P120 VE50	100 x 150	P 120	50	381.012
100x150 SE-P150 VE50	100 x 150	P 150	50	381.020
100x150 SE-P180 VE50	100 x 150	P 180	50	381.039
100x150 SE-P220 VE50	100 x 150	P 220	50	381.047
100x150 SE-P320 VE50	100 x 150	P 320	50	381.055
100x150 SE-P400 VE50	100 x 150	P 400	50	381.063



**Шкурка шлифовальная PURFLEX на бумажной основе с креплением на „липучке“**  
Код продукта 200

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
100x150 PU-P40 VE50	100 x 150	P 40	50	381.071
100x150 PU-P60 VE50	100 x 150	P 60	50	381.098
100x150 PU-P80 VE50	100 x 150	P 80	50	381.101
100x150 PU-P100 VE50	100 x 150	P 100	50	381.128
100x150 PU-P120 VE50	100 x 150	P 120	50	381.136
100x150 PU-P150 VE50	100 x 150	P 150	50	381.144
100x150 PU-P180 VE50	100 x 150	P 180	50	381.152



**Шлифовальная накладка MESHFLEX из нетканого полотна с креплением на „липучке“**  
Код продукта 201

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
100x150 ME-A100 VE5	100 x 150	A 100	5	381.160
100x150 ME-A280 VE5	100 x 150	A 280	5	381.179
100x150 ME-S1500 VE5	100 x 150	S 1500	5	381.187

## Принадлежности для SUPRAFLEX SE 14-2 125 / 150



**Комплект красок (Ø 125 мм)**  
Код продукта 209

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа			
P-Box SE 14-2 125	1	393.436			



**Комплект красок (Ø 150 мм)**  
Код продукта 209

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа			
Paint-Set D150	1	408.468			



**Комплект нержавеющей сталь (Ø 125 мм)**  
Код продукта 209

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа			
I-Box SE 14-2 125	1	393.428			



**Комплект камень (Ø 125 мм)**  
Код продукта 209

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа			
S-Box SE 14-2 125	1	393.444			



**Тарелка шлифовальная круг с креплением на „липучке“**  
Код продукта 205

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SP D125-8 H/F	125 Ø	1	391.727		
SP D150-8/6 H/F	150 Ø	1	419.192		



**Тарельчатая щетка**  
Код продукта 209

Наименование	Крепление инструмента	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
BT-NY D130/50 P46 M14	M 14	1	409.030		



**Пылеудаляющий кожух с поворотным боковым сегментом**

Код продукта 229

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SG-R D125 SE	125 Ø	1	393.363		



**Пылеудаляющий кожух с поворотным боковым сегментом**

Код продукта 229

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SG-R D150 SE	150 Ø	1	419.176		



**Дисковая щетка**

Код продукта 300

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
BK-H SE 14-2 125	125 Ø	1	394.076		
BK-H SE 14-2 125 VE3	125 Ø	3	421.138		
BK-H SE 14-2 150	150 Ø	1	419.184		
BK-H SE 14-2 150 VE3	150 Ø	3	421.146		



**Антистатический всасывающий шланг с регулятором вторичного воздуха**

Код продукта 262

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа			
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708			



**Дополнительная рукоятка**

Код продукта 299

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа			
GS-S SE14-2	1	391.581			
GS-SW SE M8	1	507.164			



**Зажимной фланец**

Код продукта 299

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа			
CF SE 14-2	1	393.371			



**Зажимная гайка M 14**

Код продукта 300

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа			
	1	100.080			

# Ассортимент продукции 2021



**Быстрозажимная гайка FixTec M 14**  
Код продукта 299

Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
1	313.459		



**Щетка из многожильной Сталь проволоки**  
Код продукта 209

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
BW-S D100/85	100 Ø x 85	1	465.178



**Торцевой штифтовый гаечный ключ**  
Код продукта 300

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа	
Ключ торцевой штифтовый 35x5 ук.	1	398.365	



**Многожильная проволочная щетка из нержавеющей стали**  
Код продукта 209

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
BW-INOX D100/85	100 Ø x 85	1	465.151



**Торцевой шестигранный ключ**  
Код продукта 300

Тип	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа	
SW 6	1	104.167	
SW 5 длинный	1	392.731	
SW 4	1	102.229	



**Шлифовальная насадка для крацевания**  
Код продукта 299

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа	
BВ 110	1	461.555	



**Чемодан для переноски L-BOXX®**  
Код продукта 299

Наименование	Наружные размеры Д x Ш x В	Внутренние размеры Д x Ш x В	Вес	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414.077
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093



**Пылеудаляющий кожух**  
Код продукта 299

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа	
BG D 110	1	461.547	



**Щеточная планка**  
Код продукта 300

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа	
BL-S BG	1	461.563	

**Вкладыш в чемодан для переноски**  
Код продукта 299

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа	
ТКЕ 4x D130/1x 135x295	1	414.166	
ТКЕ SE 14-2 125/150	1	414.158	

**Вкладыш в чемодан для переноски**  
Код продукта 299

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа	
ТКЕ BBE	1	451.991	

## Принадлежности для BBE 14-3 100



**Нейлоновая щетка**  
Код продукта 209

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
BW-NY D110/85 P46	110 Ø x 85	P 46	1	465.135
BW-NY D110/85 P120	110 Ø x 85	P 120	1	465.143

## Принадлежности для ORE 125-2



**Тарелка шлифовальная круг с креплением на „липучке“**  
Код продукта 205

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
SP D125-8	125 Ø	1	379.379*
SP D125-8 (FL)	125 Ø	1	436.348

\* Для инструментов с но. д. Заказа 379.xxx



## Принадлежности ORE 3-150 / 5-150 EC



**Тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных средств на „липучке”, мягкий**  
Код продукта 205

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
SP-EC S D150	150 Ø	1	464.112



**Тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных средств на „липучке”, средний**  
Код продукта 205

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
SP-EC M D150	150 Ø	1	464.120



**Тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных средств на „липучке”, жесткий**  
Код продукта 205

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
SP-EC H D150	150 Ø	1	464.139



**Патрон микрофильтра PES**  
Код продукта 209

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
FP EC D27	205 x 80 Ø	1	486.833



**Микрофильтр PES**  
Код продукта 209

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
PF-PES EC	1	486.841

## Принадлежности ORE 150-3/ORE 150-5



**Тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных средств на „липучке”, мягкий**  
Код продукта 205


Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
SP-S D150	150 Ø	1	408.298



**Тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных средств на „липучке”, жесткий**  
Код продукта 205

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
SP-H D150	150 Ø	1	408.301

## Принадлежности для OSE 80-2



**Шлифовальная пластина с креплением на „липучке”**  
Код продукта 205

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
SP 80x133-8F	80 x 130	1	379.344*
SP 80x133-8F (FL)	80 x 130	1	436.305

## Принадлежности для ODE 100-2



**Шлифовальная пластина Delta с креплением на „липучке”**  
Код продукта 205

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
SP 100x150-7	100 x 150	1	379.360*
SP 100x150-7 (FL)	100 x 150	1	436.321

## Другие принадлежности OSE, ODE, ORE



**Патрон микрофильтра PES**  
Код продукта 209

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
FP E D27	1	407.984



**Микрофильтр PES**  
Код продукта 209

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
PF-PES	1	407.992



**Бумажные фильтрующие вкладыши**  
Код продукта 209

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
FT-OSE/ODE/ORE VE5	5	379.336



**Антистатический пылеудаляющий шланг**  
Код продукта 262

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
SH 27x4m AS	27 Ø x 4m	1	379.395

# Ассортимент продукции 2021



**Адаптер**  
Код продукта 263

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAD 27 AS	1	382.736		



**Чемодан для переноски L-BOXX®**  
Код продукта 299

Наименование	Наружные размеры Д x Ш x В	Внутренние размеры Д x Ш x В	Вес	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093		

**Вкладыш в чемодан для переноски**  
Код продукта 299

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
TKE ORE 150-EC	1	486.868		
TKE ORE 150	1	407.895		
TKE 4x D150	1	407.704		
TKE OSE/ODE/ORE 125	1	412.198		

## Принадлежности для LK 604, LG 1704 VR



**Эластичный опорный диск с зажимной гайкой M 14**  
Код продукта 205

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
180 Ø	1	124.079		

## Принадлежности для XS 713



**Тарелка шлифовальная круг с креплением на «липучке»**  
Код продукта 205

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
125 Ø	1	334.146		

## Принадлежности для X 1107 VE



**Тарелка шлифовальная круг с креплением на «липучке»**  
Код продукта 205


Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SP-H D150-6 X1107	150 Ø	жестк.	1	228.176		
SP-S D150-6 X1107	150 Ø	гибкий	1	228.184		

## Машины для санационных работ, Специальный инструмент



**WST 1000 FV**  
Шлифовальная машина по бетону  
**Beton-Giraffe®** для обработки стен и потолка

Диаметр кругов	125 мм
Частота вращения на холостом ходу	8000 /мин
Потребляемая мощность	1010 Вт
Отдаваемая мощность	600 Вт
Крепление инструмента	28 мм Ø
Длина кабеля	5,0 м
Размеры в мм	1330-1650
Вес	5,5 кг
Код продукта	106



Стандартная комплектация:  
1 быстросъемная гайка FixTec M 14 (313.459) ·  
Антистатический пылеотсасывающий шланг Ø 32 мм x 4 м с защелкивающимся соединительным элементом и присоединительной муфтой для пылесоса (406.708) ·  
1 Чемодан для переноски (389.986)



**WST 1000 FV, набор Turbo-Jet**  
Но. д. Заказа 355.747

Стандартная комплектация:  
WST 1000 FV + 1 шлифовальный круг Turbo-Jet (349.623)



**WST 1000 FV, набор Thermo-Whirljet**  
Но. д. Заказа 355.755


Стандартная комплектация:  
WST 1000 FV + 1 Thermo-Whirljet (323.071)

NEW




**RE 16-5 115**  
**RETECFLEX, универсальный инструмент для санации, ремонта и благоустройства**

Макс. диаметр шлифовального инструмента	115 мм
Макс. диаметр фрезерной головки	80 мм
глубина фрезерования	0-6 мм
Частота вращения на холостом ходу	1900-5500 /мин
Потребляемая мощность	1600 Вт
Отдаваемая мощность	950 Вт
Крепление инструмента	M 14
Длина кабеля	4,0 м
Размеры (Д x Ш x В)	355 x 160 x 67 мм
Вес	3,1 кг
Код продукта	107



Стандартная комплектация:  
1 пылеудаляющий кожух для шлифования Ш 115 мм с дисковой щеткой (366.528) ·  
1 регулировочная опора для фрезерования Ø 80 мм (366.897) · 1 тарельчатый шлифовальный круг Ø 115/M14 Klett Bowl (503.754) · Набор корундовых шлифовальных дисков Ø 115 (1 набор) ·  
1 ручка-скоба (1 шт.) ·  
1 накидной ключ, SW 13 (505.072) ·  
1 торцовый шестигранный ключ, SW 4 (102.229) · 3 крепежных винта, М 8 (3 шт.) ·  
1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 вкладыш в чемодан для переноски (414.182)



**RE 16-5 115, набор фрезерных головок остроконечной формы**  
Но. д. Заказа 505.005

Стандартная комплектация:  
RE 16-5 115 + 1 фрезерная головка острой формы Ø 80, М 14 (505.005)



**RE 16-5 115, набор фрезерных головок плоской формы**  
Но. д. Заказа 505.013

Стандартная комплектация:  
RE 16-5 115 + 1 фрезерная головка плоской формы Ø 80, М 14 (505.013)



**RE 16-5 115, Kit B-Jet**  
Но. д. Заказа 505.021

Стандартная комплектация:  
RE 16-5 115 + 1 Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Beton-Jet (503.053)



**RE 16-5 115, Kit E-Jet**  
Но. д. Заказа 505.048

Стандартная комплектация:  
RE 16-5 115 + 1 Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Estrich-Jet (503.061)

# Ассортимент продукции 2021

NEW



## LD 16-8 125 R Компактная шлифовальная машина для санационных работ для близкой к краям беспыльной шлифовки, 125 мм

Диаметр кругов	125 мм
Частота вращения на холостом ходу	7800 /мин
Потребляемая мощность	1600 Вт
Отдаваемая мощность	950 Вт
Крепление инструмента	M 14
Длина кабеля	4,0 м
Вес	3,1 кг
Код продукта	107

Стандартная комплектация:

- 1 пылеудаляющий кожух с кольцом из щеток (498.475) ·
- 1 ручка-скоба (1 шт.) ·
- 3 кабельных держателя (252.188 (3x)) ·
- 1 торцовый шестигранный ключ, SW 4 (102.229) ·
- 1 торцевой штифтовой гаечный ключ (392.537) ·
- 1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 вкладыш в чемодан для переноски (414.131)



NEW




## LDE 16-8 125 R Шлифовальная машина для санационных работ с регулируемой скоростью вращения для беспыльного шлифования вплотную к краю, 125 мм

Диаметр кругов	125 мм
Частота вращения на холостом ходу	4500-7800 /мин
Потребляемая мощность	1600 Вт
Отдаваемая мощность	950 Вт
Крепление инструмента	M 14
Длина кабеля	4,0 м
Вес	3,1 кг
Код продукта	107

Стандартная комплектация:

- 1 пылеудаляющий кожух с кольцом из щеток (498.475) ·
- 1 ручка-скоба (1 шт.) ·
- 3 кабельных держателя (252.188 (3x)) ·
- 1 торцовый шестигранный ключ, SW 4 (102.229) ·
- 1 торцевой штифтовой гаечный ключ (392.537) ·
- 1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 вкладыш в чемодан для переноски (414.131)



### LD 16-8 125 R, комплект Turbo-Jet II Но. д. Заказа 504.939

Стандартная комплектация:  
LD 16-8 125 R + 1 шлифовальный круг Turbo-Jet II (453.773)



### LDE 16-8 125 R, комплект Turbo-Jet II Но. д. Заказа 504.963

Стандартная комплектация:  
LDE 16-8 125 R + 1 шлифовальный круг Turbo-Jet II (453.773)



### LD 16-8 125 R, комплект TH-Jet Но. д. Заказа 504.947

Стандартная комплектация:  
LD 16-8 125 R + 1 Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Thermo-Jet (359.378)



### LDE 16-8 125 R, комплект TH-Jet Но. д. Заказа 504.971

Стандартная комплектация:  
LDE 16-8 125 R + 1 Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Thermo-Jet (359.378)



### LD 16-8 125 R, набор E-Jet Но. д. Заказа 504.955

Стандартная комплектация:  
LD 16-8 125 R + 1 Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Estrich-Jet (359.394)




### LDE 16-8 125 R, набор E-Jet Но. д. Заказа 504.998

Стандартная комплектация:  
LDE 16-8 125 R + 1 Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Estrich-Jet (359.394)



**LD 18-7 125 R**  
**Мощная шлифовальная машина для санационных работ на 1800 Вт для близкой к краям шлифовки, 125 mm**

Диаметр кругов	125 мм
Частота вращения на холостом ходу	7000 /мин
Потребляемая мощность	1800 Вт
Отдаваемая мощность	1200 Вт
Крепление инструмента	M 14
Длина кабеля	4,0 м
Размеры (Д x Ш x В)	445 x 155 x 86 мм
Вес	4,2 кг
Код продукта	107




Стандартная комплектация:  
 1 пылеудаляющий кожух с кольцом из щеток (498.475) ·  
 1 ручка-скоба (1 шт.) ·  
 3 кабельных держателя (252.188 (3x)) ·  
 1 торцевой ключ с внутренним шестигранником (102.229) ·  
 1 торцевой штифтовый гаечный ключ (392.537) ·  
 1 зажимная гайка M 14 (100.080) ·  
 1 Чемодан для переноски (444.391)



**LD 18-7 150 R**  
**Мощная шлифовальная машина для санационных работ на 1800 Вт для близкой к краям шлифовки, 150 mm**

Диаметр кругов	150 мм
Частота вращения на холостом ходу	7000 /мин
Потребляемая мощность	1800 Вт
Отдаваемая мощность	1200 Вт
Крепление инструмента	M 14
Длина кабеля	4,0 м
Размеры (Д x Ш x В)	495 x 190 x 86 мм
Вес	4,3 кг
Код продукта	107



Стандартная комплектация:  
 1 пылеудаляющий кожух с кольцом из щеток (419.176) ·  
 1 ручка-скоба (1 шт.) ·  
 3 кабельных держателя (252.188 (3x)) ·  
 1 торцевой ключ с внутренним шестигранником (102.229) ·  
 1 зажимная гайка M 14 (100.080) ·  
 1 торцевой штифтовый гаечный ключ (392.537) ·  
 1 Чемодан для переноски (444.391)



**LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet**  
**Но. д. Заказа 408.603**

Стандартная комплектация:  
 LD 18-7 125 R + 1 шлифовальный круг Turbo-Jet (348.899)



**LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet**  
**Но. д. Заказа 418.765**

Стандартная комплектация:  
 LD 18-7 150 R + 1 шлифовальный круг Turbo-Jet (418.935)



**LD 18-7 125 R, Kit TH-Jet**  
**Но. д. Заказа 408.611**

Стандартная комплектация:  
 LD 18-7 125 R + 1 Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Thermo-Jet (359.378)



**LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet**  
**Но. д. Заказа 418.773**

Стандартная комплектация:  
 LD 18-7 150 R + 1 Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Thermo-Jet (418.919)



**LD 18-7 125 R, Kit E-Jet**  
**Но. д. Заказа 408.638**

Стандартная комплектация:  
 LD 18-7 125 R + 1 Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Estrich-Jet (359.394)



**LD 18-7 150 R, Kit E-Jet**  
**Но. д. Заказа 418.781**


Стандартная комплектация:  
 LD 18-7 150 R + 1 Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Estrich-Jet (418.927)

# Ассортимент продукции 2021



## LD 24-6 180, набор Turbo-Jet Шлифовальная машина для санационных работ на поверхностях, 180 мм

Диаметр кругов	180 мм
Частота вращения на холостом ходу	6500 /мин
Потребляемая мощность	2400 Вт
Отдаваемая мощность	1450 Вт
Крепление инструмента	M 14
Длина кабеля	4,0 м
Размеры (Д x Ш x В)	570 x 240 x 140 мм
Вес	6,6 кг
Код продукта	107



Стандартная комплектация:  
1 пылеудалляющий кожух с резиновым всасывающим кольцом (421.154) ·  
1 адаптер для подключения удаляющего устройства (393.398) ·  
1 зажимная гайка M 14 (100.080) ·  
1 зажимной фланец SW 17 (191.604) ·  
1 ручка-скоба (1 шт.) ·  
3 кабельных держателя (302.538 (3x)) ·  
1 торцевой шестигранный ключ, SW 6 (256.832) ·  
1 торцевой штифтовый гаечный ключ (392.537) ·  
1 Чемодан для переноски (444.391)



## LD 24-6 180, набор Turbo-Jet Но. д. Заказа 420.514

Стандартная комплектация:  
LD 24-6 180 + 1 шлифовальный круг Turbo-Jet (420.409)



## LD 24-6 180, Kit TH-Jet Но. д. Заказа 418.870

Стандартная комплектация:  
LD 24-6 180 + 1 Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Thermo-Jet (359.386)



## LD 24-6 180, Kit E-Jet Но. д. Заказа 418.862

Стандартная комплектация:  
LD 24-6 180 + 1 Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Estrich-Jet (359.408)

## Для машин для санационных работ

### Принадлежности для WST 1000 FV



## Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Turbo-Jet

Код продукта 223

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
Turbo-Jet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	349.623		



## Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Thermo-Whirljet

Код продукта 223

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
TH-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	323.071		



## Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Estrich-Whirljet

Код продукта 223

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
E-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	324.361		



## Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Beton-Whirljet

Код продукта 223

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
B-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	323.063		



## Резиновые всасывающие кольца

Код продукта 300

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
125 Ø	1	257.246		



## Шлифовальная головка по бетону без диска

Код продукта 209

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
VSB D125	125 Ø	1	350.931		



**Антистатический всасывающий шланг с регулятором вторичного воздуха**

Код продукта 262

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708		



**Регулируемая опора для фрезерных работ**

Код продукта 229

Диаметр в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
80 Ø	1	369.314		



**Переходник с быстросъемным зажимом**

Код продукта 263

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAD-FC 32	1	410.497		



**Пылеудаляющий кожух**

Код продукта 229

Диаметр в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
115 Ø	1	366.528		



**Чемодан для переноски**

Код продукта 299

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
TK-S WST/WSE 7	1	389.986		



**Дисковая щетка**

Код продукта 300

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
BK-H RE14-5-115	115 Ø	1	369.454		

## Комплекующие RETECFLEX



**Тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных средств на „липучке“ Ø 115, Bowl**

Код продукта 205

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
BP-M II D115 M14	115 Ø	1	503.754		



**Торцевой штифтовый гаечный ключ**

Код продукта 299

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
RE 14-5 115	1	366.536		



**Шкурка шлифовальная PURFLEX на бумажной основе с креплением на „липучке“**

Код продукта 200

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
D115 PU-P24 VE25	115 Ø	P 24	25	381.195		
D115 PU-P40 VE50	115 Ø	P 40	50	381.209		
D115 PU-P60 VE50	115 Ø	P 60	50	381.217		
D115 PU-P80 VE50	115 Ø	P 80	50	381.225		
D115 PU-P100 VE50	115 Ø	P 100	50	381.233		
D115 PU-P120 VE50	115 Ø	P 120	50	381.241		
D115 PU-P150 VE50	115 Ø	P 150	50	381.268		
D115 PU-P180 VE50	115 Ø	P 180	50	381.276		



**Алмазная шлифовальная подушечка**

Код продукта 204

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
DP 50 DRY D115	115 Ø	50	1	386.197		
DP 100 DRY D115	115 Ø	100	1	386.200		
DP 200 DRY D115	115 Ø	200	1	386.219		
DP 400 DRY D115	115 Ø	400	1	386.227		
DP 800 DRY D115	115 Ø	800	1	386.235		
DP 1500 DRY D115	115 Ø	1500	1	386.243		
DP 3000 DRY D115	115 Ø	3000	1	386.251		
DP 10000 DRY D115	115 Ø	10000	1	386.278		



**Чемодан для переноски L-BOXX®**

Код продукта 299

Наименование	Наружные размеры Д x Ш x В	Внутренние размеры Д x Ш x В	Вес	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093		

**Вкладыш в чемодан для переноски**

Код продукта 299

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
ТКЕ RE 14-5	1	414.182		



**Чемодан для переноски L-BOXX®**

Код продукта 299

Наименование	Наружные размеры Д x Ш x В	Внутренние размеры Д x Ш x В	Вес	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414.077		

# Ассортимент продукции 2021

## Вкладыш в чемодан для переноски

Код продукта 299

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
TKE 4x D130/1x 135x295	1	414.166		



## Адаптер с фиксатором

Код продукта 263


Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAD-C D36/27 AS/NL	1	408.360		



## Переходник с быстродействующим зажимом

Код продукта 263

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAD-FC 32	1	410.497		



## Фрезерная головка в сборе, заостренной формы

Код продукта 224

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа	
FK-S II D80 M14	80 Ø	1	503.037	



## Твердосплавные фрезы остроконечной формы

Код продукта 224

	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
1 комплект		366.501		



## Фрезерная головка в сборе, плоской формы

Код продукта 224

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа	
FK-F II D80 M14	80 Ø	1	503.045	



## Твердосплавные фрезы плоской формы

Код продукта 224

	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
1 комплект		366.617		



## Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы

Beton-Jet

Код продукта 223

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа	
B-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503.053	



## Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы

Estrich-Jet

Код продукта 223

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа	
E-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503.061	



## Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы

Surface-Jet

Код продукта 223

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа	
S-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503.096	



## Поликристаллический алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы

Код продукта 223

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа	
PKD-Jet II 4-Cut D115 M14	115 Ø	1	503.118	



## Твердосплавный шлифовальный круг тарельчатой формы

TC-Jet

Код продукта 223

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа	
TC-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503.126	



## Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы

Turbo-Jet

Код продукта 223

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа	
Turbo-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503.088	



## Аксессуары для перемалывания с алмазные шлифовальные LD... Ø 125 / Ø 150 / Ø 180



**Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы  
Thermo-Jet**  
Код продукта 223

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
TH-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.378
TH-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418.919
TH-Jet D180 22,2	180 Ø	1	359.386



**Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы  
Estrich-Jet**  
Код продукта 223

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
E-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.394
E-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418.927
E-Jet D180 22,2	180 Ø	1	359.408



**Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы  
Surface-Jet**  
Код продукта 223

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
S-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.424



**Поликристаллический алмазный шлифовальный круг  
тарельчатой формы**  
Код продукта 223

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
PKD-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.416



**Поликристаллический алмазный шлифовальный круг  
тарельчатой формы**  
Код продукта 223

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
PKD-Jet 5-Cut D125 22,2	125 Ø	1	406.015
PKD-Jet 6-Cut D150 22,2	150 Ø	1	418.943
PKD-Jet 6-Cut D180 22,2	180 Ø	1	420.425



**Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы  
Turbo-Jet**  
Код продукта 223

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
Turbo-Jet II D125 22,2	125 Ø	1	453.773
Turbo-Jet D125 22,2	125 Ø	1	348.899
Turbo-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418.935
Turbo-Jet D180 22,2	180 Ø	1	420.409



**Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы**  
Код продукта 223

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
Basic-Cut D125 22,2	125 Ø	1	420.417

## Принадлежности для LD/LDE 16-8 125 R, LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180



**Пылеудаляющий кожух с поворотным боковым  
сегментом**  
Код продукта 229

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
SG-R D125 LD	125 Ø	1	498.475
SG-R D150 SE	150 Ø	1	419.176



**Дисковая щетка**  
Код продукта 300

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
BK-H LD 125	125 Ø	1	504.467
BK-H LD 125 VE3	125 Ø	3	504.475
BK-H SE 14-2 150	150 Ø	1	419.184
BK-H SE 14-2 150 VE3	150 Ø	3	421.146

## Защитный кожух с резиновым всасывающим кольцом

Код продукта 229

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
SG D125 LD	125 Ø	1	421.111
SG D180 LD	180 Ø	1	421.154



**Резиновые всасывающие кольца**  
Код продукта 300

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
125 Ø	1	257.246
180 Ø	1	258.626



**Чемодан для переноски L-BOXX®**  
Код продукта 299

Наименование	Наружные размеры Д x Ш x В	Внутренние размеры Д x Ш x В	Вес	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414.077
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093

# Ассортимент продукции 2021

## Вкладыш в чемодан для переноски

Код продукта 299

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
TKE LD 15-10 125	1	414.131		
TKE 4x D130/1x 135x295	1	414.166		
TKE 4x D150	1	407.704		



## Чемодан для переноски

Код продукта 299

Наименование	Вес	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
TK-S L230/LD180/LD150	4,0	1	444.391		

## Фиксируемые подушечки

Код продукта 299


Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
EVA Pads TK-S LD 18-7 125/150	1	468.118		

## Специальный инструмент



### MS 1706 FR Set Штроборез с возможностью как толкать, так и тянуть инструмент во время выполнения реза Но. д. Заказа 329.673

Глубина резки	0-35 мм
Ширина паза	10-30 мм
Диаметр кругов	140 мм
Частота вращения на холостом ходу	7500 /мин
Потребляемая мощность	1400 Вт
Отдаваемая мощность	950 Вт
Крепление инструмента	M 14
Длина кабеля	4,0 м
Размеры (Д x Ш x В)	410 x 180 x 250 мм
Вес	4,6 кг
Код продукта	107



Стандартная комплектация:  
 2 режущих диска Diamantjet VI-Speedcut Ø 140 мм (334.464 (2x)) ·  
 1 боковая рукоятка (194.034) ·  
 1. быстрозажимная гайка SDS-Clc M 14 (253.049) ·  
 Распорные шайбы (251.478 (1x)) ·  
 Демпферы (318.914 (2x)) ·  
 Зажимные фланцы (191.612 (2x)) ·  
 1 штроборезная насадка (229.253) ·  
 1 адаптер для подключения удаляющего устройства (408.360) ·  
 Кабельный держатель (252.188 (3x)) ·  
 1 Чемодан для переноски (327.034)

## Для специальных инструментов

### Принадлежности к MS 1706 FR Set



### Быстрорежущий алмазный диск Diamantjet VI - Speedcut

Код продукта 221

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
140 Ø	1	334.464		



### Адаптер с фиксатором

Код продукта 263

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAD-C D36/27 AS/NL	1	408.360		



### Переходник с быстродействующим зажимом

Код продукта 263


Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAD-FC 32	1	410.497		

## Перфораторы



**FHE 2-22 SDS-plus**  
**Универсальный перфоратор весом 2,5 кг, SDS-plus**  
**Но. д. Заказа 413.674**

Частота вращения на холостом ходу 0-1400 /мин  
 Число ударов на холостом ходу 0-4300 /мин  
 Макс. сила отдельного удара (согласно ЕРТА) 2,1 Дж  
 Макс. диаметр сверления в бетоне 22 мм  
 Макс. диаметр сверления в стали 13 мм  
 Макс. диаметр сверления в дереве 26 мм  
 Потребляемая мощность 710 Вт  
 Крепление инструмента SDS-plus  
 Длина кабеля 4,0 м  
 Размеры (Д x Ш x В) 345 x 80 x 200 мм  
 Вес 2,3 кг  
 Код продукта 114




Стандартная комплектация:  
 1 ручка (416.126) ·  
 1 ограничитель глубины сверления (416.118) ·  
 1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 вкладыш в чемодан для переноски (414.042)



**FHE 2-28 SDS-plus**  
**Универсальный перфоратор весом 2,5 кг, SDS-plus**  
**Но. д. Заказа 413.666**

Частота вращения на холостом ходу 0-1300 /мин  
 Число ударов на холостом ходу 0-4000 /мин  
 Макс. сила отдельного удара (согласно ЕРТА) 2,7 Дж  
 Макс. диаметр сверления в бетоне 28 мм  
 Макс. диаметр сверления в стали 13 мм  
 Макс. диаметр сверления в дереве 30 мм  
 Потребляемая мощность 800 Вт  
 Крепление инструмента SDS-plus  
 Длина кабеля 4,0 м  
 Размеры (Д x Ш x В) 360 x 85 x 200 мм  
 Вес 2,65 кг  
 Код продукта 114




Стандартная комплектация:  
 1 ручка (417.661) ·  
 1 ограничитель глубины сверления (417.769) ·  
 1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 вкладыш в чемодан для переноски (414.042)



**CHE 2-28 R SDS-plus**  
**Универсальный перфоратор весом 2,5 кг, SDS-plus**  
**Но. д. Заказа 461.490**

Частота вращения на холостом ходу 0-1300 /мин  
 Число ударов на холостом ходу 0-4000 /мин  
 Макс. сила отдельного удара (согласно ЕРТА) 2,7 Дж  
 Макс. диаметр сверления в бетоне 28 мм  
 Макс. диаметр сверления в стали 13 мм  
 Макс. диаметр сверления в дереве 30 мм  
 Потребляемая мощность 800 Вт  
 Крепление инструмента SDS-plus  
 Диапазон зажима сверильного патрона 1,5 - 13 мм  
 Длина кабеля 4,0 м  
 Размеры (Д x Ш x В) 390 x 83 x 205 мм  
 Вес 2,8 кг  
 Код продукта 114




Стандартная комплектация:  
 1 сверильный патрон BF CHE2 (468.843) ·  
 1 сверильный патрон BF SDS-plus CHE2 (468.835) · 1 ручка (417.661) ·  
 1 ограничитель глубины сверления (417.769) · 1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) · 1 вкладыш в чемодан для переноски (469.033)



**CHE 4-32 R SDS-plus**  
**Комбинированный перфоратор весом 4 кг, SDS-plus**  
**Но. д. Заказа 468.029**

Частота вращения на холостом ходу 0-850 /мин  
 Число ударов на холостом ходу 0-3700 /мин  
 Макс. сила отдельного удара (согласно ЕРТА) 4,8 Дж  
 Макс. диаметр сверления в бетоне 32 мм  
 Макс. диаметр сверления в каменной кладке (твердосплавная сверильная коронка) 82 мм  
 Макс. диаметр сверления в стали 13 мм  
 Макс. диаметр сверления в дереве 32 мм  
 Потребляемая мощность 900 Вт  
 Крепление инструмента SDS-plus  
 Диапазон зажима сверильного патрона 1,5 - 13 мм  
 Длина кабеля 4,0 м  
 Размеры (Д x Ш x В) 400 x 86 x 235 мм  
 Вес 4,6 кг  
 Код продукта 114




Стандартная комплектация:  
 1 сверильный патрон BF CHE4 (468.878) ·  
 1 сверильный патрон BF SDS-plus CHE4 (468.851) ·  
 1 ручка (436.232) ·  
 1 ограничитель глубины сверления (417.769) ·  
 1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 вкладыш в чемодан для переноски (469.041)

# Ассортимент продукции 2021

## CHE 5-40 SDS-max Комбинированный перфоратор весом 5 кг, SDS-max Но. д. Заказа 439.665



Частота вращения на холостом ходу 0-380 /мин  
Число ударов на холостом ходу 1300-2900 /мин  
Макс. сила отдельного удара (согласно ЕРТА) 10 Дж  
Положения установки зубила 12  
Макс. диаметр сверления в бетоне 40 мм  
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (твердосплавная сверлильная коронка) 90 мм  
Макс. диаметр сверления в стали 13 мм  
Макс. диаметр сверления в дереве 32 мм  
Потребляемая мощность 1050 Вт  
Крепление инструмента SDS-max  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 475 x 100 x 260 мм  
Вес 6,4 кг  
Код продукта 114




Стандартная комплектация:  
1 ручка (1 шт.) ·  
1 тюбик смазки (370.894) ·  
1 Чемодан для переноски (1 шт.)

## DH 5 SDS-max Отбойный молоток весом 5 кг, SDS-max Но. д. Заказа 365.920



Число ударов на холостом ходу 3500 /мин  
Потребляемая мощность 1050 Вт  
Макс. сила отдельного удара (согласно ЕРТА) 6,7 Дж  
Положения установки зубила 12  
Крепление инструмента SDS-max  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 445 x 105 x 230 мм  
Вес 5,4 кг  
Код продукта 114



Стандартная комплектация:  
1 ручка (370.916) ·  
1 тюбик смазки (370.894) ·  
1 Чемодан для переноски (402.583)

## Для Перфоратор

### Принадлежности для SDS-plus



#### Сверло SDS 2-plus Код продукта 230

Наименование	Диаметр в мм	Длина в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
HD 2-C D4x110 SDS-plus	4	110	1	367.931
HD 2-C D5x110 SDS-plus	5	110	1	367.958
HD 2-C D6x110 SDS-plus	6	110	1	367.966
HD 2-C D5x160 SDS-plus	5	160	1	367.974
HD 2-C D6x160 SDS-plus	6	160	1	367.982
HD 2-C D8x160 SDS-plus	8	160	1	367.990
HD 2-C D10x160 SDS-plus	10	160	1	368.008
HD 2-C D12x160 SDS-plus	12	160	1	368.016
HD 2-C D6x210 SDS-plus	6	210	1	368.024
HD 2-C D8x210 SDS-plus	8	210	1	368.032
HD 2-C D10x210 SDS-plus	10	210	1	368.040
HD 2-C D12x210 SDS-plus	12	210	1	368.059
HD 2-C D14x210 SDS-plus	14	210	1	368.067
HD 2-C D16x210 SDS-plus	16	210	1	368.075
HD 2-C D8x260 SDS-plus	8	260	1	368.083
HD 2-C D10x260 SDS-plus	10	260	1	368.091
HD 2-C D12x260 SDS-plus	12	260	1	368.105
HD 2-C D14x260 SDS-plus	14	260	1	368.113
HD 2-C D16x310 SDS-plus	16	310	1	368.121
HD 2-C D18x200 SDS-plus	18	200	1	368.148
HD 2-C D20x200 SDS-plus	20	200	1	368.156
HD 2-C D18x450 SDS-plus	18	450	1	368.164
HD 2-C D20x450 SDS-plus	20	450	1	368.172
HD 2-C D22x450 SDS-plus	22	450	1	368.180
HD 2-C D25x450 SDS-plus	25	450	1	368.199

#### Плоское зубило SDS-plus Код продукта 232



Размеры в мм	Тип	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
20 x 250	плоское	1	368.490

#### Остроконечное зубило SDS-plus Код продукта 232



Размеры в мм	Тип	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
250	пикообразное	1	368.504

#### Лопатообразное зубило SDS-plus Код продукта 232



Размеры в мм	Тип	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
40 x 250	лопатообразное	1	368.512



**Зубило для плитки SDS-plus**  
Код продукта 232

Размеры в мм	Тип	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
40 x 250	изогнутое	1	368.628		



**Сверлильный патрон**  
Код продукта 239

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
BF CHE 4	1	468.878		



**Набор зубил / сверл SDS-plus**  
Код продукта 239

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
Набор зубил / сверл SDS-plus	1	368.571		



**Адаптер SDS-plus**  
Код продукта 239

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
	1	368.652		



**Набор сверл для перфоратора SDS-plus**  
Код продукта 230

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
HD 2-C D5-10 Set SDS-plus	1	414.026		

## Принадлежности для SDS-max



**Сверло SDS 2-max**  
Код продукта 230

Наименование	Диаметр в мм	Длина в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
HD 2-C D12x340 SDS-max	12	340	1	368.202		
HD 2-C D14x340 SDS-max	14	340	1	368.210		
HD 2-C D15x340 SDS-max	15	340	1	368.229		
HD 2-C D12x540 SDS-max	12	540	1	368.237		
HD 2-C D14x540 SDS-max	14	540	1	368.245		
HD 2-C D15x540 SDS-max	15	540	1	368.253		

**Набор сверл для перфоратора SDS-plus**  
Код продукта 230

Наименование	Диаметр в мм	Длина в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
HD 4-C D8x310 SDS-plus VE5	8	250	5	414.034		



**Сверлильный патрон**  
Код продукта 239

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
BF SDS-plus CHE 2	1	468.835		



**Сверлильный патрон**  
Код продукта 239

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
BF CHE 2	1	468.843		



**Сверлильный патрон**  
Код продукта 239

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
BF SDS-plus CHE 4	1	468.851		

# Ассортимент продукции 2021



**Сверло SDS 4-max**  
Код продукта 230

Наименование	Диаметр в мм	Длина в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
HD 4-C D16x340 SDS-max	16	340	1	368.261
HD 4-C D18x340 SDS-max	18	340	1	368.288
HD 4-C D20x320 SDS-max	20	320	1	368.296
HD 4-C D22x320 SDS-max	22	320	1	368.318
HD 4-C D25x320 SDS-max	25	320	1	368.326
HD 4-C D28x370 SDS-max	28	370	1	368.334
HD 4-C D30x370 SDS-max	30	370	1	368.342
HD 4-C D32x370 SDS-max	32	370	1	368.350
HD 4-C D35x370 SDS-max	35	370	1	368.369
HD 4-C D16x540 SDS-max	16	540	1	368.377
HD 4-C D18x540 SDS-max	18	540	1	368.385
HD 4-C D20x520 SDS-max	20	520	1	368.393
HD 4-C D22x520 SDS-max	22	520	1	368.407
HD 4-C D24x520 SDS-max	24	520	1	368.415
HD 4-C D25x520 SDS-max	25	520	1	368.423
HD 4-C D28x570 SDS-max	28	570	1	368.431
HD 4-C D30x570 SDS-max	30	570	1	368.458
HD 4-C D32x570 SDS-max	32	570	1	368.466
HD 4-C D35x570 SDS-max	35	570	1	368.474
HD 4-C D40x570 SDS-max	40	570	1	368.482

**Плоское зубило SDS-max**  
Код продукта 232



Размеры в мм	Тип	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
25 x 400	плоское	1	368.539

**Остроконечное зубило SDS-max**  
Код продукта 232



Размеры в мм	Тип	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
400	пикообразное	1	368.547

**Лопатообразное зубило SDS-max**  
Код продукта 232



Размеры в мм	Тип	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
50 x 400	лопатообразное	1	368.555

**Зубило для плитки SDS-max**  
Код продукта 232



Размеры в мм	Тип	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
50 x 300	изогнутое	1	368.563

**Набор зубил SDS-max**  
Код продукта 232



Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
Набор зубил SDS-max	1	368.601

## Другие принадлежности

**Адаптер для сверлильной пыли**  
Код продукта 263



Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
SAD BS D32	290 x 65	1	394.025

**Чемодан для переноски L-BOXX®**  
Код продукта 299



Наименование	Наружные размеры Д x Ш x В	Внутренние размеры Д x Ш x В	Вес	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093

**Вкладыш в чемодан для переноски**  
Код продукта 299

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
TKE CHE2-28/FHE2-22	1	414.042
TKE CHE2-28 R	1	469.033
TKE CHE 4-32	1	429.104
TKE CHE4-32 R	1	469.041

## Безопасный пылесос компактного класса


**NEW**



### VC 6 L MC Компактный пылесос с ручной очисткой фильтра, 6 л, класс L Но. д. Заказа 481.513

Потребляемая мощность P макс. 1200 Вт  
 Макс. объемный поток 2280 л/мин  
 Макс. разрежение 23000 Па  
 Площадь фильтра 3000 см<sup>2</sup>  
 Объем резервуара 6 л  
 Длина кабеля 5,0 м  
 Размеры (Д x Ш x В) 300 x 230 x 440 мм  
 Вес вместе с принадлежностями 4,7 кг  
 Код продукта 112


Стандартная комплектация:  
 1 Пылеудаляющий шланг Ш 32 мм x 0,5-2,5 м (487.295) ·  
 1 плоский складчатый фильтр, класс L (488.151) ·  
 1 фильтр-мешок из нетканого материала класса L (487.287) ·  
 1 труба (487.198) ·  
 1 щелевая насадка (487.201) ·  
 1 круглая щётка (487.228) ·  
 1 насадка для мягкой обивки (487.236) ·  
 1 мягкий наплечный ремень (487.244) ·  
 1 тележка (487.252)



### VCE 26 L MC Безопасный пылесос с ручной очисткой фильтра, 25 л, класс L Но. д. Заказа 405.426

Потребляемая мощность P макс. 1200 Вт  
 Макс. объемный поток 3600 л/мин  
 Макс. разрежение 21000 Па  
 Площадь фильтра 3000 см<sup>2</sup>  
 Объем резервуара 25 л  
 Заправочный объем, жидкость 16 л  
 Приборная розетка 100-2600 Вт  
 Длина кабеля 7,5 м  
 Размеры (Д x Ш x В) 475 x 377 x 526 мм  
 Вес 8,4 кг  
 Код продукта 112

Стандартная комплектация:  
 Пылеудаляющий шланг Ш 32 мм x 3,5 м с коленом (385.484) ·  
 1 фильтрующий элемент, класс L/M (385.085) ·  
 Трубка INOX 3x35 см (445.207) ·  
 1 комбинированная насадка для пола, с переключающимися положениями (385.565) ·  
 1 круглая щётка (385.646) ·  
 1 щелевая насадка (385.530) ·  
 1 насадка для мягкой обивки (385.549) ·  
 1 фильтр-мешок (1 шт. из 502.235) ·  
 1 пылесборник PP (1 шт. из 385.107) ·  
 1 держатель для пылеудаляющей трубы (410.993) ·  
 1 крючки для шнура (410.705) ·  
 1 Гибкий кронштейн шланга (411.108) ·  
 1 аксессуар коробка с держателем (411.124) ·  
 1 адаптер Ø 27-32 мм (385.506)



### VC 21 L MC Безопасный пылесос с ручной очисткой фильтра, 20 л, класс L Но. д. Заказа 405.418

Потребляемая мощность P макс. 1000 Вт  
 Макс. объемный поток 3600 л/мин  
 Макс. разрежение 21000 Па  
 Площадь фильтра 3000 см<sup>2</sup>  
 Объем резервуара 20 л  
 Заправочный объем, жидкость 11 л  
 Приборная розетка 100-2000 Вт  
 Длина кабеля 5,0 м  
 Размеры (Д x Ш x В) 430 x 380 x 506 мм  
 Вес 7,4 кг  
 Код продукта 112

Стандартная комплектация:  
 Пылеудаляющий шланг Ш 32 мм x 3,5 м с коленом (385.484) ·  
 1 фильтрующий элемент, класс L/M (385.085) ·  
 Трубка INOX 3x35 см (445.207) ·  
 1 комбинированная насадка для пола, с переключающимися положениями (385.565) ·  
 1 круглая щётка (385.646) ·  
 1 щелевая насадка (385.530) ·  
 1 насадка для мягкой обивки (385.549) ·  
 1 фильтр-мешок (1 шт. из 502.235) ·  
 1 пылесборник PP (1 шт. из 385.107) ·  
 1 держатель для пылеудаляющей трубы (410.993) ·  
 1 крючки для шнура (410.705) ·  
 1 адаптер Ø 27-32 мм (385.506)




# Ассортимент продукции 2021

## Безопасный пылесос для стройплощадок/мастерских



**VCE 33 L MC**  
Безопасный пылесос с ручной очисткой фильтра, 30 л, класс L  
Но. д. Заказа 444.103

Потребляемая мощность P макс. 1200 Вт  
Макс. объемный поток 4500 л/мин  
Макс. разрежение 25000 Па  
Площадь фильтра 5000 см<sup>2</sup>  
Объем резервуара 30 л  
Заправочный объем, жидкость 17 л  
Приборная розетка 100-2400 Вт  
Длина кабеля 7,5 м  
Размеры (Д x Ш x В) 565 x 385 x 520 мм  
Вес 14,5 кг  
Код продукта 112



Стандартная комплектация:

- 1 Пылеудаляющий шланг Ш 32 мм x 4 м (445.037) ·
- 1 плоский складчатый фильтр, L/M/H (445.118) ·
- 1 фильтр-мешок из нетканого материала класса L/M (1 шт. из 502.227) ·
- 1 пылесборник PP (1 шт. из 445.061) ·
- Трубка INOX 3x35 см (445.207) ·
- 1 колено (445.010) ·
- 1 насадка для пола (445.509) ·
- 1 щелевая насадка (385.530) ·
- 1 насадка для мягкой обивки (385.549) ·
- 1 круглая щётка (385.646) ·
- 1 адаптер Ø 25-32 мм, антистатический (445.029) ·
- 1 экспандер (1 шт.) ·
- Держатель шланга (1 шт.)



**VCE 33 M AC**  
Безопасный пылесос с автоматической очисткой фильтра, 30 л, класс M  
Но. д. Заказа 444.138

Потребляемая мощность P макс. 1200 Вт  
Макс. объемный поток 4500 л/мин  
Макс. разрежение 25000 Па  
Площадь фильтра 5000 см<sup>2</sup>  
Объем резервуара 30 л  
Заправочный объем, жидкость 17 л  
Приборная розетка 100-2400 Вт  
Длина кабеля 7,5 м  
Размеры (Д x Ш x В) 565 x 385 x 565 мм  
Вес 15,2 кг  
Код продукта 112



Стандартная комплектация:

- Антистатический всасывающий шланг Ø 32 мм x 4 м с пружинным зажимом, вкл. регулятор вторичного воздуха и всасывающий переходник SAD-C D25-32AS. (406.708) ·
- 1 держатель L-BOXX® (445.169) ·
- 1 плоский складчатый фильтр, L/M/H (445.118) ·
- 1 фильтр-мешок из нетканого материала класса L/M (1 шт. из 502.227) ·
- 1 пылесборник PP (1 шт. из 445.061) ·
- 1 адаптер Ø 25-32 мм, антистатический (445.029) ·
- Держатель шланга (2 шт.)



**VCE 33 M AC-Set**  
Но. д. Заказа 465.682

Стандартная комплектация:  
VCE 33 M AC + 1 набор для чистки (445.053)



**VCE 33 L AC**  
Безопасный пылесос с автоматической очисткой фильтра, 30 л, класс L  
Но. д. Заказа 444.111

Потребляемая мощность P макс. 1200 Вт  
Макс. объемный поток 4500 л/мин  
Макс. разрежение 25000 Па  
Площадь фильтра 5000 см<sup>2</sup>  
Объем резервуара 30 л  
Заправочный объем, жидкость 17 л  
Приборная розетка 100-2400 Вт  
Длина кабеля 7,5 м  
Размеры (Д x Ш x В) 565 x 385 x 565 мм  
Вес 15,2 кг  
Код продукта 112



Стандартная комплектация:

- Антистатический всасывающий шланг Ø 32 мм x 4 м с пружинным зажимом, вкл. регулятор вторичного воздуха и всасывающий переходник SAD-C D25-32AS. (406.708) ·
- 1 держатель L-BOXX® (445.169) ·
- 1 плоский складчатый фильтр, L/M/H (445.118) ·
- 1 фильтр-мешок из нетканого материала класса L/M (1 шт. из 502.227) ·
- 1 пылесборник PP (1 шт. из 445.061) ·
- 1 адаптер Ø 25-32 мм, антистатический (445.029) ·
- Держатель шланга (2 шт.)



**VCE 33 L AC-Set**  
Но. д. Заказа 465.674

Стандартная комплектация:  
VCE 33 L AC + 1 набор для чистки (445.053)



**VCE 44 L AC**  
Безопасный пылесос с автоматической очисткой фильтра, 42 л, класс L  
Но. д. Заказа 444.154

Потребляемая мощность P макс. 1200 Вт  
Макс. объемный поток 4500 л/мин  
Макс. разрежение 25000 Па  
Площадь фильтра 5000 см<sup>2</sup>  
Объем резервуара 42 л  
Заправочный объем, жидкость 26 л  
Приборная розетка 100-2400 Вт  
Длина кабеля 7,5 м  
Размеры (Д x Ш x В) 565 x 385 x 650 мм  
Вес 16,7 кг  
Код продукта 112



Стандартная комплектация:

- Антистатический всасывающий шланг Ø 32 мм x 4 м с пружинным зажимом, вкл. регулятор вторичного воздуха и всасывающий переходник SAD-C D25-32AS. (406.708) ·
- 1 держатель L-BOXX® (445.169) ·
- 1 плоский складчатый фильтр, L/M/H (445.118) ·
- 1 фильтр-мешок из нетканого материала класса L/M (1 шт. из 502.227) ·
- 1 пылесборник PP (1 шт. из 445.061) ·
- 1 адаптер Ø 25-32 мм, антистатический (445.029) ·
- Держатель шланга (2 шт.)



**VCE 44 L AC-Set**  
Но. д. Заказа 465.690


Стандартная комплектация:  
VCE 44 L AC + 1 набор для чистки (445.053)





## VCE 44 M AC Безопасный пылесос с автоматической очисткой фильтра, 42 л, класс M Но. д. Заказа 444.170

Потребляемая мощность P макс. 1200 Вт  
 Макс. объемный поток 4500 л/мин  
 Макс. разрежение 25000 Па  
 Площадь фильтра 5000 см<sup>2</sup>  
 Объем резервуара 42 л  
 Заправочный объем, жидкость 26 л  
 Приборная розетка 100-2400 Вт  
 Длина кабеля 7,5 м  
 Размеры (Д x Ш x В) 565 x 385 x 650 мм  
 Вес 16,7 кг  
 Код продукта 112



Стандартная комплектация:  
 Антистатический всасывающий шланг Ø 32 мм x 4 м с пружинным зажимом, вкл. регулятор вторичного воздуха и всасывающий переходник SAD-C D25-32AS. (406.708) ·  
 1 держатель L-BOXX® (445.169) ·  
 1 плоский складчатый фильтр, L/M/H (445.118) ·  
 1 фильтр-мешок из нетканого материала класса L/M (1 шт. из 502.227) ·  
 1 пылесборник PP (1 шт. из 445.061) ·  
 1 адаптер Ø 25-32 мм, антистатический (445.029) · Держатель шланга (2 шт.)




## VCE 44 M AC-Set Но. д. Заказа 465.704

Стандартная комплектация:  
 VCE 44 M AC + 1 набор для чистки (445.053)



## VCE 44 H AC Безопасный пылесос с автоматической очисткой фильтра, 42 л, класс H Но. д. Заказа 444.197

Потребляемая мощность P макс. 1200 Вт  
 Макс. объемный поток 4500 л/мин  
 Макс. разрежение 25000 Па  
 Площадь фильтра 5000 см<sup>2</sup>  
 Объем резервуара 42 л  
 Заправочный объем, жидкость 26 л  
 Приборная розетка 100-2400 Вт  
 Длина кабеля 7,5 м  
 Размеры (Д x Ш x В) 565 x 385 x 650 мм  
 Вес 17,6 кг  
 Код продукта 112



Стандартная комплектация:  
 Антистатический всасывающий шланг Ø 32 мм x 4 м с пружинным зажимом, вкл. регулятор вторичного воздуха и всасывающий переходник SAD-C D25-32AS. (406.708) · 1 держатель L-BOXX® (445.169) ·  
 1 плоский складчатый фильтр, L/M/H (445.118) ·  
 1 Фильтрующий элемент класса H/HEPA 13 (445.126) ·  
 1 безопасный фильтр-мешок (1 шт. из 445.096) ·  
 1 адаптер Ø 25-32 мм, антистатический (445.029) · Держатель шланга (2 шт.)



## VCE 44 H AC-Kit Но. д. Заказа 446.025

Стандартная комплектация:  
 VCE 44 H AC + 1 набор для чистки (445.053)

## Для промышленных / безопасных пылесосов

### Принадлежности для VC 6 L MC



всасывающий шланг с регулятором вторичного воздуха  
 Код продукта 262

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа	Вес
SH-C 32x0,5-2,5m NL	1	487.295	



Резьбовое кольцо с пружинным зажимом и регулятором вторичного воздуха  
 Код продукта 263

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа	Вес
SAM-CR 32 NL	1	487.171	



Труба  
 Код продукта 263

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа	Вес
K-C 32 НТ	1	487.198	

Фильтр-мешок из нетканого материала  
 Код продукта 260



Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа	Вес
FS-F VC 6 VE5	5	487.287	

Плоский складчатый фильтр  
 Код продукта 261



Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа	Вес
FE VC 6 L	1	488.151	

Плоский складчатый фильтр  
 Код продукта 261



Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа	Вес
FE VC 6 M	1	487.260	

Плоский складчатый фильтр  
 Код продукта 261



Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа	Вес
FE VC 6 H/HEPA	1	487.279	

# Ассортимент продукции 2021



**Щелевая насадка**  
Код продукта 263

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
CN 36x270	1	487.201		



**Фильтрующий элемент**  
Код продукта 261

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
FE VC/E 21-26 PET M	1	385.085		



**Насадка для мягкой обивки**  
Код продукта 263

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
PN 27/36x115	1	487.236		




**Фильтр-мешки из нетканого материала**  
Код продукта 260

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
FS-F VC/E 21-26 L VE5	5	502.235		



**Круглая щётка**  
Код продукта 263

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
RN 27/36x120	1	487.228		



**Пылесборник**  
Код продукта 260

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
ES-PP VC/E 21-26 VE5	5	385.107		



**Тележка**  
Код продукта 269

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
VC 6 Trolley	1	487.252		

## Принадлежности для VCE 33, 44 L/M/H



**Плоский складчатый фильтр PES**  
Код продукта 261

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
FE VCE PES L/M/H	1	445.118		



**Мягкий наплечный ремень**  
Код продукта 269

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SST VC 6	1	487.244		



**Фильтрующий элемент**  
Код продукта 261

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
FE VCE44 H/HEPA	1	445.126		

## Принадлежности для VC/VCE 21, 26 L MC



**Пылеотсасывающий шланг**  
Код продукта 262

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SH 32x3,5 м	1	385.484		



**Плоский складчатый фильтр PES**  
Код продукта 261

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
VFE VCE L/M/H	1	445.134		



**Адаптер**  
Код продукта 263

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAD D27-32	1	385.506		



**Фильтр-мешки из нетканого материала**  
Код продукта 260

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
FS-F VCE 33-44 L/M VE5	5	502.227		



**Мешок-пылесборник Longlife**  
Код продукта 260

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
FS-LL VCE 33/44	1	445.517		



**Безопасный фильтр-мешок**  
Код продукта 260

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SFS VCE H VE5	5	445.096		



**Пылесборник**  
Код продукта 260

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
ES-PP VCE L/M VE5	5	445.061		



**Рукоятка**  
Код продукта 269

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
VCE-TH	1	445.150		



**Держатель L-BOXX®**  
Код продукта 269

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
VCE-AP	1	445.169		



**Держатель L-BOXX® Air**  
Код продукта 269

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
VCE-AP Air	1	445.177		



**Держатель инструментов серии Giraffe**  
Код продукта 269

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
VCE-GE Fix	1	445.185		

## Для промышленных / безопасных пылесосов VCE



**Антистатический всасывающий шланг с регулятором вторичного воздуха**  
Код продукта 262

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SH-CF 32x4 м AS/NL	1	477.605		



**Антистатический всасывающий шланг с регулятором вторичного воздуха**  
Код продукта 262

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SH-C 32x4м AS/NL	1	406.708		



**Антистатический пылеудаляющий шланг**  
Код продукта 262

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SH 27x4м AS	27 Ø x 4м	1	379.395		



**всасывающий шланг с регулятором вторичного воздуха**  
Код продукта 262

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SH-C 32x4м	1	445.037		



**Пылеотсасывающий шланг**  
Код продукта 262

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SH 32x4м WS 702	1	341.355		



**Вытяжной комплект**  
Код продукта 269

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
VCE EH 50x4 м	1	477.621		



**Удлинитель пылеотсасывающего шланга**  
Код продукта 262

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SHV-C 32x0,5м	1	296.953		



**Набор для ремонта, пылеудаляющий шланг с защелкивающимся соединительным элементом**  
Код продукта 263

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAM-C R32 AS/NL	1	408.697		

# Ассортимент продукции 2021



**Зажимное кольцо серое**  
Код продукта 263

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SH-C 32	1	379.654		



**Адаптер**  
Код продукта 263

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAD-C 27 AS	1	461.628		



**Быстродействующий пружинный зажим, красный**  
Код продукта 263

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SH-FC 32	1	406.023		



**Адаптер**  
Код продукта 263

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAD-C 36 AS	1	461.636		



**Резьбовое кольцо с пружинным зажимом и регулятором вторичного воздуха**  
Код продукта 263

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAM-C 32 AS/NL	1	406.716		



**Адаптер**  
Код продукта 263

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAD D25-32 AS	1	259.827		



**Адаптер с фиксатором**  
Код продукта 263

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAD-C D36/27 AS/NL	1	408.360		



**Адаптер**  
Код продукта 263

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAD 27 AS	1	382.736		



**Переходник с быстродействующим зажимом**  
Код продукта 263

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAD-FC 32	1	410.497		



**Специальный адаптер**  
Код продукта 263

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAD D32 WS/WSK	1	340.790		



**Адаптер**  
Код продукта 263

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAD-C D25-32 AS	1	445.029		



**Специальный адаптер**  
Код продукта 263

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAD-C WS/WSE	1	364.460		



**Адаптер**  
Код продукта 263

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAD-C 32 AS	1	445.142		



**Специальный адаптер**  
Код продукта 263

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAD D32-32 R	1	328.308		



**Специальный адаптер**  
Код продукта 263

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAD D32-28	1	251.847		



**Колено**  
Код продукта 263

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
K-C 32 KU AS	1	445.010		



**Поворотный элемент для подключения пылесоса**  
Код продукта 263

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAD-32 VC/VCE AS	1	340.804		



**Удлинительная трубка**  
Код продукта 263

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
V 36x350 INOX VE3	3	445.207		



**Соединительная муфта**  
Код продукта 263

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAD D32-36	1	257.169		



**Насадка-щетка**  
Код продукта 263

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
BN 36x220	1	385.557		



**Соединительная муфта**  
Код продукта 263

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAD 32/32	1	296.996		



**Круглая щётка**  
Код продукта 263

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
RN 36x120	1	385.646		



**Набор для чистки**  
Код продукта 269

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
CLE 50	1	477.613		



**Насадка для мягкой обивки**  
Код продукта 263

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
PN 36x115	1	385.549		



**Набор для чистки**  
Код продукта 263

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
CLE 32 AS	1	445.053		



**Щелевая насадка**  
Код продукта 263

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
CN 36x300	1	385.530		



**Набор для чистки**  
Код продукта 269

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
CLE 32 AS + L-Boxx	1	451.703		



**Плоская насадка**  
Код продукта 263

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
FD D36 90x120mm	1	413.437		

# Ассортимент продукции 2021



## Комбинируемая насадка для пола

Код продукта 263

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
KN 36x260	1	385.565		



## Резиновая вставка

Код продукта 263

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
GL-CNW 36x400 VE2	2	385.603		



## Насадка для пола с роликами

Код продукта 263

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
FN-AL 36x370	1	369.896		



## Адаптер для сверлильной пыли

Код продукта 263

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SAD BS D32	290 x 65	1	394.025		



## Щеточная планка

Код продукта 263

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
BL-FN-AL 36x370 VE2	2	374.075		



## Кабельный держатель

Код продукта 263

	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
	1	252.188		



## Резиновая вставка

Код продукта 263

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
GL-FN-AL 36x370 VE2	2	374.083		



## Насадка для пола с зажимом

Код продукта 263

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
FN D36x300	1	445.509		

## Принадлежности для VCE 35, 45 L/M/H



## Пылеотсасывающий шланг

Код продукта 262


Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SH-C 32x4m	1	299.782		
SH 32x4m	1	338.508		



## Насадки для пола с зажимом и роликами

Код продукта 263


Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
CNW 36x400	1	385.573		



## Плоский складчатый фильтр PES

Код продукта 261

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
FE VC/E 35/45 PES M	1	369.829		



## Плоский складчатый фильтр

Код продукта 261


Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
FE VC/E 35/45 P M	1	337.692		



## Щеточная планка

Код продукта 263

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
BL-CNW 36x400 VE2	2	385.581		



## Плоский складчатый фильтр

Код продукта 261

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
FE VCE 45 H HEPA 14	1	379.107		



**Бумажные фильтр-мешки**  
Код продукта 260

Наименование	Шт.в.	Но. д.		
	Уп.	Заказа		
FS-P VC/E 35 VE5	5	296.961		



**Бумажные фильтр-мешки**  
Код продукта 260

Наименование	Шт.в.	Но. д.		
	Уп.	Заказа		
FS-P VCE 45 VE5	5	340.758		



**Безопасный фильтр-мешок**  
Код продукта 260

Наименование	Шт.в.	Но. д.		
	Уп.	Заказа		
SFS VCE 45 H VE5	5	379.115		



**Фильтр-мешки из нетканого материала**  
Код продукта 260

Наименование	Шт.в.	Но. д.		
	Уп.	Заказа		
FS-F VC/E 35 VE5	5	329.630		



**Фильтр-мешки из нетканого материала**  
Код продукта 260

Наименование	Шт.в.	Но. д.		
	Уп.	Заказа		
FS-F VCE 45 VE5	5	402.982		



**Пылесборник**  
Код продукта 260

Наименование	Шт.в.	Но. д.		
	Уп.	Заказа		
ES-PP VC/E 35/45 VE10	10	340.766		



**Мешок для транспортировки**  
Код продукта 260

Наименование	Шт.в.	Но. д.		
	Уп.	Заказа		
TS VCE 45 H	1	379.123		

## Промышленный воздухоочиститель, класс чистоты M, H

NEW



**VAC 800-EC Air Protect 14**  
Очиститель воздуха с фильтром HEPA-14  
Но. д. Заказа 505.749

Потребляемая мощность 170 Вт  
Номинальный потребляемый ток 1,7 - 1,45 А

Частота вращения на холостом ходу 0-3930 /мин  
Макс. объемный поток 544 м³/ч  
Площадь фильтра H13 > 7,26 м²  
Защита 10 В-А  
Присоединение системы пылеудаления Ø 125 мм

Уровень звукового давления 1 м, 58 дБ(А)  
Длина кабеля 3,5 м  
Размеры, устройства в сборе (Д x Ш x В) 373 x 400 x 508 мм

Вес (без фильтр) 7,2 кг  
Код продукта 112

Стандартная комплектация:

- 1 фильтр HEPA H14 (488.194) ·
- 1 фильтрующий холст грубой очистки G3 (1 шт. из 477.699) ·
- 1 фильтр грубой очистки G4 (477.702)



**VAC 800-EC**  
Промышленный воздухоочиститель,  
класс чистоты M  
Но. д. Заказа 477.745

Стандартная комплектация:

- 10 фильтрующий холст грубой очистки G3 (477.699) ·
- 1 фильтр грубой очистки G4 (477.702) ·
- 1 фильтр HEPA H13 (477.737) ·
- 1 Шланг SH 125x5m C (477.672) ·
- 1 Дверной шлюз DL 2,3x1,3m PP (477.753)



NEW



**VAC 800-EC Air Protect 14 Kit**  
Очиститель воздуха с фильтром HEPA-14  
Но. д. Заказа 501.328

Стандартная комплектация:

- 1 фильтр HEPA H14 (488.194) ·
- 1 фильтр HEPA H13 (477.737) ·
- 10 фильтрующий холст грубой очистки G3 (477.699) ·
- 1 фильтр грубой очистки G4 (477.702) ·
- 1 Шланг SH 125x5m C (477.672) ·
- 1 Дверной шлюз DL 2,3x1,3m PP (477.753)



# Ассортимент продукции 2021

## Принадлежности: промышленный воздухоочиститель




**Адаптер**  
Код продукта 269

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
VAC-SAD D125	1	477.648		



**Адаптер**  
Код продукта 269

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
VAC-SAD D205	1	488.178		



**Передняя решетка**  
Код продукта 269

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
VAC-FG G3	1	477.656		



**Воздуховодный адаптер**  
Код продукта 269

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
VAC-AT D315	1	477.664		



**Шланг**  
Код продукта 262

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SH 125x5 м С	1	477.672		
SH 125x6м С	1	488.186		
SH 205x7,5м С	1	500.399		



**Шланг**  
Код продукта 269

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
SH 125x88m PP	1	477.680		



**Дверной шлюз**  
Код продукта 269

Наименование	Размеры (Д x В)	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
DL 2,3x1,3 м PP	2300 x 1300	10	477.753		




**Фильтрующие холсты грубой очистки G3**  
Код продукта 261

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
VFE VAC G3	10	477.699		




**Фильтр грубой очистки G4**  
Код продукта 261

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
FE VAC G4	1	477.702		



**Фильтр с активированным углем G4**  
Код продукта 261

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
FE VAC G4 AK	1	477.710		




**Фильтр для мелкой пыли F7**  
Код продукта 261

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
FE VAC F7	1	477.729		



**Фильтр HEPA H13**  
Код продукта 261

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
FE VAC H13/HEPA	1	477.737		



**Фильтр HEPA H14**  
Код продукта 261

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
FE VAC H14/HEPA	1	488.194		



## Перемешиватели


NEW



**MXE 1000 + WR2 120**  
Однокоростной миксер мощностью 1010 Вт с кнопкой регулировки скорости  
Но. д. Заказа 495.883

Частота вращения на холостом ходу 0-780 /мин  
Потребляемая мощность 1010 Вт  
Отдаваемая мощность 550 Вт  
Крепление инструмента М 14  
Диаметр зажимной горловины 53 мм  
Макс. диаметр насадки-миксера 120 мм  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 405 x 215 x 340 мм  
Вес (без мешалки) 4,5 кг  
Код продукта 110

Стандартная комплектация:  
1 спиральная насадка WR2 120x600 M14 (368.881) ·  
1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 19 (439.967) ·  
1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 22 (439.975)



NEW




**MXE 1200 + WR2 140**  
Двухскоростной миксер мощностью 1200 Вт с трехступенчатой регулировкой частоты вращения  
Но. д. Заказа 495.921

Частота вращения на холостом ходу, первая скорость 0-210/325/530 /мин

Частота вращения на холостом ходу, вторая скорость 0-320/490/780 /мин

Потребляемая мощность 1200 Вт  
Отдаваемая мощность 710 Вт  
Крепление инструмента М 14  
Диаметр зажимной горловины 53 мм  
Макс. диаметр насадки-миксера 140 мм  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 405 x 215 x 340 мм  
Вес (без мешалки) 4,8 кг  
Код продукта 110

Стандартная комплектация:  
1 спиральная насадка WR2 140x600 M14 (368.997) ·  
1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 22 (439.975)




NEW



**MXE 1200 + WR2 140**  
Однокоростной миксер мощностью 1200 Вт с трехступенчатой регулировкой частоты вращения  
Но. д. Заказа 495.913

Частота вращения на холостом ходу 0-210/325/530 /мин  
Потребляемая мощность 1200 Вт  
Отдаваемая мощность 710 Вт  
Крепление инструмента М 14  
Диаметр зажимной горловины 53 мм  
Макс. диаметр насадки-миксера 140 мм  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 405 x 215 x 340 мм  
Вес (без мешалки) 4,6 кг  
Код продукта 110

Стандартная комплектация:  
1 спиральная насадка WR2 140x600 M14 (368.997) ·  
1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 22 (439.975)



NEW




**MXE 1602 + WR2 160**  
Двухскоростной миксер мощностью 1600 Вт с трехступенчатой регулировкой частоты вращения  
Но. д. Заказа 495.948

Частота вращения на холостом ходу, первая скорость 0-150/300/530 /мин

Частота вращения на холостом ходу, вторая скорость 0-200/400/780 /мин

Потребляемая мощность 1600 Вт  
Отдаваемая мощность 925 Вт  
Крепление инструмента М 14  
Диаметр зажимной горловины 53 мм  
Макс. диаметр насадки-миксера 160 мм  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 343 x 405 x 215 мм  
Вес (без мешалки) 5,0 кг  
Код продукта 110

Стандартная комплектация:  
1 спиральная насадка WR2 160x600 M14 (369.004) ·  
1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 22 (439.975)



# Ассортимент продукции 2021

## Для перемешивателя

### Насадки-мешалки, М 14



**Круговая насадка RR2**  
Код продукта 240

Наименование	Насадка-мешалка в мм	Смешиваемый материал в кг	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
RR2 120x600 M14	120 Ø	20-40	1	368.903



**Спиральная насадка WR2**  
Код продукта 240

Наименование	Насадка-мешалка в мм	Смешиваемый материал в кг	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
WR2 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368.881
WR2 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	368.997
WR2 160x600 M14	160 Ø	20-40	1	369.004



**Спиральная насадка WR3R**  
Код продукта 240

Наименование	Насадка-мешалка в мм	Смешиваемый материал в кг	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
WR3R 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368.911
WR3R 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369.012
WR3R 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369.020



**Насадка для штукатурки PR3L**  
Код продукта 240

Наименование	Насадка-мешалка в мм	Смешиваемый материал в кг	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
PR3L 180x600 M14	180 Ø	40-80	1	369.039
PR3L 200x600 M14	200 Ø	60-100	1	369.047



**Спиральная насадка WR3L**  
Код продукта 240

Наименование	Насадка-мешалка в мм	Смешиваемый материал в кг	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
WR3L 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	369.055
WR3L 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369.063
WR3L 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369.071



**Дисковая насадка SR2**  
Код продукта 240

Наименование	Насадка-мешалка в мм	Смешиваемый материал в кг	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
SR2 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368.938
SR2 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369.128
SR2 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369.136



**Насадка-венчик RB**  
Код продукта 240

Наименование	Насадка-мешалка в мм	Смешиваемый материал в кг	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
RB 120x600 M14	120 Ø	10-30	1	369.152
RB 140x600 M14	140 Ø	30-60	1	369.160



**Дисковая насадка-миксер, М 14**  
Код продукта 249

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
120 Ø	1	124.761



**Насадка-мешалка, М 14**  
Код продукта 249

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
70 Ø	1	124.753

## Насадки для установки в сверильный патрон



**Круговая насадка RR2**  
Код продукта 240

Наименование	Насадка-мешалка в мм	Смешиваемый материал в кг	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
RR2 85x400 SW8	85 Ø	0-10	1	368.946
RR2 100x600 SW10	100 Ø	8-25	1	368.954



**Спиральная насадка WR2**  
Код продукта 240

Наименование	Насадка-мешалка в мм	Смешиваемый материал в кг	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
WR2 85x500 SW8	85 Ø	0-10	1	368.962
WR2 100x500 SW10	100 Ø	8-20	1	368.970
WR2 120x600 SW10	120 Ø	15-25	1	368.989



**Дисковая насадка SR2**  
Код продукта 240

Наименование	Насадка-мешалка в мм	Смешиваемый материал в кг	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
SR2 80x500 SW8	80 Ø	0-10	1	369.098
SR2 100x600 SW10	100 Ø	8-15	1	369.101



**Насадка-венчик RB**  
Код продукта 240

Наименование	Насадка-мешалка в мм	Смешиваемый материал в кг	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
RB 120x600 SW10	120 Ø	0-15	1	369.144

## Насадки-мешалки для RZ 600 VV



**Насадки-мешалки I и II, оцинкованные**  
Код продукта 240

Насадка-мешалка в мм	Смешиваемый материал в кг	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
130 Ø	5 - 60	1	252.200

## Адаптер



**Адаптер с M 18 на M 14**  
Код продукта 249

Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
1	250.484



**Адаптер SDS-plus M 14**  
Код продукта 239

Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
1	374.091



**Удлинитель M 14**  
Код продукта 299

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
R-V 100 M14 M/F	100	1	390.755



**Удлинитель M 14**  
Код продукта 249

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
R-V 400 M14 M/F	400	1	374.113

## Лазерная измерительная техника



**ALC 8**  
**Самонивелирующийся многолучевой линейный лазерный построитель плоскостей для визуального разграничения пространств**  
Но. д. Заказа 458.600

Количество линий	1 horiz. 360°/ 4 верт. плюс отвес
Видимая зона линий	360°/90°
Точность	± 0,3 мм/м (отвес ± 0,6 мм/м)
Диапазон самонивелирования	± 3°
Макс. радиус действия	20 м / отвес 5 м
Продолжительность работы	6 ч
Температурный диапазон	-10° - +45 °C
Класс лазера	2
Класс защиты	IP 54
Встроенный аккумулятор	3,7 V 1200 mAh / Li-Ion
Размеры (Д x В)	130 x 220 мм
Вес	1,2 кг
Код продукта	115

Стандартная комплектация:  
1 кабель USB (1 шт.) ·  
1 зарядное USB-устройство (1 шт.) ·  
1 Чемодан для переноски (1 шт.)



**ALC 2/1-G**  
**Самонивелирующийся лазерный построитель плоскостей с перекрестными лучами**  
Но. д. Заказа 455.997

Количество линий	1 горизонтальная/ 1 вертикальная
Видимая зона линий	90°
Точность	± 0,3 мм/м
Диапазон самонивелирования	± 4°
Макс. радиус действия	20 м
Продолжительность работы	6 ч
Температурный диапазон	-5° - +50 °C
Класс лазера	2
Класс защиты	IP 54
Встроенный аккумулятор	3,7 V 2000 mAh / Li-Ion
Размеры (Д x Ш x В)	57 x 96 x 96,5 мм
Вес	0,36 кг
Код продукта	115

Стандартная комплектация:  
1 магнитный стеновой кронштейн WB-M/S 1/4 ALC-Basic (428.167) ·  
1 кабель USB (1 шт.) ·  
1 зарядное USB-устройство (1 шт.) ·  
1 сумка для переноски (1 шт.)



# Ассортимент продукции 2021



**ALC 3/1-G**  
Самонивелирующий лазерный  
построитель плоскостей с  
перекрестными лучами  
Но. д. Заказа 456.004

Количество линий	1 гориз./ 2 верт. плюс отвес
Видимая зона линий	90°
Точность	± 0,3 мм/м (отвес ± 0,6 мм/м)
Диапазон самонивелирования	± 4°
Макс. радиус действия	20 м / отвес 5 м
Продолжительность работы	6 ч
Температурный диапазон	-5° - +50 °С
Класс лазера	2
Класс защиты	IP 54
Встроенный аккумулятор	3,7 V 2000 mAh / Li-Ion
Размеры (Д x Ш x В)	60 x 112 x 126 мм
Вес	0,53 кг
Код продукта	115

Стандартная комплектация:  
1 магнитный стеновой кронштейн WB-M/S  
1/4 ALC-Basic (428.167) ·  
1 кабель USB (1 шт.) ·  
1 зарядное USB-устройство (1 шт.) ·  
1 сумка для переноски (1 шт.)



**ADM 60 Li**  
Лазерный дальномер  
Но. д. Заказа 447.862

Точность	± 3 мм
Макс. радиус действия	0,15 - 60 м
Класс лазера	2
Видимые лазерные диоды	< 1 mW, 635 нм
Класс защиты	IP 54
Встроенный аккумулятор	3,7 V 500 mAh / Li-Ion
Размеры (Д x Ш x В)	30 x 56,5 x 122 мм
Вес	0,13 кг
Код продукта	115

Стандартная комплектация:  
1 кабель USB (1 шт.) ·  
1 зарядное USB-устройство (1 шт.) ·  
1 сумка для переноски (1 шт.)



**ADL 60-P**  
Цифровой ватерпас  
Но. д. Заказа 476.102

Точность	± 0,05°/ 0° + 90°, ± 0,1°/ 1° - 89°
Точность уровня	0,029°
Длина	600 мм
Класс защиты	IP 65
Продолжительность работы	100 ч
Вес	0,843 кг
Код продукта	115

Стандартная комплектация:  
Батарейки 2 x AA (2 шт.) ·  
1 сумка для переноски (1 шт.)



**ADL 120-P**  
Цифровой ватерпас  
Но. д. Заказа 476.110

Точность	± 0,05°/ 0° + 90°, ± 0,1°/ 1° - 89°
Точность уровня	0,029°
Длина	1200 мм
Класс защиты	IP 65
Продолжительность работы	100 ч
Вес	1,51 кг
Код продукта	115

Стандартная комплектация:  
Батарейки 2 x AA (2 шт.) ·  
1 сумка для переноски (1 шт.)



**LKS 100-300 5/8**  
Штатив для лазера  
Но. д. Заказа 398.616

Диапазон резки	1,01 - 3,00 м
Соединительная резьба	5/8"
Вес	5,7 кг
Код продукта	115

Стандартная комплектация:  
1 плечевой ремень (1 шт.) ·  
1 адаптер LAD 5/8 I-1/4 A (398.608)



**LKS 65-170 F 1/4**  
Штатив для лазера  
Но. д. Заказа 398.624

Диапазон резки	0,65 - 1,65 м
Соединительная резьба	1/4"
Вес	1,4 кг
Код продукта	115

Стандартная комплектация:  
1 сумка для переноски (1 шт.)



**WLS-70-190**  
Мобильный штатив  
Но. д. Заказа 491.152

Диапазон резки	0,7 - 1,90 м
Вес	5,9 кг
Код продукта	115

## Принадлежности для лазерной измерительной техники



### Настенный держатель для лазера

Код продукта 299

Наименование	Шт. в. Уп.	Но. д. Заказа		
WB-M/S 1/4 ALC-Basic	1	428.167		



### Адаптер для штатива для лазера

Код продукта 299

Наименование	Шт. в. Уп.	Но. д. Заказа		
LAD 5/8 I-1/4 A	1	398.608		


## Полировальные машины



### PXE 80 10.8-EC

**Умная аккумуляторная полировальная машина 10,8 В, ротационная и эксцентриковая свободно вращающаяся**  
Но. д. Заказа 469.068

Макс. диаметр полировального элемента 80 мм  
 Макс. диаметр опорного диска 75 мм  
 Ход 3 + 12 мм  
 Частота вращения на холостом ходу 400-2000/-3000/-4000/-5800 /мин  
 Число ходов на холостом ходу 800-4000/-6000/-8000/-11600 /мин  
 Напряжение аккумулятора 10,8 В  
 Емкость аккумулятора 2,5 / 4,0 / 6,0 А·ч  
 Размеры (Д x Ш x В) 265 x 65 x 95 мм  
 Вес без аккумулятора 0,63 кг  
 Код продукта 103



### PXE 80 10.8-EC/2.5 Set

**Умная аккумуляторная полировальная машина 10,8 В, ротационная и эксцентриковая свободно вращающаяся**  
Но. д. Заказа 418.102

Макс. диаметр полировального элемента 80 мм  
 Макс. диаметр опорного диска 75 мм  
 Ход 3 + 12 мм  
 Частота вращения на холостом ходу 400-2000/-3000/-4000/-5800 /мин  
 Число ходов на холостом ходу 800-4000/-6000/-8000/-11600 /мин  
 Напряжение аккумулятора 10,8 В  
 Емкость аккумулятора 2,5 / 4,0 / 6,0 А·ч  
 Размеры (Д x Ш x В) 265 x 65 x 95 мм  
 Вес без аккумулятора 0,63 кг  
 Код продукта 103



Стандартная комплектация:

- 1 ротационный адаптер DT-P (492.396) ·
- 1 адаптер эксцентриковый, ход 3 мм DT-XF3 (492.418) ·
- 1 адаптер эксцентриковый, ход 12 мм DT-XF12 (492.426) ·
- 1 клейкий тарельчатый круг 30 Ø BP-M/SR D30 PXE (492.388) ·
- 1 тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на „липучке“ 30 Ø BP-M D30 PXE (492.353) ·
- 1 тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на „липучке“ 75 Ø BP-M D75 PXE (492.361) ·
- 2 аккумулятора 2.5 Ah 10.8/2.5 (418.048) ·
- 1 зарядное устройство CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 вкладыш в чемодан для переноски (473.014)


# Ассортимент продукции 2021



**PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set**  
Умная аккумуляторная полировальная машина 10,8 В, ротационная и эксцентриковая свободно вращающаяся  
Но. д. Заказа 469.076

Макс. диаметр полировального элемента 80 мм  
Макс. диаметр опорного диска 75 мм  
Ход 3 + 12 мм  
Частота вращения на холостом ходу 400-2000/-3000/-4000/-5800 /мин  
Число ходов на холостом ходу 800-4000/-6000/-8000/-11600 /мин  
Напряжение аккумулятора 10,8 В  
Емкость аккумулятора 2,5 / 4,0 / 6,0 А·ч  
Размеры (Д x Ш x В) 265 x 65 x 95 мм  
Вес без аккумулятора 0,63 кг  
Код продукта 103

Стандартная комплектация:  
1 ротационный адаптер DT-P (492.396) ·  
1 адаптер эксцентриковый, ход 3 мм DT-XF3 (492.418) · 1 адаптер эксцентриковый, ход 12 мм DT-XF12 (492.426) · 1 клейкий тарельчатый круг 30 Ø BP-M/SR D30 PXE (492.388) · 1 тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на „липучке“ 30 Ø BP-M D30 PXE (492.353) · 1 тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на „липучке“ 75 Ø BP-M D75 PXE (492.361) ·  
2 полировальная губчатая насадка PSX-G 40 (442.631) · полировальная губчатая насадка PS-V 40 (442.658) · 2 полировальная губчатая насадка PS-V 60 (492.442) · 2 полировальная губчатая насадка PS-O 60 (492.450) · 2 полировальная губчатая насадка PS-R 80 (434.345) · 1 салфетка из микрофибры MW-C (317.098) · 1 Полироль P03/06-LDX 250 ml (443.298) · 1 Полироль P05/05-LDX 250 ml (443.271) · 2 аккумулятора 2.5 Ah 10.8/2.5 (418.048) · 1 зарядное устройство CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) · 1 вкладыш в чемодан для переноски (473.014)



**PE 150 18.0-EC S**  
Аккумуляторная ротационная полировальная машинка 18,0 В  
Но. д. Заказа 493.856

Макс. диаметр полировального элемента 160 мм  
Макс. диаметр опорного диска 150 мм  
Частота вращения на холостом ходу 150-1450 /мин  
Напряжение аккумулятора 18 В  
Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч  
Размеры (Д x Ш x В) 395 x 84 x 117 мм  
Вес без аккумулятора 1,9 кг  
Код продукта 103

Стандартная комплектация:  
1 тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на „липучке“ Ø 150 (350.745) ·  
1 ручка (252.721)



**PE 150 18.0-EC**  
Аккумуляторная ротационная полировальная машинка 18,0 В  
Но. д. Заказа 459.062

Макс. диаметр полировального элемента 160 мм  
Макс. диаметр опорного диска 150 мм  
Частота вращения на холостом ходу 150-1450 /мин  
Напряжение аккумулятора 18 В  
Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч  
Размеры (Д x Ш x В) 395 x 84 x 117 мм  
Вес без аккумулятора 1,9 кг  
Код продукта 103

Стандартная комплектация:  
1 тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на „липучке“ Ø 150 (350.745) · 1 ручка (252.721) ·  
1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) · 1 вкладыш в чемодан для переноски (459.534)



**PE 150 18.0-EC/5.0 Set**  
Аккумуляторная ротационная полировальная машинка 18,0 В  
Но. д. Заказа 447.153

Макс. диаметр полировального элемента 160 мм  
Макс. диаметр опорного диска 150 мм  
Частота вращения на холостом ходу 150-1450 /мин  
Напряжение аккумулятора 18 В  
Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч  
Размеры (Д x Ш x В) 395 x 84 x 117 мм  
Вес без аккумулятора 1,9 кг  
Код продукта 103

Стандартная комплектация:  
1 тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на „липучке“ Ø 150 (350.745) · 1 ручка (252.721) ·  
2 аккумулятора 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 зарядное устройство CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) · 1 вкладыш в чемодан для переноски (459.534)



**PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set**  
Аккумуляторная ротационная полировальная машинка 18,0 В  
Но. д. Заказа 461.229

Макс. диаметр полировального элемента 160 мм  
Макс. диаметр опорного диска 150 мм  
Частота вращения на холостом ходу 150-1450 /мин  
Напряжение аккумулятора 18 В  
Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч  
Размеры (Д x Ш x В) 395 x 84 x 117 мм  
Вес без аккумулятора 1,9 кг  
Код продукта 103

Стандартная комплектация:  
1 полировальная губчатая насадка PS-O 160 (434.329) · 1 полировальная губчатая насадка PS-V 160 (434.469) · 1 полировальная подушечка из овчины TW-PT 160 (376.523) ·  
1 Полироль P03/06-LDX 250 ml (443.298) · 1 Полироль P05/05-LDX 250 ml (443.271) · 1 салфетка из микрофибры MW-P (376.531) · 1 тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на „липучке“ Ø 150 (350.745) · 1 ручка (252.721) · 2 аккумулятора 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 зарядное устройство CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) · 1 вкладыш в чемодан для переноски (459.534)






**XFE 8 125 18.0-EC C**  
Аккумуляторная эксцентриковая полировальная машина с приводом принудительного действия 18,0 В  
Но. д. Заказа 493.872

Макс. диаметр полировального элемента 160 мм  
Макс. диаметр опорного диска 150 мм  
Ход 8 мм  
Частота вращения на холостом ходу 280-430 /мин  
Число ходов на холостом ходу 5600-8600 /мин  
Напряжение аккумулятора 18 В  
Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч  
Размеры (Д x Ш x В) 370 x 85 x 140 мм  
Вес без аккумулятора 2,1 кг  
Код продукта 103

Стандартная комплектация:  
1 специальный тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на „липучке“ Ø 125 (487.953)



**XFE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set**  
Аккумуляторная эксцентриковая полировальная машина с приводом принудительного действия 18,0 В  
Но. д. Заказа 461.245

Макс. диаметр полировального элемента 160 мм  
Макс. диаметр опорного диска 150 мм  
Ход 8 мм  
Частота вращения на холостом ходу 280-430 /мин  
Число ходов на холостом ходу 5600-8600 /мин  
Напряжение аккумулятора 18 В  
Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч  
Размеры (Д x Ш x В) 370 x 85 x 140 мм  
Вес без аккумулятора 2,1 кг  
Код продукта 103


Стандартная комплектация:  
1 специальный тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на „липучке“ Ø 125 (487.953) · 1 полировальная губчатая насадка PS-O 140 (434.310) · 1 полировальная губчатая насадка PSX-G 140 (434.272) · 1 Полироль P03/06-LDX 250 ml (443.298) · 1 Полироль P05/05-LDX 250 ml (443.271) · 1 салфетка из микрофибры MW-C (317.098) · 2 аккумулятора 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 зарядное устройство CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) · 1 вкладыш в чемодан для переноски (459.526)



**XFE 8 125 18.0-EC**  
Аккумуляторная эксцентриковая полировальная машина с приводом принудительного действия 18,0 В  
Но. д. Заказа 459.070

Макс. диаметр полировального элемента 160 мм  
Макс. диаметр опорного диска 150 мм  
Ход 8 мм  
Частота вращения на холостом ходу 280-430 /мин  
Число ходов на холостом ходу 5600-8600 /мин  
Напряжение аккумулятора 18 В  
Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч  
Размеры (Д x Ш x В) 370 x 85 x 140 мм  
Вес без аккумулятора 2,1 кг  
Код продукта 103


Стандартная комплектация:  
1 специальный тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на „липучке“ Ø 125 (487.953) · 1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) · 1 вкладыш в чемодан для переноски (459.526)



**XFE 15 150 18.0-EC C**  
Аккумуляторная эксцентриковая полировальная машина 18,0 В  
Но. д. Заказа 493.864

Макс. диаметр полировального элемента 160 мм  
Макс. диаметр опорного диска 150 мм  
Ход 15 мм  
Частота вращения на холостом ходу 2300-3800 /мин  
Число ходов на холостом ходу 4600-7600 /мин  
Напряжение аккумулятора 18 В  
Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч  
Размеры (Д x Ш x В) 370 x 85 x 140 мм  
Вес без аккумулятора 2,1 кг  
Код продукта 103


Стандартная комплектация:  
1 специальный тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на „липучке“ Ø 125 (487.953) · 1 специальный тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на „липучке“ Ø 150 (487.988)



**XFE 8 125 18.0-EC/5.0 Set**  
Аккумуляторная эксцентриковая полировальная машина с приводом принудительного действия 18,0 В  
Но. д. Заказа 438.413

Макс. диаметр полировального элемента 160 мм  
Макс. диаметр опорного диска 150 мм  
Ход 8 мм  
Частота вращения на холостом ходу 280-430 /мин  
Число ходов на холостом ходу 5600-8600 /мин  
Напряжение аккумулятора 18 В  
Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч  
Размеры (Д x Ш x В) 370 x 85 x 140 мм  
Вес без аккумулятора 2,1 кг  
Код продукта 103

Стандартная комплектация:  
1 специальный тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на „липучке“ Ø 125 (487.953) · 2 аккумулятора 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 зарядное устройство CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) · 1 вкладыш в чемодан для переноски (459.526)



**XFE 15 150 18.0-EC**  
Аккумуляторная эксцентриковая полировальная машина 18,0 В  
Но. д. Заказа 459.089

Макс. диаметр полировального элемента 160 мм  
Макс. диаметр опорного диска 150 мм  
Ход 15 мм  
Частота вращения на холостом ходу 2300-3800 /мин  
Число ходов на холостом ходу 4600-7600 /мин  
Напряжение аккумулятора 18 В  
Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч  
Размеры (Д x Ш x В) 370 x 85 x 140 мм  
Вес без аккумулятора 2,1 кг  
Код продукта 103

Стандартная комплектация:  
1 специальный тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на „липучке“ Ø 125 (487.953) · 1 специальный тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на „липучке“ Ø 150 (487.988) · 1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) · 1 вкладыш в чемодан для переноски (459.526)



# Ассортимент продукции 2021




## XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set Аккумуляторная эксцентриковая полировальная машина 18,0 В Но. д. Заказа 418.099

Макс. диаметр полировального элемента	160 мм
Макс. диаметр опорного диска	150 мм
Ход	15 мм
Частота вращения на холостом ходу	2300-3800 /мин
Число ходов на холостом ходу	4600-7600 /мин
Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	2,5 / 5,0 А·ч
Размеры (Д x Ш x В)	370 x 85 x 140 мм
Вес без аккумулятора	2,1 кг
Код продукта	103

Стандартная комплектация:

- 1 специальный тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на „липучке” Ø 125 (487.953) ·
- 1 специальный тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на „липучке” Ø 150 (487.988) ·
- 2 аккумулятора 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
- 1 зарядное устройство CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 вкладыш в чемодан для переноски (459.526) ·
- 1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093)




## XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set Аккумуляторная эксцентриковая полировальная машина 18,0 В Но. д. Заказа 461.237

Макс. диаметр полировального элемента	160 мм
Макс. диаметр опорного диска	150 мм
Ход	15 мм
Частота вращения на холостом ходу	2300-3800 /мин
Число ходов на холостом ходу	4600-7600 /мин
Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	2,5 / 5,0 А·ч
Размеры (Д x Ш x В)	370 x 85 x 140 мм
Вес без аккумулятора	2,1 кг
Код продукта	103

Стандартная комплектация:


- 1 специальный тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на „липучке” Ø 125 (487.953) ·
- 1 специальный тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на „липучке” Ø 150 (487.988) ·
- 1 полировальная губчатая насадка PS-O 160 (434.329) ·
- 1 полировальная губчатая насадка PS-R 160 (434.361) ·
- 1 Полироль P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·
- 1 Нанесение защитных покрытий W02/04 250 ml (443.301) ·
- 1 салфетка из микрофибры MW-C (317.098) ·
- 2 аккумулятора 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
- 1 зарядное устройство CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 вкладыш в чемодан для переноски (459.526)



## PE 8-4 80 Полировальная машина для небольших площадей Но. д. Заказа 405.817

Макс. диаметр полировального элемента	80 мм
Макс. диаметр опорного диска	75 мм
Частота вращения на холостом ходу	1300-3900 /мин
Потребляемая мощность	800 Вт
Отдаваемая мощность	425 Вт
Крепление инструмента	M 14
Длина кабеля	4,0 м
Размеры (Д x Ш x В)	305 x 83 x 105 мм
Вес	1,8 кг
Код продукта	103


Стандартная комплектация:  
1 боковая рукоятка (194.034)



## PE 14-3 125 Эргономичная полировальная машина с переключателем ускорения Но. д. Заказа 406.813

Макс. диаметр полировального элемента	160 мм
Макс. диаметр опорного диска	125 мм
Частота вращения на холостом ходу	1100-3700 /мин
Потребляемая мощность	1400 Вт
Отдаваемая мощность	880 Вт
Крепление инструмента	M 14
Длина кабеля	4,0 м
Размеры (Д x Ш x В)	375 x 84 x 120 мм
Вес	2,2 кг
Код продукта	103

Стандартная комплектация:  
1 боковая рукоятка (252.721)




## PE 14-3 125 P-Set Эргономичная полировальная машина с переключателем ускорения в комплекте Но. д. Заказа 407.569

Макс. диаметр полировального элемента	160 мм
Макс. диаметр опорного диска	125 мм
Частота вращения на холостом ходу	1100-3700 /мин
Потребляемая мощность	1400 Вт
Отдаваемая мощность	880 Вт
Крепление инструмента	M 14
Длина кабеля	4,0 м
Размеры (Д x Ш x В)	375 x 84 x 120 мм
Вес	2,2 кг
Код продукта	103

Стандартная комплектация:

- 1 боковая рукоятка (252.721) ·
- 1 тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на „липучке” Ø 125 (350.737) ·
- 1 полировальная губчатая насадка PS-O 160 (434.329) ·
- 1 полировальная губчатая насадка PS-V 160 (434.469) ·
- 1 Полироль P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·
- 1 Полироль P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·
- 1 салфетка из микрофибры MW-C (317.098)








**PE 14-2 150**  
**POLISHFLEX, полировальная машина с регулируемой частотой вращения и высоким крутящим моментом**  
Но. д. Заказа 373.680

Макс. диаметр полировального элемента 200 мм  
Макс. диаметр опорного диска 150 мм  
Частота вращения на холостом ходу 380-2100 /мин  
Потребляемая мощность 1400 Вт  
Отдаваемая мощность 880 Вт  
Крепление инструмента М 14  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 405 x 84 x 117 мм  
Вес 2,3 кг  
Код продукта 103


Стандартная комплектация:  
1 ручка (252.721)



**PE 14-1 180**  
**Полировальная машина с высоким крутящим моментом для обработки больших поверхностей с лакокрасочным покрытием**  
Но. д. Заказа 395.749

Макс. диаметр полировального элемента 250 мм  
Макс. диаметр опорного диска 180 мм  
Частота вращения на холостом ходу 250-1380 /мин  
Потребляемая мощность 1400 Вт  
Отдаваемая мощность 880 Вт  
Крепление инструмента М 14  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 405 x 84 x 117 мм  
Вес 2,3 кг  
Код продукта 103


Стандартная комплектация:  
1 ручка (252.721)



**PE 14-2 150 P-Set**  
**POLISHFLEX, полировальная машина с регулируемой частотой вращения и высоким крутящим моментом**  
Но. д. Заказа 376.175

Макс. диаметр полировального элемента 200 мм  
Макс. диаметр опорного диска 150 мм  
Частота вращения на холостом ходу 380-2100 /мин  
Потребляемая мощность 1400 Вт  
Отдаваемая мощность 880 Вт  
Крепление инструмента М 14  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 405 x 84 x 117 мм  
Вес 2,3 кг  
Код продукта 103


Стандартная комплектация:  
1 ручка (252.721) ·  
1 тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на „липучке“, амортизированный Ø 150 мм (350.745) ·  
1 полировальная губчатая насадка PS-O 160 (434.329) ·  
1 полировальная губчатая насадка PS-V 160 (434.469) ·  
1 полировальная подушечка из овчины TW-PT 160 (376.523) ·  
1 Полироль P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·  
1 Полироль P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·  
1 салфетка из микрофибры MW-P (376.531) ·  
1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 вкладыш в чемодан для переноски (444.375)



**L 1503 VR**  
**Классическая полировальная машина с рукояткой на коже**  
Но. д. Заказа 250.280

Макс. диаметр полировального элемента 140 мм  
Макс. диаметр опорного диска 125 мм  
Частота вращения на холостом ходу 1200-4900 /мин  
Потребляемая мощность 1200 Вт  
Отдаваемая мощность 700 Вт  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 305 x 75 x 110 мм  
Вес 1,9 кг  
Код продукта 103

Стандартная комплектация:  
1 боковая рукоятка (194.034)




# Ассортимент продукции 2021



**L 602 VR**  
Полировальная машина с регулируемой частотой вращения и высоким крутящим моментом  
Но. д. Заказа 329.800

Макс. диаметр полировального элемента 220 мм  
Макс. диаметр опорного диска 175 мм  
Частота вращения на холостом ходу 400-2400 /мин  
Потребляемая мощность 1500 Вт  
Отдаваемая мощность 1000 Вт  
Крепление инструмента М 14  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 470 x 105 x 150 мм  
Вес 3,5 кг  
Код продукта 103


Стандартная комплектация:  
1 боковая рукоятка (252.721) ·  
1 ручка-скоба (287.709)



**XFE 7-12 80**  
Эксцентровые полировальные машины для небольших площадей  
Но. д. Заказа 447.129

Макс. диаметр полировального элемента 80 мм  
Макс. диаметр опорного диска 75 мм  
Ход 12 мм  
Частота вращения на холостом ходу 1800-5500 /мин  
Число ходов на холостом ходу 3600-10800 /мин  
Потребляемая мощность 700 Вт  
Отдаваемая мощность 425 Вт  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 320 x 58 x 120 мм  
Вес 2,1 кг  
Код продукта 103


Стандартная комплектация:  
1 специальный тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на „липучке“ Ø 75 (454.141)



**XCE 10-8 125**  
Эксцентровая полировальная машина с приводом принудительного действия  
Но. д. Заказа 418.072

Макс. диаметр полировального элемента 160 мм  
Макс. диаметр опорного диска 150 мм  
Ход 8 мм  
Частота вращения на холостом ходу 140-430 /мин  
Число ходов на холостом ходу 2900-8600 /мин  
Потребляемая мощность 1010 Вт  
Отдаваемая мощность 590 Вт  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 383 x 40 x 140 мм  
Вес 2,6 кг  
Код продукта 103


Стандартная комплектация:  
1 специальный тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на „липучке“ Ø 125 (487.953)



**XFE 7-12 80 P-Set**  
Эксцентровые полировальные машины для небольших площадей  
Но. д. Заказа 447.137

Макс. диаметр полировального элемента 80 мм  
Макс. диаметр опорного диска 75 мм  
Ход 12 мм  
Частота вращения на холостом ходу 1800-5500 /мин  
Число ходов на холостом ходу 3600-10800 /мин  
Потребляемая мощность 700 Вт  
Отдаваемая мощность 425 Вт  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 320 x 58 x 120 мм  
Вес 2,1 кг  
Код продукта 103


Стандартная комплектация:  
1 специальный тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на „липучке“ Ø 75 (454.141) ·  
1 полировальная губчатая насадка PSX-G 80 (1 шт. из 434.264) ·  
1 полировальная губчатая насадка PS-O 80 (1 шт. из 434.302) ·  
1 полировальная губчатая насадка PS-R 80 (1 шт. из 434.345) ·  
1 салфетка из микрофибры MW-C (317.098) ·  
1 Полироль P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·  
1 Нанесение защитных покрытий W02/04 250 ml (443.301) ·  
1 чемодан для переноски L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 вкладыш в чемодан для переноски (446.963)



**XCE 10-8 125 P-Set**  
Эксцентровая полировальная машина с приводом принудительного действия  
Но. д. Заказа 447.269

Макс. диаметр полировального элемента 160 мм  
Макс. диаметр опорного диска 150 мм  
Ход 8 мм  
Частота вращения на холостом ходу 140-430 /мин  
Число ходов на холостом ходу 2900-8600 /мин  
Потребляемая мощность 1010 Вт  
Отдаваемая мощность 590 Вт  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 383 x 40 x 140 мм  
Вес 2,6 кг  
Код продукта 103

Стандартная комплектация:  
1 специальный тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на „липучке“ Ø 125 (487.953) · 1 полировальная губчатая насадка PS-O 140 (434.310) · 1 полировальная губчатая насадка PSX-G 140 (434.272) · 1 Полироль P03/06-LDX 250 ml (443.298) · 1 Полироль P05/05-LDX 250 ml (443.271) · 1 салфетка из микрофибры MW-C (317.098) · 1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) · 1 вкладыш в чемодан для переноски (437.093)






## XFE 7-15 150 Эксцентрикковые полировальные машины Но. д. Заказа 418.080

Макс. диаметр полировального элемента 160 мм  
 Макс. диаметр опорного диска 150 мм  
 Ход 15 мм  
 Частота вращения на холостом ходу 1500-4500 /мин  
 Число ходов на холостом ходу 3000-9000 /мин  
 Потребляемая мощность 710 Вт  
 Отдаваемая мощность 420 Вт  
 Длина кабеля 4,0 м  
 Размеры (Д x Ш x В) 370 x 40 x 140 мм  
 Вес 2,4 кг  
 Код продукта 103


Стандартная комплектация:  
 1 специальный тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на „липучке” Ø 125 (487.953) ·  
 1 специальный тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на „липучке” Ø 150 (487.988)



## XFE 7-15 150 P-Set Эксцентрикковые полировальные машины Но. д. Заказа 447.110

Макс. диаметр полировального элемента 160 мм  
 Макс. диаметр опорного диска 150 мм  
 Ход 15 мм  
 Частота вращения на холостом ходу 1500-4500 /мин  
 Число ходов на холостом ходу 3000-9000 /мин  
 Потребляемая мощность 710 Вт  
 Отдаваемая мощность 420 Вт  
 Длина кабеля 4,0 м  
 Размеры (Д x Ш x В) 370 x 40 x 140 мм  
 Вес 2,4 кг  
 Код продукта 103

Стандартная комплектация:  
 1 специальный тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на „липучке” Ø 125 (487.953) ·  
 1 специальный тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на „липучке” Ø 150 (487.988) ·  
 1 полировальная губчатая насадка PS-O 160 (434.329) ·  
 1 полировальная губчатая насадка PS-R 160 (434.361) ·  
 1 Полироль P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·  
 1 Нанесение защитных покрытий W02/04 250 ml (443.301) ·  
 1 салфетка из микрофибры MW-C (317.098) ·  
 1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 вкладыш в чемодан для переноски (437.093)



## Для полировальных машин

### Принадлежности для полировальных систем



#### Полироль Код продукта 212

Наименование	Содержание	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
P 05/05-LDX	250 ml	1	443.271
P 03/06-LDX	250 ml	1	443.298



#### Нанесение защитных покрытий Код продукта 212

Наименование	Содержание	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
W 02/04	250 ml	1	443.301



#### Полировальная салфетка из микрофибры Classic Код продукта 210

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
MW-C	400 x 400	1	317.098



#### Полировальная салфетка из микрофибры Premium Код продукта 210

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
MW-P	400 x 400	1	376.531



#### Тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на „липучке” с зубчатым колесом Код продукта 205

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
BP-M D115 XC	115 Ø	1	386.715



#### Тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на „липучке” с зубчатым колесом Код продукта 205

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
BP-M D140 XC	140 Ø	1	342.637

# Ассортимент продукции 2021



**Тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на „липучке”, амортизированный, М 14**

Код продукта 205

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
BP-M D35 M14	35 Ø	1	446.254
BP-M D75 M14	75 Ø	1	420.492
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240.311
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350.737
BP-M D150 M14	150 Ø	1	350.745



**Полировальная губчатая насадка**

Код продукта 210

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
PSX-G 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.631
PSX-G 60 VE2	60 Ø x 25	2	492.434
PSX-G 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.264
PSX-G 140	135 Ø x 25	1	434.272
PSX-G 160	160 Ø x 25	1	434.280
PSX-G 200	200 Ø x 25	1	434.299



**Специальный тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на „липучке”, амортизированный**

Код продукта 205

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
BP-M D75 XFE 7-12	75 Ø	1	454.141
BP-M/R D125 XCE/XFE	125 Ø	1	487.953
BP-M/R D150 XCE/XFE	150 Ø	1	487.988



**Полировальная губчатая насадка**

Код продукта 210

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
PS-V 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.658
PS-V 60 VE2	60 Ø x 25	2	492.442
PS-V 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.442
PS-V 140	135 Ø x 25	1	434.450
PS-V 160	160 Ø x 25	1	434.469
PS-V 200	200 Ø x 25	1	436.410



**Специальный клейкий тарельчатый круг амортизированный**

Код продукта 205

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
BP-M/SR D30	30 Ø	1	492.388
BP-M D30 PXE	30 Ø	1	492.353
BP-M D75 PXE	75 Ø	1	492.361



**Полировальная губчатая насадка**

Код продукта 210

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
PS-O 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.666
PS-O 60 VE2	60 Ø x 25	2	492.450
PS-O 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.302
PS-O 140	135 Ø x 25	1	434.310
PS-O 160	160 Ø x 25	1	434.329
PS-O 200	200 Ø x 25	1	434.337



**Ротационный адаптер**

Код продукта 219

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
DT-P	1	492.396



**Полировальная губчатая насадка**

Код продукта 210

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
PS-R 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.674
PS-R 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.345
PS-R 140	135 Ø x 25	1	434.353
PS-R 160	160 Ø x 25	1	434.361
PS-R 200	200 Ø x 25	1	434.426



**Адаптер эксцентриковый свободно вращающийся, ход 3 мм**

Код продукта 219

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
DT-XF 3	1	492.418



**Полировальная губчатая насадка**

Код продукта 210

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
PUK-R 130	130 Ø	1	442.682



**Адаптер эксцентриковый свободно вращающийся, ход 12 мм**

Код продукта 219

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
DT-XF 12	1	492.426



**Комплект удлинителей для ротационных полировальных машин**

Код продукта 219

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
Комплект EXS M14	1 набор	458.813



**Полировальная подушечка из микроволокна**

Код продукта 210

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
MC-PT 160	160 Ø x 10	1	434.434



**Полировальная подушечка из овчины Classic**  
Код продукта 210

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
TW-C 150	150 Ø	1	342.521
TW-C 200	200 Ø	1	350.265



**Полировальная подушечка из овчины Premium**  
Код продукта 210

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
TW-PT 80	80 Ø	1	420.484
TW-PT 140	140 Ø	1	376.515
TW-PT 160	160 Ø	1	376.523



**Полировальный круг из овчины**  
Код продукта 210

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
WH-C 180	180 Ø	1	123.870



**Эластичный тарельчатый круг**  
Код продукта 219

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
BP D175 WH	175 Ø	1	123.862

## Принадлежности для полировки, универсальн.



**Фетровый тарельчатый круг**  
Код продукта 210

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
125 Ø	1	122.726
175 Ø	1	122.734



**Запасной фетровый диск**  
Код продукта 210

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
125 Ø	1	122.742
175 Ø	1	122.750



**Держатель для полировальных кругов, М 14**  
Код продукта 219

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
60	1	123.803



**Ручка SoftVib**  
Код продукта 299

Наименование	Тип	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
GS-M M8 SV	M 8	1	325.376



**Swirl Finder**  
Код продукта 219

Наименование	Размеры (Д x Ш x В)	Вес	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
SF 150-P	190 x 58 x 43	0,056	1	463.302



**Сумка для полировальной машины**  
Код продукта 299

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
TB-L 460x260x300	1	333.573



**Чемодан для переноски L-BOXX®**  
Код продукта 299

Наименование	Наружные размеры Д x Ш x В	Внутренние размеры Д x Ш x В	Вес	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093

**Вкладыш в чемодан для переноски**  
Код продукта 299

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
ТКЕ PE14	1	444.375
ТКЕ PE 150 18.0 EC	1	459.534
ТКЕ PXE 80 10.8-EC	1	473.014
ТКЕ XFE 7-12/PE 8-4	1	446.963
ТКЕ XFE/XCE	1	437.093
ТКЕ XFE 18.0 EC	1	459.526


## Машины для обработки натурального камня



**LE 12-3 100 WET**  
Машина для полирования камня с подачей воды и регулируемой частотой вращения мощностью 1150 Вт со штекером для подключения к разделительному трансформатору, 115 мм  
Но. д. Заказа 368.660

Макс. диаметр полировального элемента 115 мм  
Частота вращения на холостом ходу 1200-3700 /мин  
Потребляемая мощность 1150 Вт  
Отдаваемая мощность 700 Вт  
Крепление инструмента М 14  
Соединительный шланг с быстроразъемной муфтой 2 м  
Длина кабеля 5,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 350 x 110 x 140 мм  
Вес 2,4 кг  
Код продукта 108


Стандартная комплектация:  
1 ручка-скоба (368.709) · 1 кабельный держатель на „липучке“ (364.169)



**LE 12-3 100 WET, PRCD**  
Машина для полирования камня с подачей воды и регулируемой частотой вращения мощностью 1150 Вт с защитным выключателем PRCD, 115 мм  
Но. д. Заказа 378.461

Макс. диаметр полировального элемента 115 мм  
Частота вращения на холостом ходу 1200-3700 /мин  
Потребляемая мощность 1150 Вт  
Отдаваемая мощность 700 Вт  
Крепление инструмента М 14  
Соединительный шланг с быстроразъемной муфтой 2 м  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 350 x 110 x 140 мм  
Вес 2,4 кг  
Код продукта 108

Стандартная комплектация:  
1 ручка-скоба (368.709) · 1 кабельный держатель на „липучке“ (364.169)



**L 12-3 100 WET**  
Машина для полирования камня с подачей воды мощностью 1150 Вт со штекером для подключения к разделительному трансформатору, 115 мм  
Но. д. Заказа 375.675

Макс. диаметр полировального элемента 115 мм  
Частота вращения на холостом ходу 3700 /мин  
Потребляемая мощность 1150 Вт  
Отдаваемая мощность 700 Вт  
Крепление инструмента М 14  
Соединительный шланг с быстроразъемной муфтой 2 м  
Длина кабеля 5,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 350 x 110 x 140 мм  
Вес 2,4 кг  
Код продукта 108


Стандартная комплектация:  
1 ручка-скоба (368.709) · 1 кабельный держатель на „липучке“ (364.169)



**L 12-3 100 WET, PRCD**  
Машина для полирования камня с подачей воды мощностью 1150 Вт с защитным выключателем PRCD, 115 мм  
Но. д. Заказа 378.488

Макс. диаметр полировального элемента 115 мм  
Частота вращения на холостом ходу 3700 /мин  
Потребляемая мощность 1150 Вт  
Отдаваемая мощность 700 Вт  
Крепление инструмента М 14  
Соединительный шланг с быстроразъемной муфтой 2 м  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 350 x 110 x 140 мм  
Вес 2,4 кг  
Код продукта 108


Стандартная комплектация:  
1 ручка-скоба (368.709) · 1 кабельный держатель на „липучке“ (364.169)



**LW 802 VR**  
Машина для полирования камня с подачей воды мощностью 1800 Вт со штекером для подключения к разделительному трансформатору, 130 мм  
Но. д. Заказа 258.597

Макс. диаметр полировального элемента 130 мм  
Частота вращения на холостом ходу 800-2400 /мин  
Потребляемая мощность 1800 Вт  
Отдаваемая мощность 1200 Вт  
Крепление инструмента М 14  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 540 x 120 x 190 мм  
Вес 4,3 кг  
Код продукта 108


Стандартная комплектация:  
1 ручка-скоба (263.397) · 1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 17 (106.461)



**LW 1202 N**  
Машина для полирования камня с подачей воды мощностью 1600 Вт со штекером для подключения к разделительному трансформатору, 130 мм  
Но. д. Заказа 477.761

Макс. диаметр полировального элемента 130 мм  
Частота вращения на холостом ходу 1750 /мин  
Потребляемая мощность 1600 Вт  
Отдаваемая мощность 1030 Вт  
Крепление инструмента М 14  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 550 x 150 x 190 мм  
Вес 4,8 кг  
Код продукта 108

Стандартная комплектация:  
1 ручка-скоба (258.639) · 1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 17 (106.461)






**LW 1202 SN, PRCD**  
**Машина для полирования камня с подачей воды мощностью 1600 Вт с защитным выключателем PRCD, 130 мм**  
**Но. д. Заказа 477.788**

Макс. диаметр полировального элемента 130 мм  
 Частота вращения на холостом ходу 1750 /мин  
 Потребляемая мощность 1600 Вт  
 Отдаваемая мощность 1030 Вт  
 Крепление инструмента M 14  
 Длина кабеля 4,0 м  
 Размеры (Д x Ш x В) 550 x 150 x 190 мм  
 Вес 4,8 кг  
 Код продукта 108


Стандартная комплектация:  
 1 ручка-скоба (258.639) · 1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 17 (106.461)



**LST 803 VR**  
**Машины для бучардирования лестниц и поверхностей**  
**Но. д. Заказа 259.639**

Частота вращения на холостом ходу 800-2400 /мин  
 Потребляемая мощность 1800 Вт  
 Отдаваемая мощность 1200 Вт  
 Рабочая ширина 55-130 мм  
 Длина кабеля 4,0 м  
 Размеры (Д x Ш x В) 510 x 175 x 160 мм  
 Вес 7,2 кг  
 Код продукта 108

Стандартная комплектация:  
 1 упор в сборе (259.193) ·  
 1 твердосплавный инструмент в сборе Ø 140 (261.654) ·  
 1 торцовый шестигранный ключ, SW 5 (115.460) ·  
 1 адаптер для подключения удаляющего устройства (340.790) ·  
 1 удлинитель шланга (296.953)



**TT 2000**  
**Разделительный трансформатор**  
**Но. д. Заказа 373.370**


Макс. мощность до 45 мин. непрерывной работы 2000 В·А  
 Первичное напряжение 230 В  
 Вторичное напряжение 230 В  
 Размеры (Д x Ш x В) 200 x 200 x 270 мм  
 Вес 15,8 кг  
 Код продукта 108



**LST 1503 VR**  
**Машины для бучардирования лестниц**  
**Но. д. Заказа 259.229**

Частота вращения на холостом ходу 800-2400 /мин  
 Потребляемая мощность 1200 Вт  
 Отдаваемая мощность 700 Вт  
 Рабочая ширина 40-92 мм  
 Длина кабеля 4,0 м  
 Размеры (Д x Ш x В) 350 x 140 x 160 мм  
 Вес 5,9 кг  
 Код продукта 108


Стандартная комплектация:  
 1 упор в сборе (259.193) ·  
 1 твердосплавный инструмент в сборе Ø 100 (261.653) ·  
 1 торцовый шестигранный ключ, SW 5 (115.460) ·  
 1 адаптер для подключения удаляющего устройства (340.790) ·  
 1 удлинитель шланга (296.953)



**BHW 1549 VR**  
**Машина для сверления глухих отверстий с подачей воды и выключателем PRCD**  
**Но. д. Заказа 299.197**

Потребляемая мощность 1200 Вт  
 Отдаваемая мощность 700 Вт  
 Число оборотов под нагрузкой 3000-9000 /мин  
 Частота вращения на холостом ходу 3500-10000 /мин  
 Крепление инструмента M 14  
 Диаметр алмазного сверла 5-10 мм  
 Длина кабеля 4,0 м  
 Размеры (Д x Ш x В) 345 x 110 x 190 мм  
 Вес 3,3 кг  
 Код продукта 108


Стандартная комплектация:  
 1 ручка-скоба (236.934) ·  
 1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 17 (106.461) ·  
 1 защита от водяных брызг (255.171) ·  
 1 металлический чемодан для переноски (273.686)



**LK 602 VR**  
**Полировальная машина с кожухом с рукояткой**  
**Но. д. Заказа 258.580**

Макс. диаметр полировального элемента 220 мм  
 Макс. диаметр опорного диска 175 мм  
 Частота вращения на холостом ходу 800-2400 /мин  
 Потребляемая мощность 1500 Вт  
 Отдаваемая мощность 1000 Вт  
 Крепление инструмента M 14  
 Длина кабеля 4,0 м  
 Размеры (Д x Ш x В) 480 x 110 x 130 мм  
 Вес 3,5 кг  
 Код продукта 103

Стандартная комплектация:  
 1 боковая рукоятка (252.721)




# Ассортимент продукции 2021



## LG 1704 VR 1500-ваттная шлифовальная машина без системы пылеудаления, 180 мм Но. д. Заказа 293.768

Макс. диаметр шлифовального инструмента 180 мм  
Частота вращения на холостом ходу 1400-4200 /мин  
Потребляемая мощность 1500 Вт  
Отдаваемая мощность 1000 Вт  
Крепление инструмента М 14  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 334 x 104 x 126 мм  
Вес 2,7 кг  
Код продукта 101


Стандартная комплектация:  
1 боковая рукоятка (252.721)



## CS 60 WET Алмазная камнерезательная машина с подводом воды, косая резка до 45°, с защитным выключателем PRCD Но. д. Заказа 374.016

Потребляемая мощность 1400 Вт  
Отдаваемая мощность 840 Вт  
Частота вращения на холостом ходу 6200 /мин  
Диаметр алмазного режущего диска / зажимной патрон (внутр. диаметр) 170 / 22,2 мм  
Глубина реза / с направляющей шиной 60 / 54 мм  
Резка под углом 0-45°  
Глубина реза, косая резка 5-44 мм  
Глубина реза, косая резка с направляющей шиной 0-38 мм  
Длина кабеля 4,0 м  
Размеры (Д x Ш x В) 360 x 280 x 170 мм  
Вес 4,5 кг  
Код продукта 108

Стандартная комплектация:  
1 алмазный режущий диск с сегментированной режущей кромкой (347.515) ·  
1 ключ для замены инструмента (359.343) ·  
1 параллельный упор (350.613) ·  
1 чемодан для переноски L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 вкладыш в чемодан для переноски (436.771)



## Для обработки камня

### Принадлежности для мокрого полирования



#### Тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на „липучке”, мягкий Код продукта 205

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
100 Ø	1	253.814		



#### Алмазные диски для мокрого шлифования Dia-Jet на „липучке” (отдельные) Код продукта 204

Размеры в мм	Зернистость	Цвет	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
100 Ø	K 60	темно-зеленый	1	253.815		
100 Ø	K 100	синий	1	253.816		
100 Ø	K 200	светло-зеленый	1	253.817		
100 Ø	K 400	желтый	1	253.818		
100 Ø	K 800	оранжевый	1	253.819		
100 Ø	K 1500	красный	1	253.820		
100 Ø	K 3000	коричневый	1	253.821		
100 Ø	K 10000	черный	1	253.822		



#### Алмазные диски для мокрого шлифования Dia-Jet на „липучке” в комплекте Код продукта 204

Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
100 Ø	K 100 - 1500	5	253.823		



#### Опорный диск Код продукта 209

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
100 Ø	1	126.098		



#### Шлифовальные круги Код продукта 209

Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
100 Ø	F 30	1	126.144		
100 Ø	F 60	1	126.152		
100 Ø	F 120	1	126.160		



## Сверла для мокрого сверления для BHW 1549 VR, BED 18 и BED 69



**Алмазное корончатое сверло**  
Код продукта 233

Диаметр в мм	Глубина в мм	Длина в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
6 Ø	58	88	1	315.052
8 Ø	73	103	1	315.060
10 Ø	88	118	1	315.079
12 Ø	98	128	1	315.087
14 Ø	113	143	1	315.095



**Алмазная шлифовальная подушечка**  
Код продукта 204

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
DP 50 DRY D115	115 Ø	50	1	386.197
DP 100 DRY D115	115 Ø	100	1	386.200
DP 200 DRY D115	115 Ø	200	1	386.219
DP 400 DRY D115	115 Ø	400	1	386.227
DP 800 DRY D115	115 Ø	800	1	386.235
DP 1500 DRY D115	115 Ø	1500	1	386.243
DP 3000 DRY D115	115 Ø	3000	1	386.251
DP 10000 DRY D115	115 Ø	10000	1	386.278

## Принадлежности для BED 18



**Шланг для подсоединения пылеотсасывающего устройства**  
Код продукта 239

Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
1	255.506




**Алмазная шлифовальная подушечка**  
Код продукта 204

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
DP 50 DRY D125	125 Ø	50	1	382.817
DP 100 DRY D125	125 Ø	100	1	382.825
DP 200 DRY D125	125 Ø	200	1	382.833
DP 400 DRY D125	125 Ø	400	1	382.841
DP 800 DRY D125	125 Ø	800	1	382.868
DP 1500 DRY D125	125 Ø	1500	1	382.876
DP 3000 DRY D125	125 Ø	3000	1	382.884
DP 10000 DRY D125	125 Ø	10000	1	382.965



**Пылеотсасывающий шланг**  
Код продукта 239

Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
1	255.505



**Алмазная шлифовальная подушечка**  
Код продукта 204

Наименование	Размеры в мм	Зернистость	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
DP 30 DRY D150	150 Ø	30	1	418.951
DP 50 DRY D150	150 Ø	50	1	418.978
DP 100 DRY D150	150 Ø	100	1	418.986
DP 200 DRY D150	150 Ø	200	1	418.994
DP 400 DRY D150	150 Ø	400	1	419.001
DP 800 DRY D150	150 Ø	800	1	419.028
DP 1500 DRY D150	150 Ø	1500	1	419.036
DP 3000 DRY D150	150 Ø	3000	1	419.044
DP 10000 DRY D150	150 Ø	10000	1	419.052



**Адаптер для пылеудаляющего шланга**  
Код продукта 239

Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
1	255.507

## Принадлежности для сухого шлифования



**Тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных средств на „липучке” Ø 115, Bowl**  
Код продукта 205

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
115 Ø	1	366.609

## Принадлежности для LST 803 VR, LST 1503 VR

**Сменные твердосплавные ролики**  
Код продукта 224

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
Твердосплавные ролики, в упаковке 6 шт.	6	259.833
Твердосплавные ролики, в упаковке 8 шт.	8	259.834



**Тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на „липучке”, амортизированный, M 14**  
Код продукта 205

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240.311
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350.737
BP-M D150 M14	150 Ø	1	350.745

**Запасная стойка подшипника с 2 твердосплавными роликами**  
Код продукта 224

Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
1	260.576

# Ассортимент продукции 2021

## Принадлежности для CS 60 WET




**Алмазный режущий диск**  
Код продукта 221

Наименование	Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
Turbo-F-Jet D170x22,2	170 Ø x 22,2	1	386.189



**Алмазный режущий диск**  
Код продукта 221

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
170 Ø x 22,2	1	347.515



**Алмазный режущий диск**  
Код продукта 221

Размеры в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
170 Ø x 22,2	1	367.214



**Направляющая шина GRS**  
Код продукта 258

Наименование	Длина в мм	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
GRS 80	800	1	353.280
GRS 160	1600	1	359.351



**Соединительный элемент для направляющей шины GRS**  
Код продукта 258

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
GRS-V	1	353.272



**Торцевые заглушки**  
Код продукта 300

Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
2	364.967



**Крепежный профиль**  
Код продукта 300

Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
6,8 m	366.854



**Противоскользящая система**  
Код продукта 300

Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
3,4 m	366.846



**Чемодан для переноски L-BOXX®**  
Код продукта 299

Наименование	Наружные размеры Д x Ш x В	Внутренние размеры Д x Ш x В	Вес	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093

**Вкладыш в чемодан для переноски**  
Код продукта 299

Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа
ТКЕ CS 60 Wet II	1	436.771

## Система чемоданов для переноски L-BOXX®

### Чемодан для переноски L-BOXX®

Код продукта 299



Наименование	Наружные размеры Д x Ш x В	Внутренние размеры Д x Ш x В	Вес	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414.077		
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093		
TK-L 374	442 x 357 x 389	378 x 296 x 345	3,4	1	414.107		

### Тележка L-BOXX®

Код продукта 299



Наименование	Размеры в мм	Вес	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
RW L-BOXX	646 x 492 x 182	3,8	1	419.400		

### Поролоновый вкладыш L-BOXX®

Код продукта 299



Наименование	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
TKE-RS 136	1	419.370		

### Противоскользящий вкладыш L-BOXX®

Код продукта 299



Наименование	Размеры (Д x Ш x В)	Шт.в. Уп.	Но. д. Заказа		
TKE-AR 238	378 x 306 x 3	1	419.389		
TKE-AR 374	378 x 296 x 3	1	419.397		

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim/Германия  
(Штайнхайм-на-Муре)  
Телефон: +49 7144 828-0  
Факс: +49 7144 25899  
Веб-сайт: [www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)  
Фирма оставляет за собой право на внесение  
технических изменений.

Ваш партнер по специализированной  
торговле инструментом марки FLEX