


Станок сверлильный на магнитной основе Eibenstock 0152H000-09507000

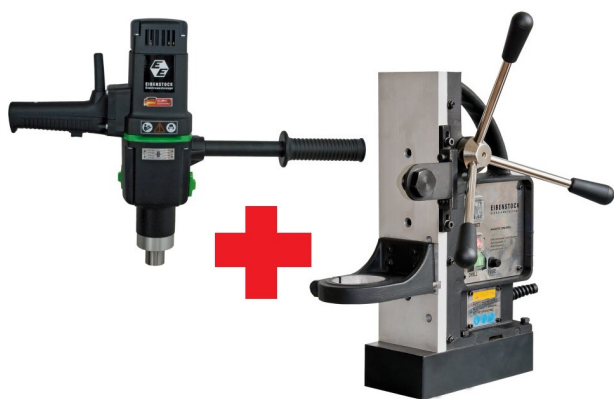

Характеристики

Ручной сверлильный станок Eibenstock EHB 32/2.2 R R/L с реверсом в комплекте с магнитной станиной предназначен для сверления стали, алюминия. Мощность станка 1800 Вт. Станок оснащен плавным пуском и контролем тепловой перегрузки для защиты машины и пользователя. Постоянная скорость и управление крутящим моментом позволяют проводить сверление с высокой точностью. Может использоваться для ручного или штативного сверления и крепления шурупами. Также используется в качестве приводного электродвигателя. Максимальный диаметр сверления древесины 100 мм, алюминия 60 мм, стали 32 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ

Ручное или штативное сверление и крепление шурупами (32/2.2 R R/L) для древесины, алюминия, стали

В качестве приводного электродвигателя

Металлические и деревянные конструкции, машиностроение, технические сооружения и изготовление транспортных средств

Цена ₸

Артикул: 0152H000-09507000