


Станок сверлильный на магнитной основе Eibenstock 0154A000-09507000

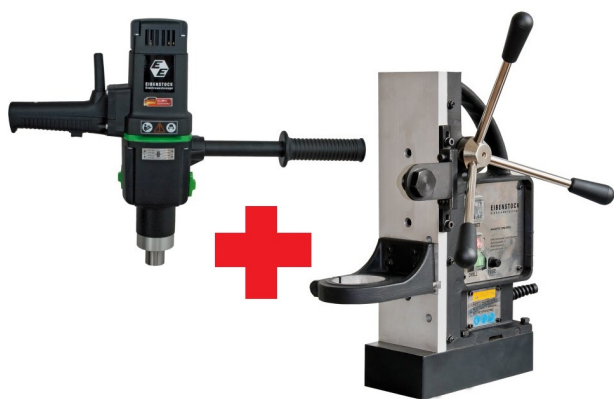

Характеристики

Тип	магнитная стойка
Мощность	1700 Вт
Вес	23.9 кг
Тип двигателя	щеточный
Число скоростей	4
Тип патрона	МК-3
Наличие реверса	да
Мах диаметр сверления (дерево)	100 мм
Мах диаметр сверления (металл)	32 мм
Упаковка	коробка

Ручной сверлильный станок Eibenstock ЕНВ 32/4.2 в комплекте с магнитной станиной 09507000, предназначен для сверления стали, алюминия, дерева.

Стойка с высокой магнитной силой 16000Н обеспечивает максимальную безопасность во время эксплуатации.

Размер магнита 220x110 мм.

Мощность станка 1700 Вт.

Станок оснащен плавным пуском и контролем тепловой перегрузки для защиты машины и пользователя. Постоянная скорость и управление крутящим моментом позволяют проводить сверление с высокой точностью.

Может использоваться для ручного или штативного сверления и крепления шурупами. Также используется в качестве приводного электродвигателя.

Максимальный диаметр сверления древесины 100 мм, алюминия 60 мм, стали 32 мм.

Соединение конусом Морзе - универсальное шпиндельное соединение

Характеристики:

- Мощность, Вт: 1700
- Частота вращения, об/мин: 110/175/245/385
- Частота вращения на холостом ходу, об/мин: 215/330/460/680
- Мах. Ø сверления дерево/сталь/алюминий, мм: 100/32/60
- Реверс сверлильный станок: Нет
- Реверс станины: Есть
- Диаметр переходной муфты, мм: 65
- Шпиндельное соединение: МК 3

- Кол-во скоростей: 4
- Вес Сверлильный станок: 6.9 кг.
- Вес магнитной станины: 17 кг.
- Габариты магнитной станины: 620x440x210 мм.
- Родина бренда: Германия
- Страна производства: Германия

Комплектация:

- Магнитный сверлильный станок Eibenstock B 32.1 (стойка)
- Ручной сверлильный станок
- Клин для выколачивания хвоста сверла из шпинделя
- Гарантийный талон

Цена 655000.00 ₸

Артикул: 0154A000-09507000